



Udskift luftfilter - **VOLVO**  
**S80 II (124)** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 2.0

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VOLVO S80 II (124). LISTE  
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: luftfilter – VOLVO S80 II (124). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Frigør luftmasse sensorens stik.



**4** Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

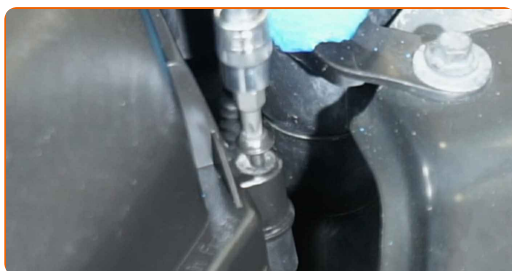


**5** Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.

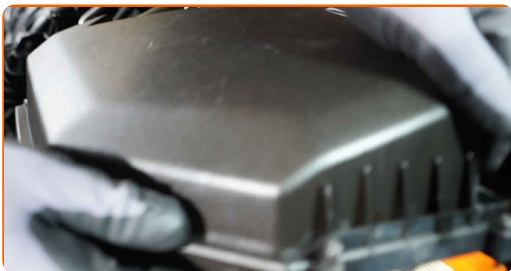


**6** Tildæk luftindsugningslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



**7** Fjern filterelementet fra filterhuset.

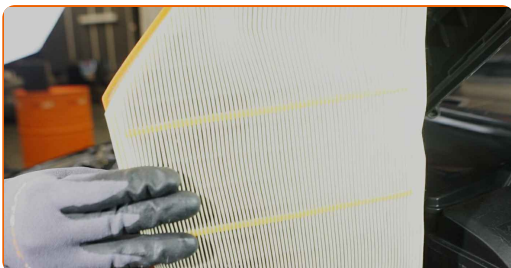

**8** Rengør luftfilterdækslet og huset.

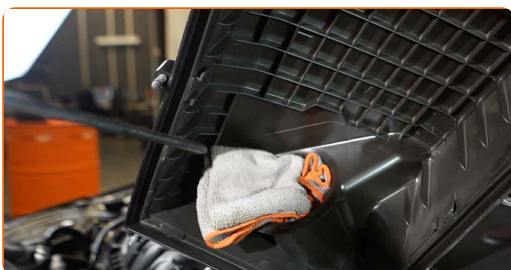


**9** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.



Udskiftning: luftfilter – VOLVO S80 II (124). AUTODOC anbefaler:

- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


**10** Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.

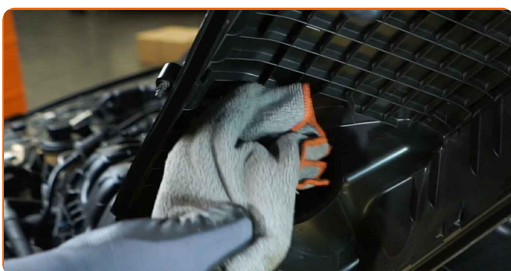


**11** Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru det fast.



**12** Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

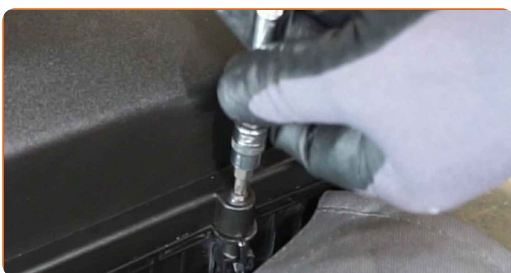

**13** Behandl luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.

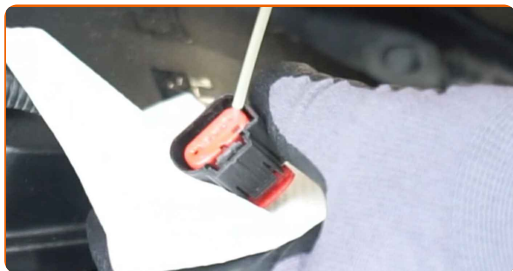

**14** Fastgør luftmasse sensorens stik.



**15** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**16** Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.