



Udskift brændststoffilter - **vw Caddy 3 Kombi |**

Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.2, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.4 TSI, (+ 5)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

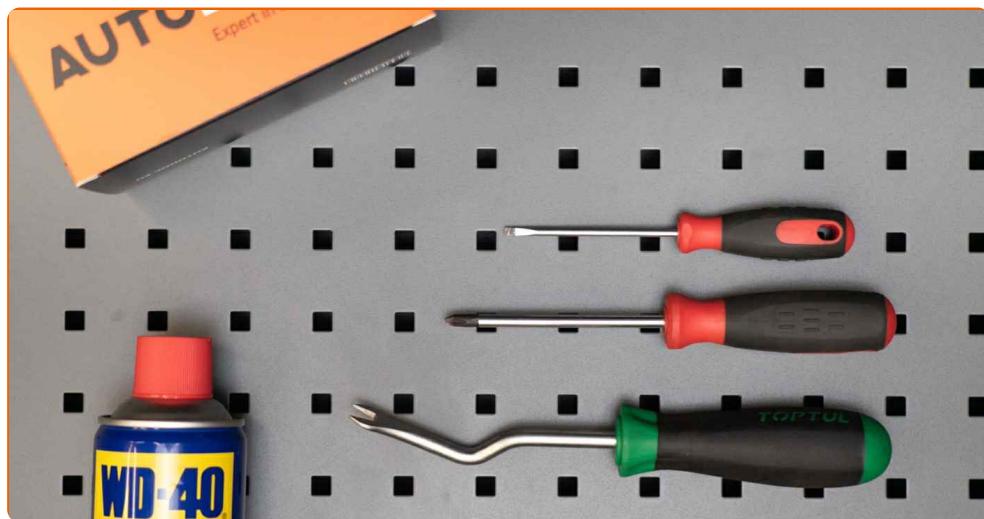

- WD-40 spray
- Phillips skruetrækker
- Flad skruetrækker
- Væskebeholder
- Koben

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændststoffilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW CADDY 3 KOMBI. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åben tankklappen. Løsne tankdækslet.



2

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



3

Behandel fastgørelserne der forbinder slangerne til brændstoffilteret. Brug WD-40 spray.




4

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.

**5**

Klargør en beholder til væske.

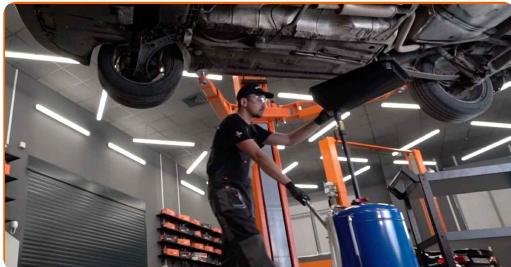**6**

Fjern klammerne på befæstigelsen på brændstoffilterslangerne. Brug en skruetrækker med lige kærv. Løsgør slangerne fra brændstoffilteret.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan løkke fra filterbeholderen og slangerne.

7

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



8

Installer et nyt brændsotffilter.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. Fagfolk anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

9

Fastgør slangerne til brændstoffilteret. Installer klammerne på fastgørelsen på brændstoeffilterslangerne.



10

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en Phillips skruetrækker.



11

Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.



12

Sænk bilen.



13

Spænd tankdækslet. Luk tankklappen.




Udskiftning: brændstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

14

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

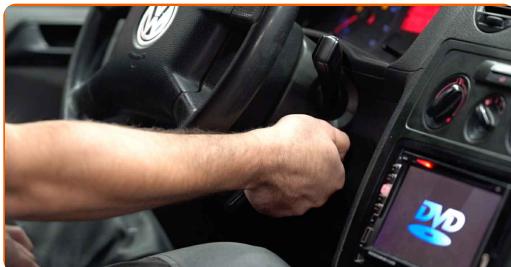

Udskiftning: brændstoffilter – VW Caddy 3 Kombi. AUTODOC anbefaler:


- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

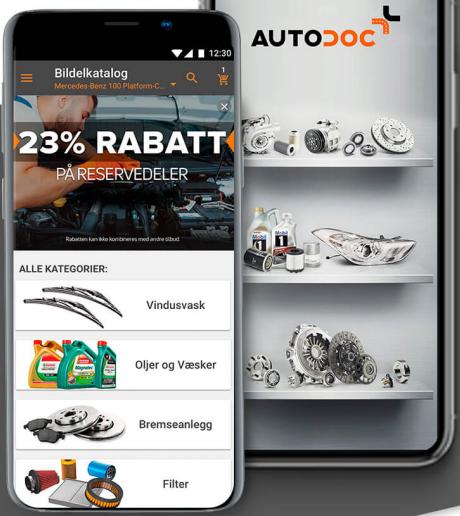

AUTODOC APP

Download

 Google play

 App Store

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW CADDY 3 KOMBI**BRÆNDSTOFFILTER TIL VW: KØB NU****BRÆNDSTOFFILTER TIL VW CADDY 3 KOMBI: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.