



Udskift bagklapsdæmper  
- **VW Golf IV Variant**  
**(1J5)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 4motion, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6 FSI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.8 T

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – VW GOLF IV  
VARIANT (1J5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Multifunktionsfedt
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

[Køb værktøj](#)


Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf IV Variant (1J5) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn bagklappen.

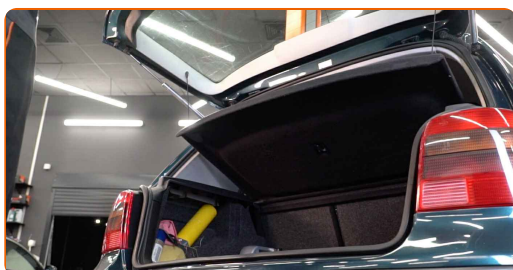


2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.

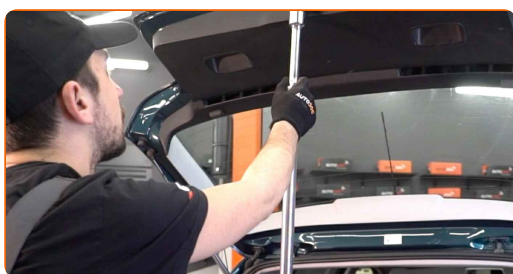


3

Frigør hattehylde stropperne.

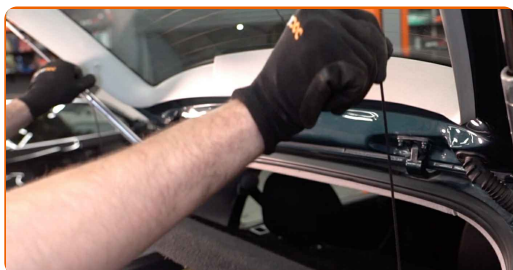

4

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær.

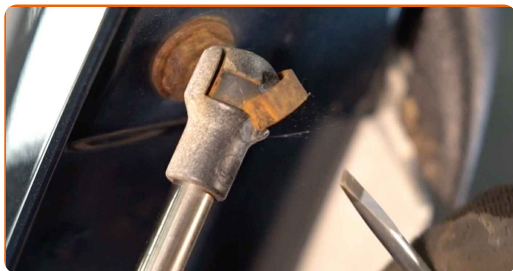

5

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær.




### Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Golf IV Variant (1J5). Råd:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

6

Fjern bagklappens gasfjeder.

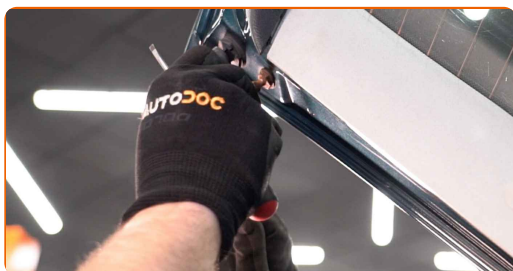

7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



8

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.




Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Golf IV Variant (1J5). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

9

Fjern bagklappens gasfjeder.

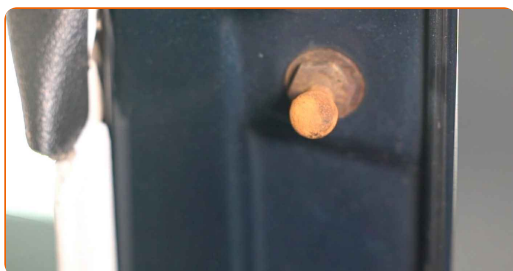

- 10** Behandel befæstigelserne til bagklapsdæmperen. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.




- 11** Installer en ny bagklap gasfjeder.




**Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Golf IV Variant (1J5). Fagfolk anbefaler:**

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

- 12** Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.

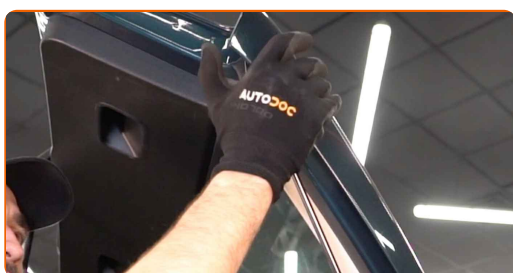


- 13** Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.

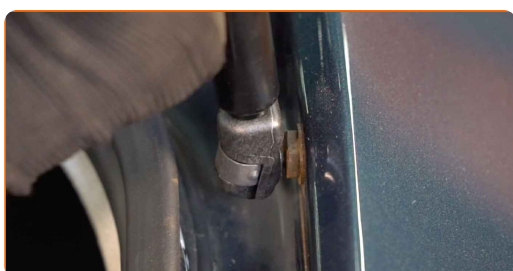

14

Fjern den hydrauliske donkraft.

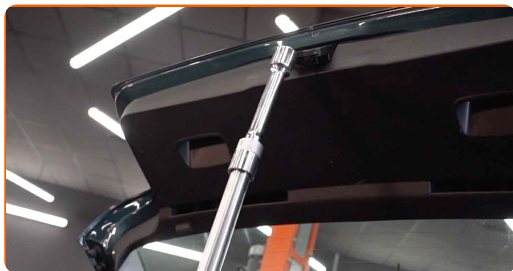


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bagklapsdæmper – VW Golf IV Variant (1J5). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


15

Fastgør hattehylde stropperne.

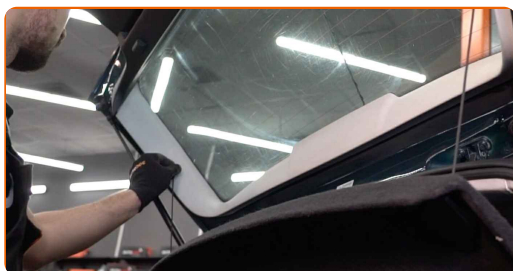

16


Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.

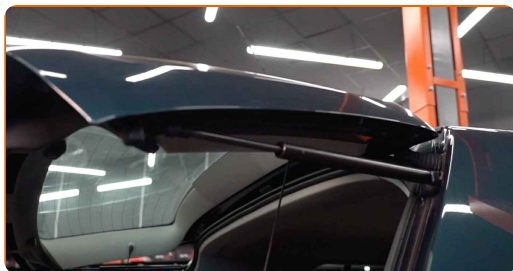



17

Luk bagklappen i bagagerummet.

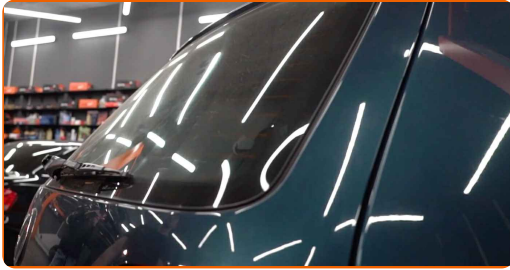

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.