



Udskift motorolie og filter  
- **VW Golf VII Variant**  
**(BA5, BV5) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
VW Golf VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – VW GOLF VII  
VARIANT (BA5, BV5). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:

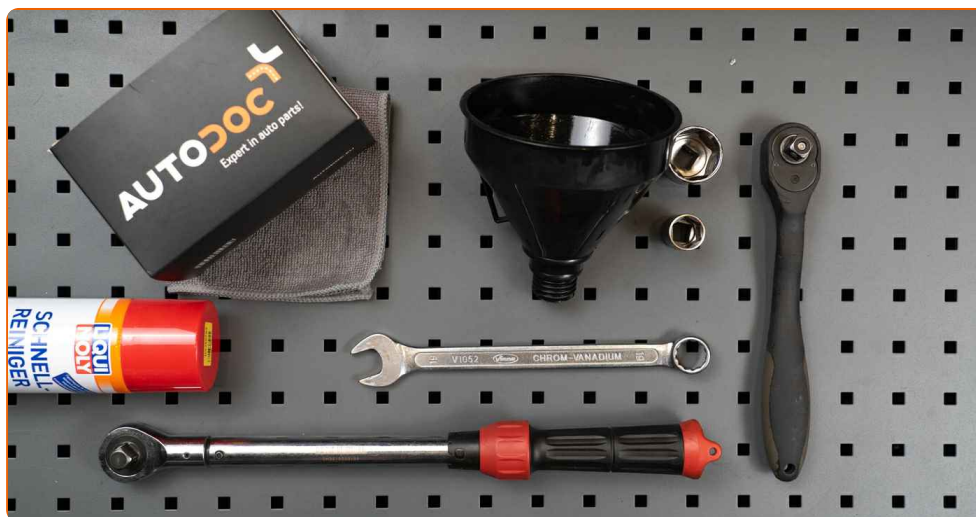

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.30
- Kombinationsnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**


## Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjælmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

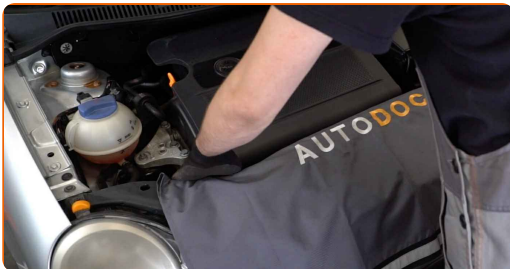

**3** Løsen oliedæksel.




**4** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter –VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 4 liter under udtømningshullet.

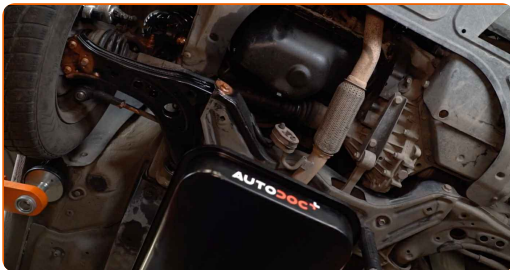


6

Skrue bundproppen ud. Brug en kombinøgle № 19.



7

Dræn den brugte olie.

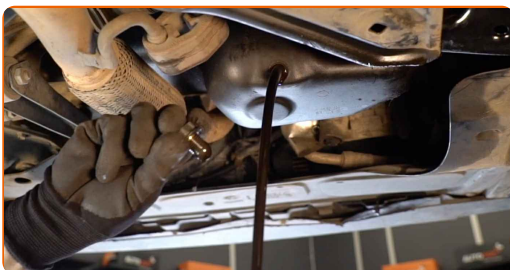


Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

8

Klargør beholderen til det gamle oliefilter.

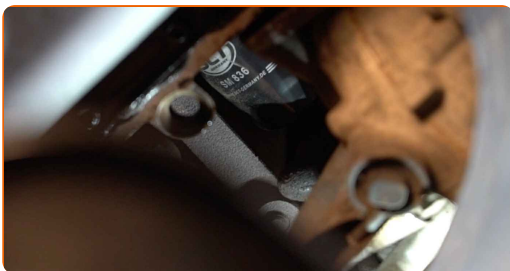

9

Løsne oliefilter. Brug en topnøgle №30. Brug en skraldenøgle.




10

Kom det gamle oliefilter i beholdren.

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). AUTODOC anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


11 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

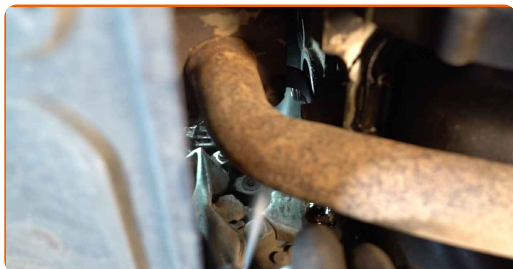

12 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




13 Skru det nye filterhus på. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

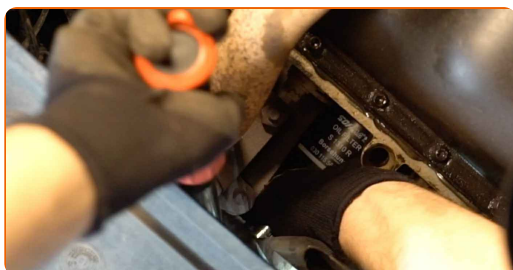

14 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.



- 15** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

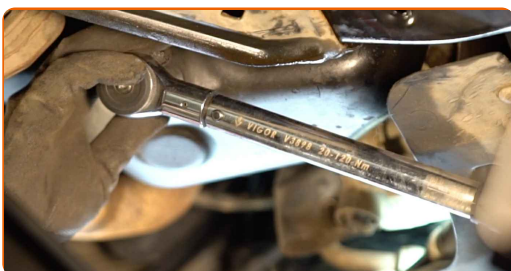

- 16** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.



- 17** Sænk bilen.

- 18** Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.



- 19** Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.2 l.





## Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

20

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.



## Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

21

Monter oliefilterets hætte.



22


Stram oliedæksel til.

23

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselsslampen er gået ud, stop motoren.

24

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

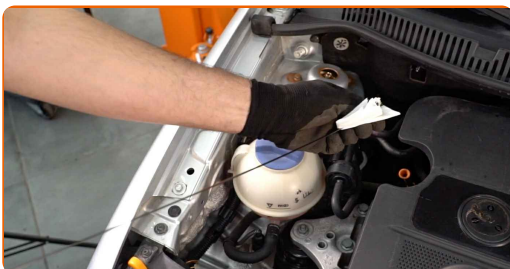

### Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

25

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26

Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – VW Golf VII Variant (BA5, BV5). Fagfolk anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.