



Udskift viskerarm - **VW**  
**Jetta Mk5 (1K) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Jetta Mk5 (1K) 1.6, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.9 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI 16V, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TFSI, VW Jetta Mk5 (1K) 2.0 TDI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.4 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**UDSKIFTNING: VISKERARM – VW JETTA MK5 (1K).  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Universal aftrækker
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: viskerarm – VW Jetta Mk5 (1K). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift vinduesviskerarme parvis.
- Forbyt ikke vinduesviskerarmene med fører og passagersiden.
- Udskiftningsproceduren er den samme for begge vinduesviskerarme.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Jetta Mk5 (1K) – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern vinduesviskerarmens møtrikdæksel. Brug en skruetrækker med lige kærv.

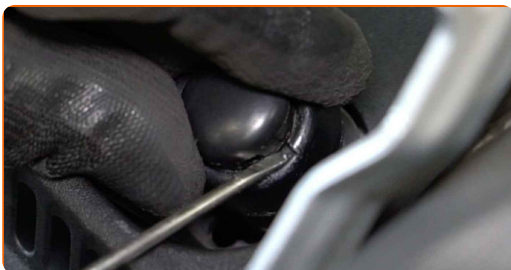

**4** Rengør befæstigelse på viskerarmene. Brug en stålbørste. Brug WD-30 spray.




5

Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.



6

Fjern viskerarmene. Brug en universal aftrækker.

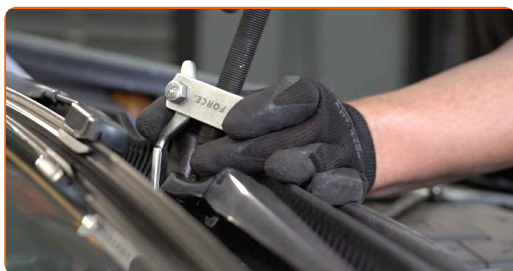

7

Fjern viskerbladene.




8

Rengør trækstangen på vinduesvisker armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

9

Behandle trækstængerne på vinduesvisker armene. Brug kobberfedt.

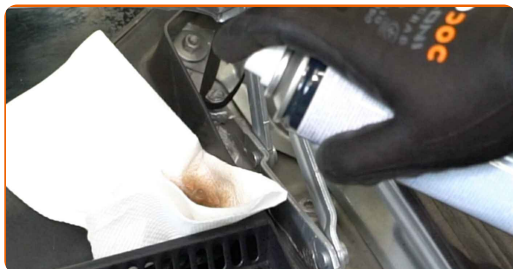

**10** Fastgør vinduesviskerblade til de nye arme.



**11** Monter viskerarmene igen.



Udskiftning: viskerarm – VW Jetta Mk5 (1K). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

**12** Stram vinduesviskerarmenes befæstigelse til. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.



**13** Behandl viskerarmens befæstigelse. Brug kobberfedt.



**14** Påsæt møtrikhætten til vinduesviskerarmen.




**15** Fjern kappen på det bageste viskerarmsbeslag.



**16** Rengør det bageste viskerarmsbeslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



**17** Skru det bageste viskerarmsbeslag af. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

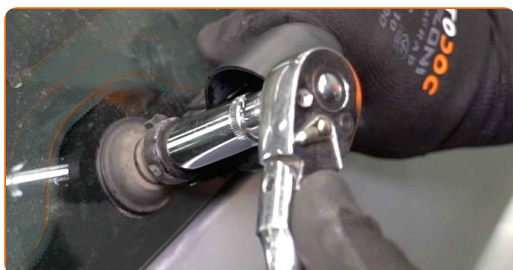


**18** Fjern viskerarmen. Brug en universal aftrækker.






**19** Rengør det bageste viskerarm montagested. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


**20** Behandel det bageste viskerarm montagested. Brug kobberfedt.

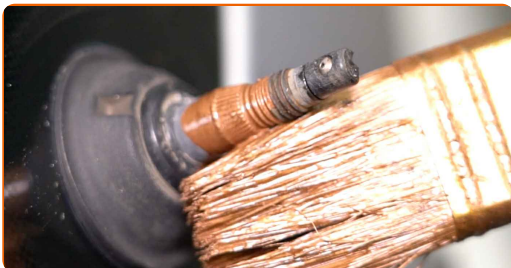


**21** Installer den nye viskerarm.

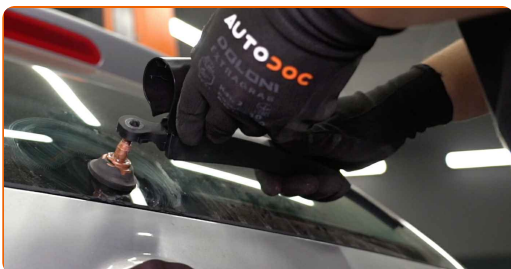

**22** Skru beslaget ind på bageste viskerarm. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 16 Nm moment.

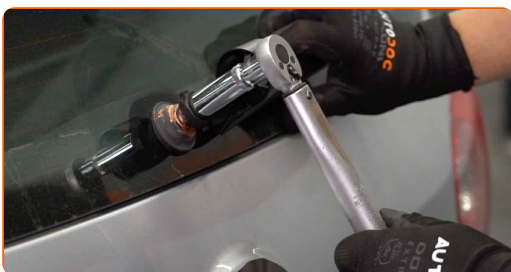

**23** Behandel beslaget til bageste viskerarm. Brug kobberfedt.

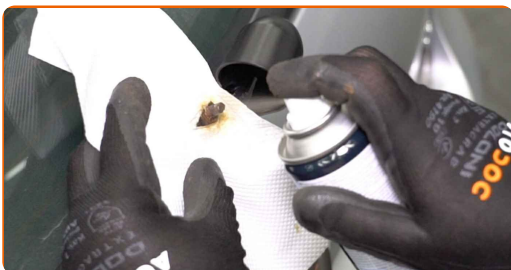



**24** Installer kappen på bageste viskerarmsbeslag.



**25** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

**26** Luk motorhjelm.

**27** Slå tændingen til.

**28** Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.



**29** Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.