



Udskift brændstoffilter -  
**VW Passat B5 GP Sedan**  
**(3BG, 3B3) benzin |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.6, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 20V, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.0 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.3 V5 4motion, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 2.8, VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) 1.8 T 4motion

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW PASSAT B5  
GP SEDAN (3BG, 3B3). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:



- Skruenøgle nr.17
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Spændebåndtænger
- Væskebeholder

**Køb værktøj**

Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW PASSAT B5 GP SEDAN (3BG, 3B3). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

**1** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.


**2** Skru boltene af luftfilterbeslaget. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



**3** Fjern luftfilteret sammen med dens beslag.

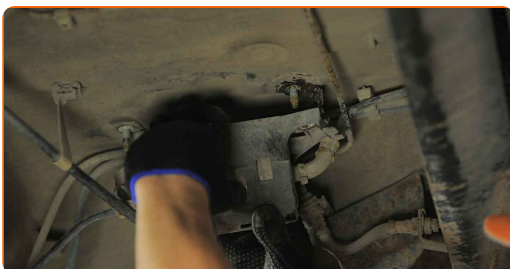


**4** Klargør en beholder til væske.

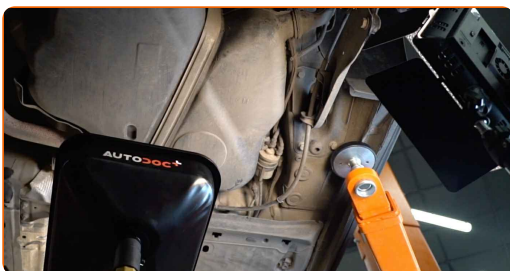

5

Løsn brændstofslangerne på brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

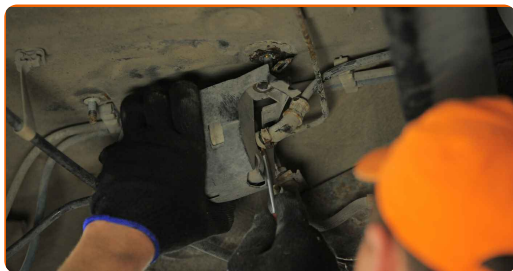


Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

6

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.

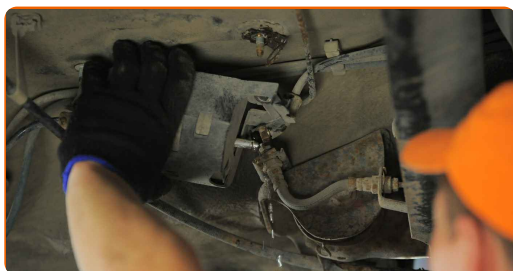

7

Fjern brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.



8

Installer et nyt brændstoffilter.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


9

Forbind slangerne til brændstofforsyning på det nye filter.




10

Monter det nye brændstoffilter sammen med dens beslag.

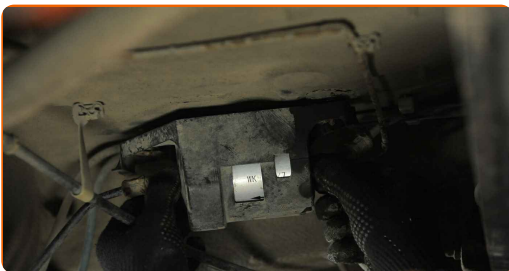

11

Stram forsyningsslangens holder. Brug spændebåndstænger.

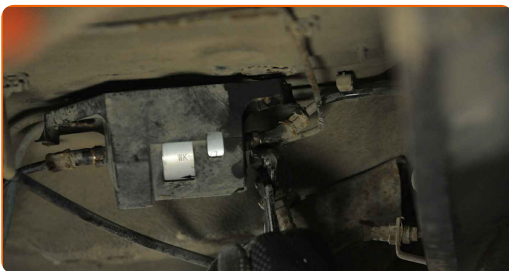

**12** Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.

**13** Skru boltene på filterbeslaget. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.



**14** Sænk bilen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsyste

**15** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**16** Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 👍

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.