



Udskift sidespejl glas -  
**VW Passat Sedan (3C2) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Passat Sedan (3C2) 1.6 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.9 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (3C2) 1.6, VW Passat Sedan (3C2) 3.2 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 FSI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 3.6 R36 4motion, VW Passat Sedan (3C2) 1.4 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.8 TSI, VW Passat Sedan (3C2) 1.4 TSI EcoFuel, VW Passat Sedan (3C2) 2.0 BlueTDI, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – VW PASSAT SEDAN  
(3C2). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Plastik aftrækkerværktøj


[Køb værktøj](#)

Udskiftning: sidespejl glas – VW Passat Sedan (3C2). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre sidespejl.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Passat Sedan (3C2) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


**1** Vip spejlglasset ud af huset.

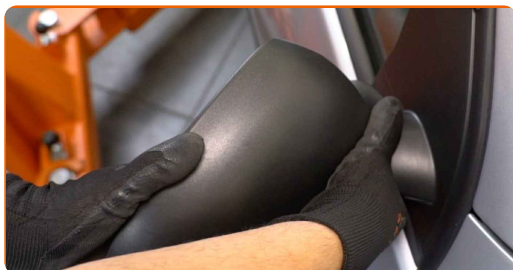

**2** Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder. Brug en plastik klipsptang.

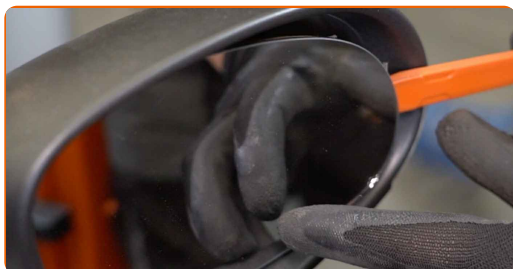

**3** Fjern spejlglasset.

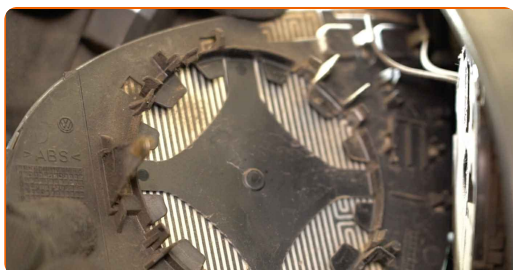

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskeftning: sidespejl glas – VW Passat Sedan (3C2). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

**4**

Frigør spejlvarme forbindelserne.



**5**

Behandel spejlvarme forbindelserne. Brug dielektrisk fedt.



**6**

Vedhæft spejlvarme forbindelserne.



**7**

Installer det nye spejlglas. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



## AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: sidespejl glas – VW Passat Sedan (3C2). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.
- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udlignet efter låseklapperne på huset.

8

Rengør spejlglasset.



9

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

10

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**SIDESPEJL GLAS: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.