



Udskift brændstoffilter -
VW Polo III Hatchback
(6N1) | Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.3, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6 16V GTI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW POLO III HATCHBACK (6N1). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Phillips skruetrækker
- Flad Skruetrækker
- Væskebeholder

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW POLO III HATCHBACK (6N1). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åben tankklappen.



2

Løsne tankdækslet.

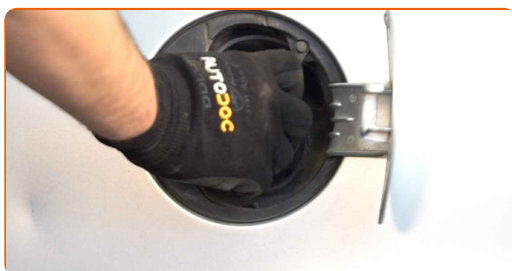


3

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4

Klargør en beholder til væske.

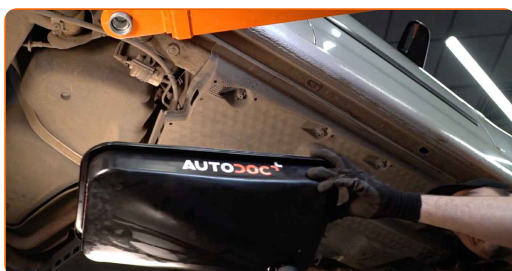


5

Rengør brændstoffilter. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.



6

Klem clipsen og forbind brændstof forsyningslangen fra brændstoffilter beholderen. Brug en skruetrækker med lige kær.

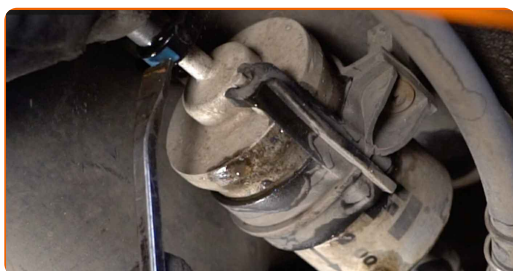


Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Hatchback (6N1). Fagfolk anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.

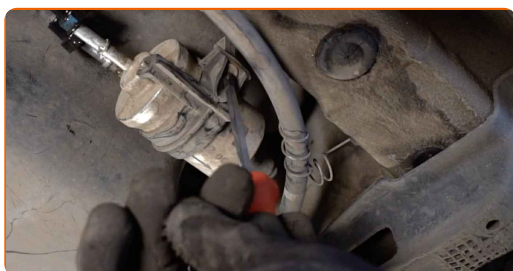

8

Fjern brændstoffilteret.



9

Kom den gamle filterpatron i beholderen.

10

Installer et nyt brændsotfilter.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC anbefaler:


- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Polo III Hatchback (6N1).

11

Forbind brændstofslangerne til brændstoffilteret og luk låseklipsene.




- 12 Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en Phillips skruetrækker.

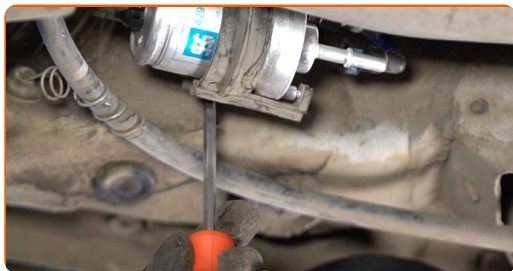

- 13 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.



- 14 Sænk bilen.

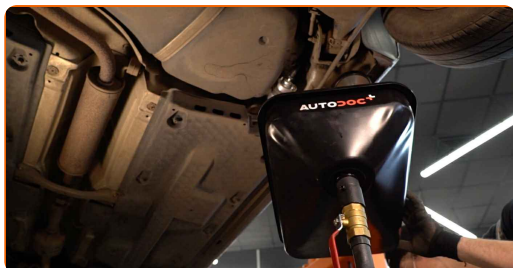

- 15 Spænd tankdækslet.

- 16 Luk tankklappen.




Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Hatchback (6N1). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

17

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

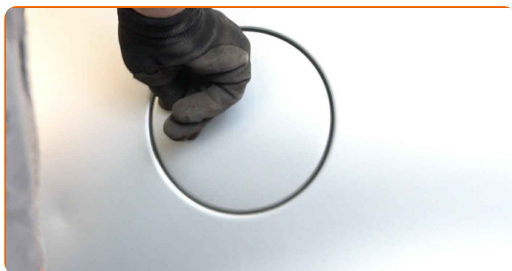

18

Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Polo III Hatchback (6N1). Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.