



Udskift brændstoffilter -
**VW Scirocco III Van /
Hatchback (137) |**
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW SCIROCCO III
VAN / HATCHBACK (137). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ
BRUG FOR:

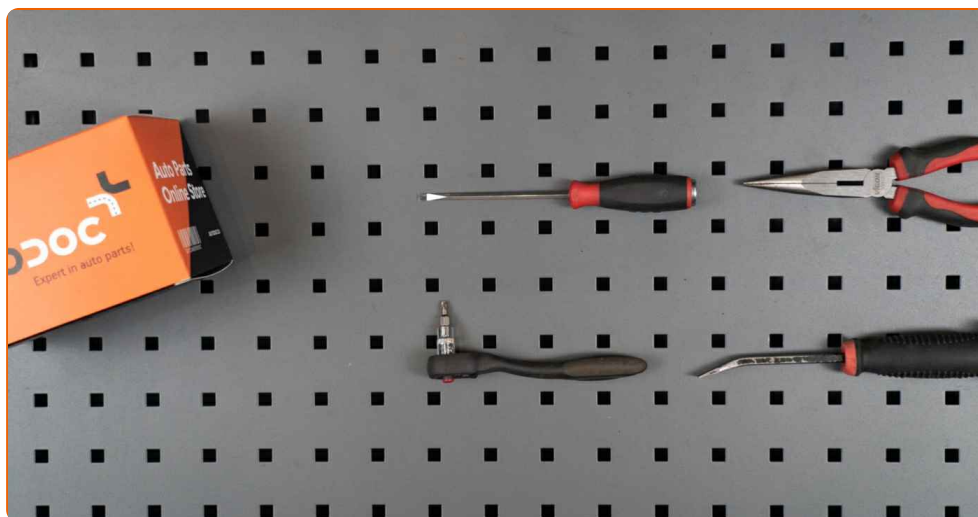

- Universal rengøringspray
- Torx bits T20
- Væskebeholder
- Flad næb tænger
- Flad Skruetrækker
- Skraldehåndtag
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
AUTODOC anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



4 Skru befæstigelse af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T20.



5 Fjern brændstofhusets dæksel. Brug et koben.

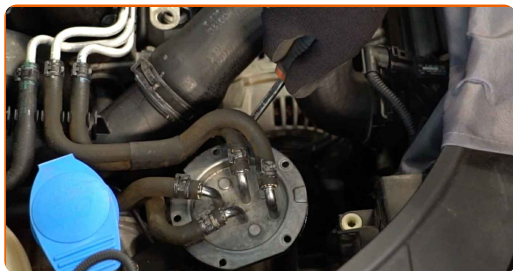

6 Klargør en beholder til væske.



7 Fjern brændstoffilteret. Brug rundtænger.



8 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Scirocco III Van / Hatchback (137).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


9

Fjern den gamle tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kærø.




10

Monter den nye tætningsring. Brug en skruetrækker med lige kærø.

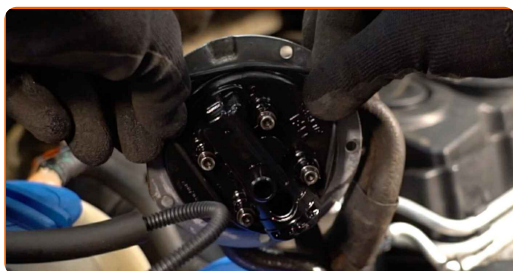

11


Installer et nyt brændstoffilter.

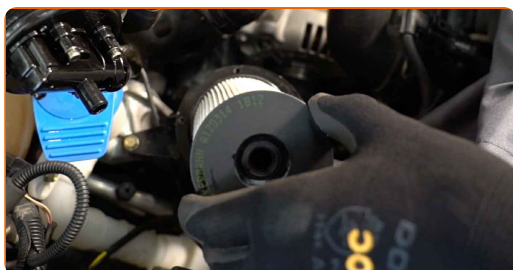

Udskiftning: brændstoffilter – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Råd fra AUTODOC:

- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.

12 Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus.

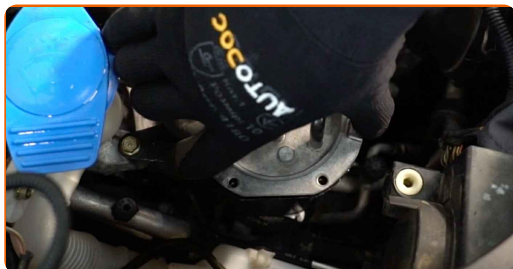

13 Stram befæstigelserne til på brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T20. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Råd:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

14 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

15 Sluk motoren.

16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

17 Luk motorhjælmen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.