



Udskift brændstoffilter -
VW Sharan II (7N1, 7N2) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI, VW Sharan II (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion (DLUB)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW SHARAN II
(7N1, 7N2). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Torx bits T15
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Håndbetjent sugepumpe til væsker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). Råd fra AUTODOC:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VW SHARAN II (7N1, 7N2). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Rengør brændstoffilterhuset og dækslet. Brug universal rengøringsmiddel.



4 Skru befæstigelse af til brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T15. Brug en skraldenøgle.

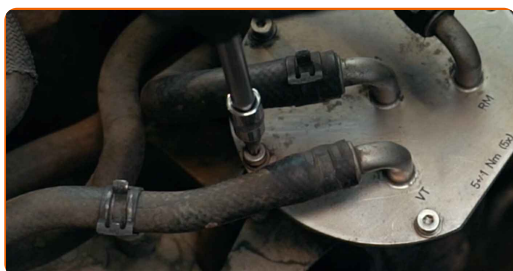

5

Fjern brændstofhusets dæksel. Brug en skruetrækker med lige kær.



6

Fjern brændstoffilteret. Brug en skruetrækker med lige kær.




Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). AUTODOC anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

7

Kom den gamle filterpatron i beholderen.

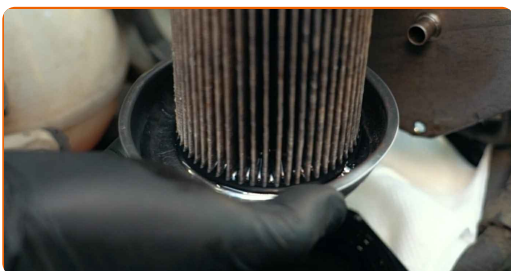

8

Sug brændstoffet ud af brændstoffilter hylstret. Brug en håndbetjent sugepumpe til væsker.



9

Rengør brændstoffilterhuset og dækslet.



10

Installer et nyt brændsotfilter.



Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). Råd:


- Vær sikker på at brændstoffiltret er anbragt korrekt. Overvej retningsorienteringsmærket for flyderetning.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VW Sharan II (7N1, 7N2).

11

Installer og stram hættten på brændstoffilterets hus. Brug Torx T15. Brug en skraldenøgle.



- 12** Stram befæstigelserne til på brændstoffilterhusets dæksel. Brug Torx T15. Brug en momentnøgle. Stram den til 6 Nm moment.

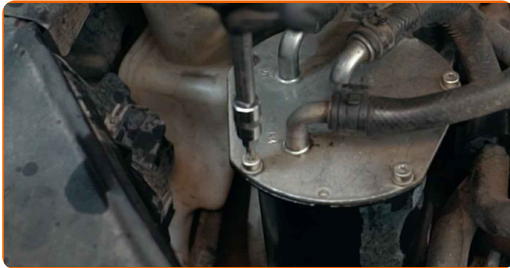

- 13** Tilslut scannings- og diagnoseenheden og sæt brændstofsyste­met i driftstilstand. Dette er nødvendigt for at brændstofsyste­met bliver helt fyldt med brændstof.



- 14** Slå tændingen til.

- 15** Frakobl scannings- og diagnoseenheden.



- 16** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 17** Sluk motoren.

- 18** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 19** Luk motorhjelmen.

Udskiftning: brændstoffilter – VW Sharan II (7N1, 7N2). Fagfolk anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.