



Udskift luftfilter - **VW**
Transporter T4 Van
(70A, 70H, 7DA, 7DH) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW TRANSPORTER T4
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:



- HEX bit nr. H5
- Vandpumpetænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Råd:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør kabinefilter dækselklemmerne. Fjern kabinefilterets dæksel.

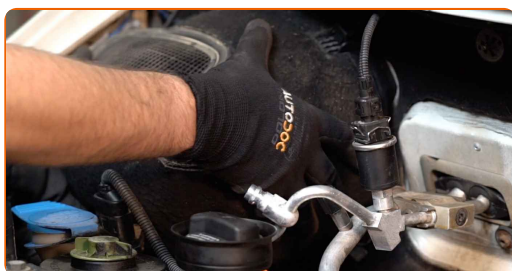


4 Fjern kabineluftfilterets hus.




5 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.



6 Frigør servostyrings beholderen.

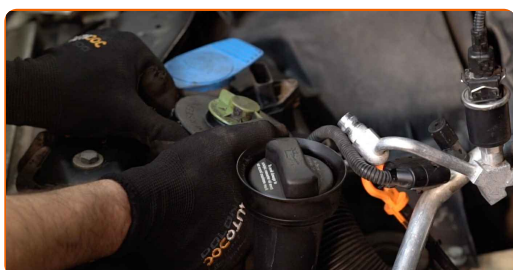


7 Løsn klemmen og fjern slangen til luftindsugningen fra filterhuset. Brug vandpumpe tænger.

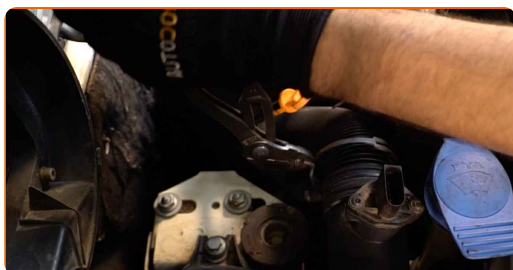

8 Frigør luftfilter dækselklemmerne.




9 Skru boltene af luftfilterhuset. Brug HEX nr. H5.

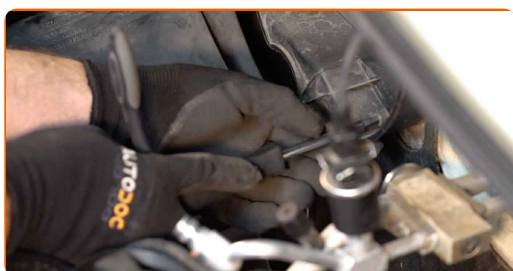


10

Tag filterets låg af.

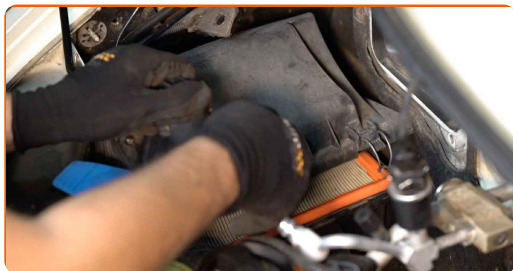

11

Fjern filterelementet fra filterhuset.

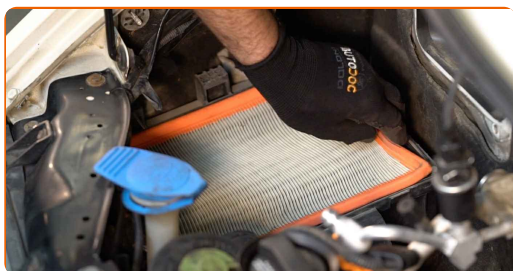


12

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

13

Rengør luftfilterdækslet og huset.

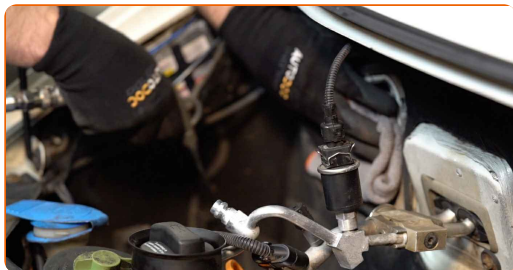


Udskiftning: luftfilter – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanal delene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

14

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

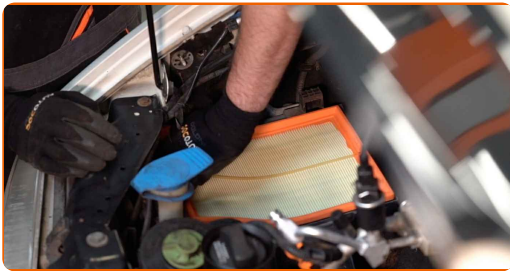


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


15

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

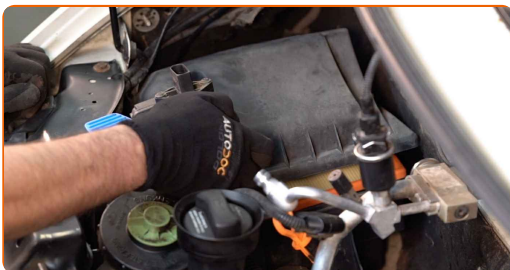


16


Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

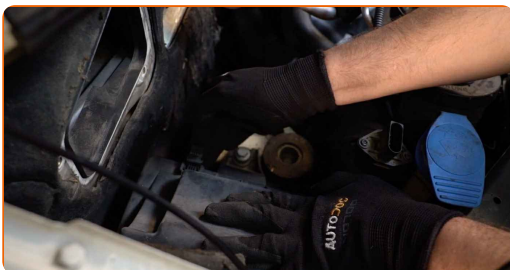


17 Fastgør luftindsugningsslangen til luftfilterhuset. Stram luftfilterrørets klemme.

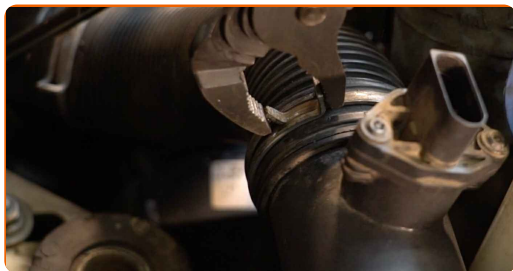


18 Fastgør servostyrings beholderen.

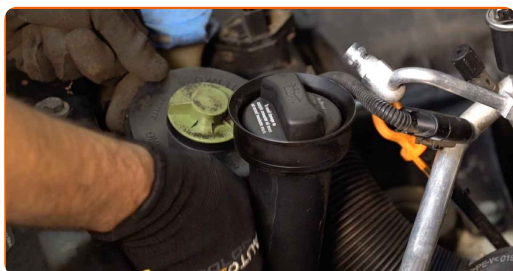


19 Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

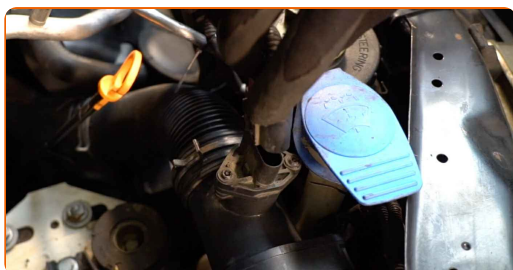

20 Monter kabineluftfilterets hus.

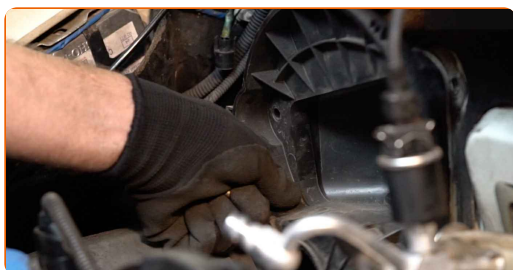


21 Skru filterhusets fastgørelsesbolte på. Brug HEX nr. H5.

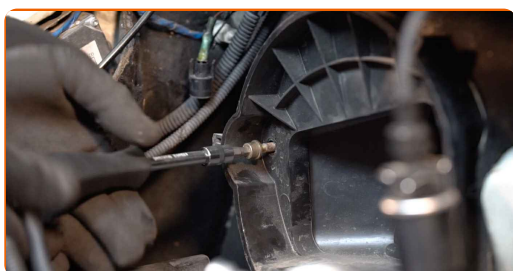

22

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

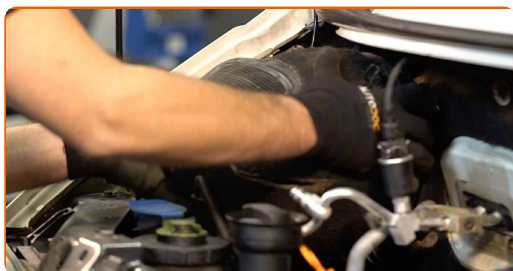

23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

24

Luk motorhjernen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.