



Udskift forlygter -
Mercedes Vito W638 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Bus (W638) 112 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ Vito Van (W638) 112 CDI 2.2 (638.094)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – MERCEDES VITO W638.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

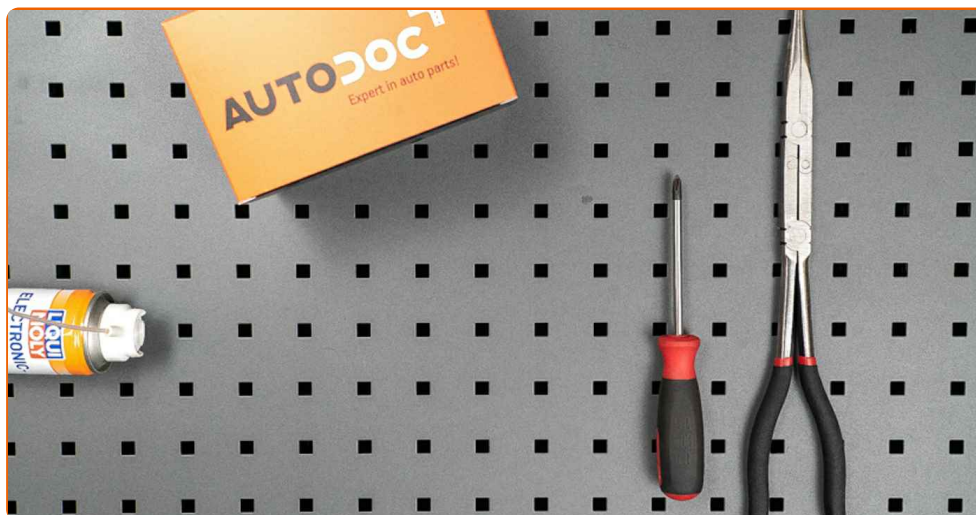

- Kontaktspray elektronik
- Flad næb tænger
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: forlygter – Mercedes Vito W638. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre forlygte.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORLYGTER – MERCEDES VITO W638. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Slå tændingen fra.

2 Åbn motorhjælmen.



3 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

4 Skru kølerrillens befæstigelse af. Brug en Phillips skrueetrækker.



5 Fjern kølergrillen.



6 Fjern befæstigelsen til blinklyset. Brug rundtænger.




7 Fjern blinklyset.




8 Træk stikket ud til forlygterne.



9 Frigør vakuumslangen fra forlygtejusteringen. Brug rundtænger.

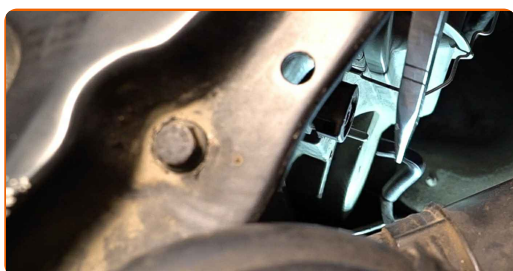


10 Skru befæstigelserne til forlygten af. Brug en Phillips skruetrækker.

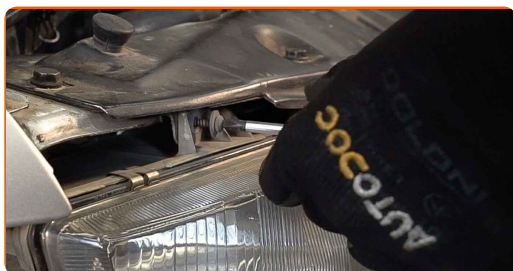


11 Fjern forlygten.




12 Frigør holderen til forlygtens beskyttelsesdæksel.

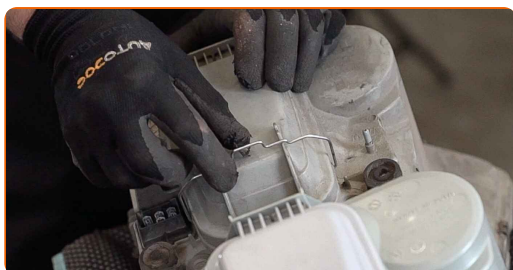

13 Fjern baglygtens glas.

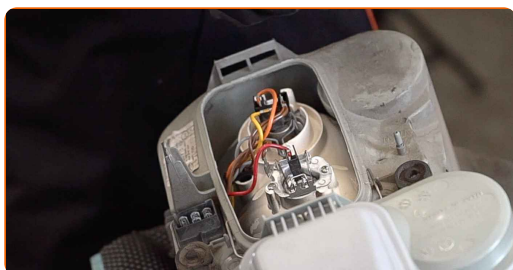


14 Træk stikket ud til forlygte pærerne.

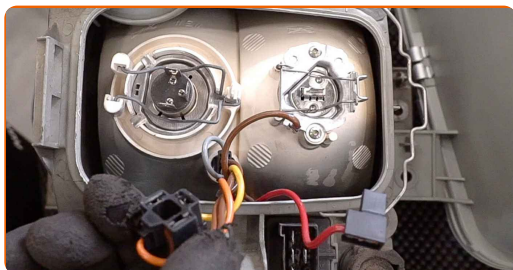

15

Frigør holderne og fjern pærene fra forlygten.

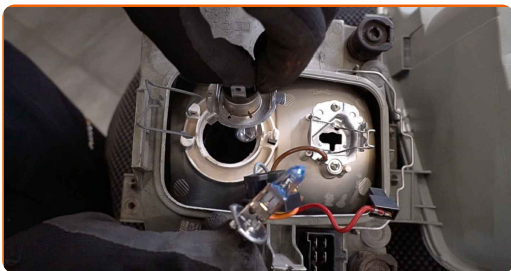


Udskiftning: forlygter – Mercedes Vito W638. Fagfolk anbefaler:

- Undgå at røre pærens glas. Fingeraftryk efterladt kan forårsage svigt.


16

Installer pærene i deres montagesæde i den nye forlygte og forbind holdererne.

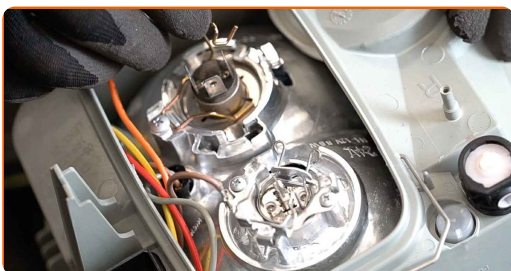


17

Isæt stikket til forlygte pærene.

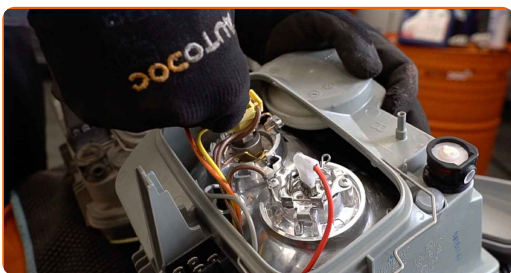

18


Installer og sikre glasset på baglygten.

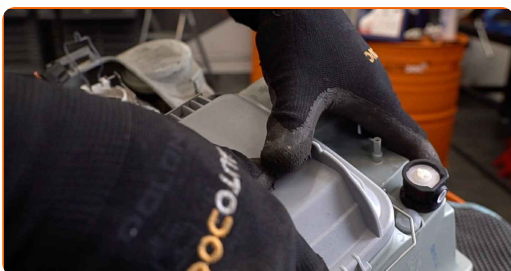


19 Fastgør holderen til forlyts beskyttelsesdæksel.




20 Installer den nye forlygte.

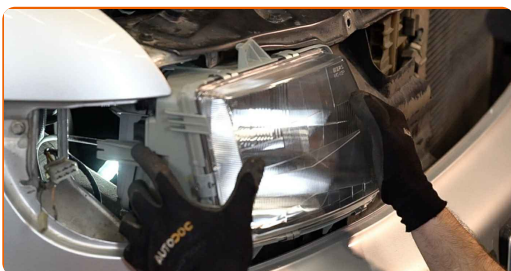


21 Skru befæstigelseerne til forlygten ind. Brug en Phillips skruetrækker.

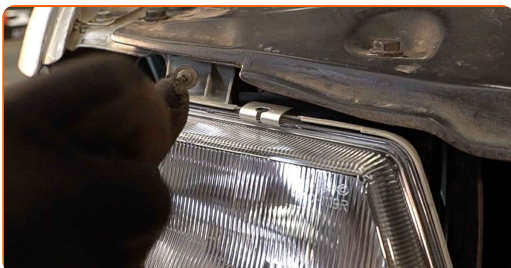

22 Fastgør vakuumslangen til forlygtejusteringen.

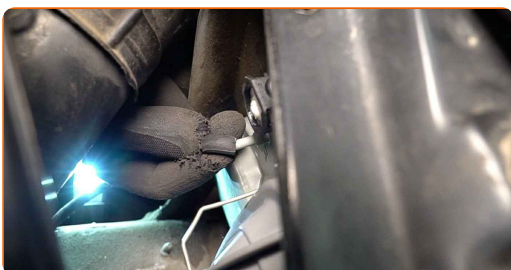


23 Behandel stikkene til forlygterne. Brug elektronik kontaktspray.

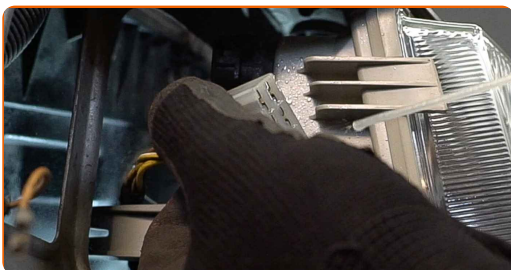


24 Isæt stikket til forlygterne.




25 Installer blinklyset.

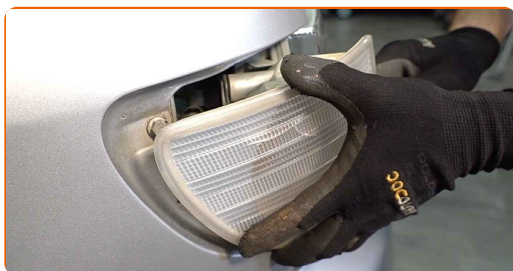

26 Fastgør blinklys befæstigelsen.

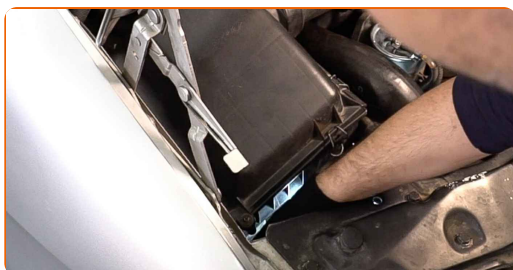

27 Installer kølergrillen.

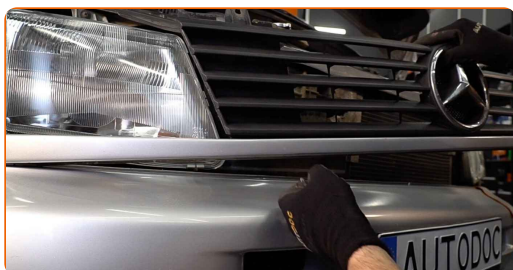

28 Skru befæstigelsen til kølergrillen ind. Brug en Phillips skruetrækker.



29 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

30 Luk motorhjelm.



31 Slå tændingen til.

32 Kontroller om forlygterne fungerer korrekt.



33 Slå tændingen fra.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

FORLYGTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES VITO W638

FORLYGTER TIL MERCEDES: KØB NU

**FORLYGTER TIL MERCEDES VITO W638: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.