



Udskift motorolie og filter
- **Nissan X Trail T30**
benzin | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN 200SX (S14) 2.0 i 16V Turbo, NISSAN Maxima IV QX Sedan (A32) 2.0, NISSAN 370Z Roadster (Z34) 3.7, NISSAN Almera I Hatchback (N15) 2.0 GTi, NISSAN Micra IV Hatchback (K13) 1.2, NISSAN Micra IV Hatchback (K13) 1.2 DIG-S, NISSAN Maxima IV QX Sedan (A32) 3.0, NISSAN Primera Sedan (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Hatchback (P11) 2.0 16V, NISSAN Primera Stationcar (WP11) 2.0 16V, NISSAN Pathfinder II (R50) 3.3 V6 4WD, NISSAN Pathfinder II (R50) 2.7 TD 4WD, NISSAN Patrol GR V SUV (Y61) 4.5 i, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, (+ 123)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – NISSAN X TRAIL
T30. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.14
- Oilefilter nøgle 65-14F
- Skraldenøgle
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Nissan X Trail T30 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.

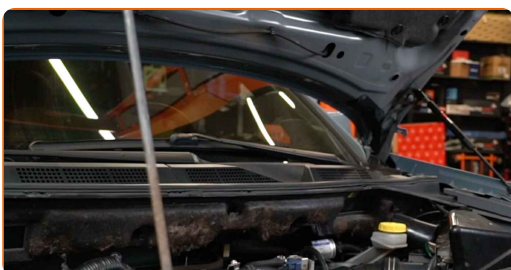


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3

Træk oliepinde op.

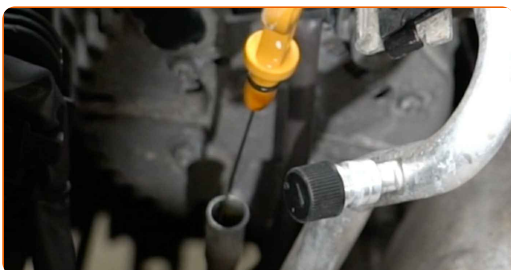

4

Løsen oliedæksel.

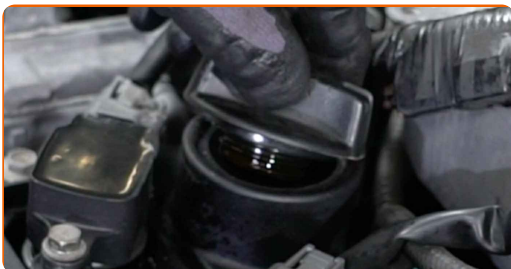

5

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. Fagfolk anbefaler:


- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

6


Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

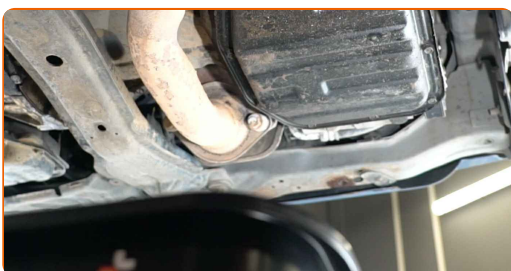

7 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

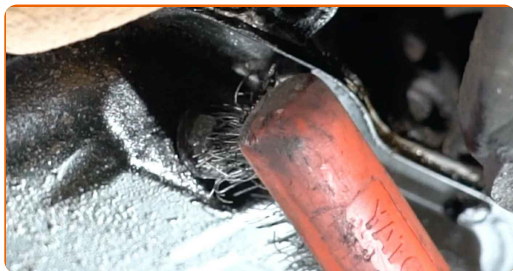

8 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

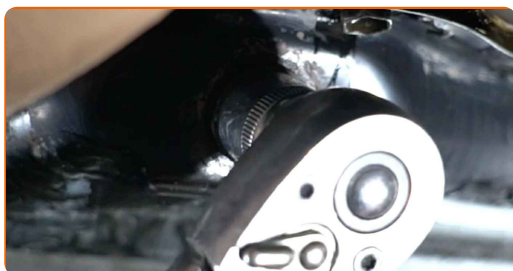


9 Dræn den brugte olie.



Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC:

- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.


10 Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

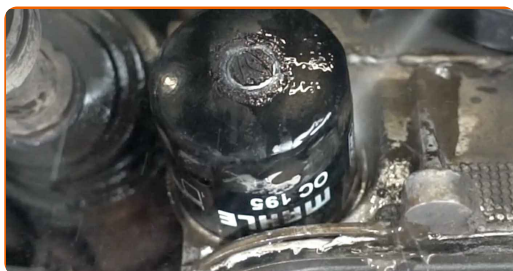


11 Løsne oliefilter. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



12 Fjern oliefilteret.

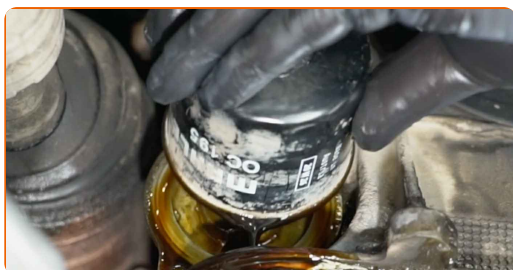


13 Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

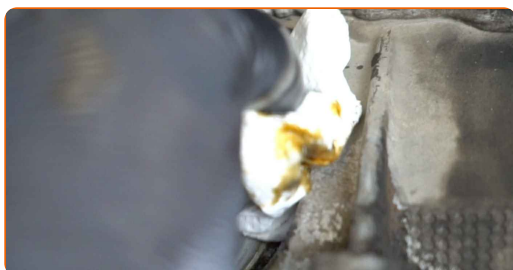


14 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




15 Installer et nyt oliefilter.

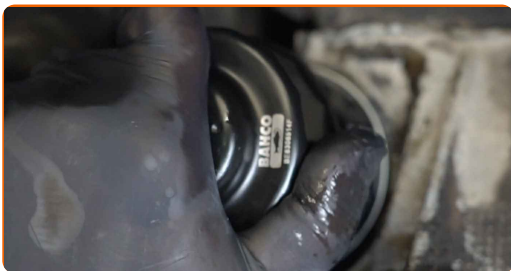


16 Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 65-14F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.

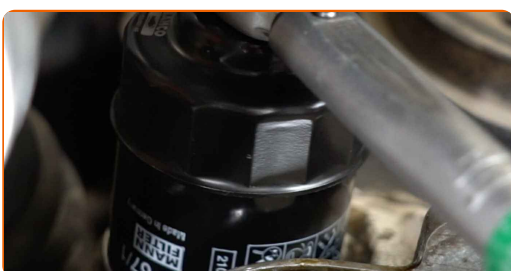

17 Rengør oliefiltret. Brug universal rengøringsmiddel.

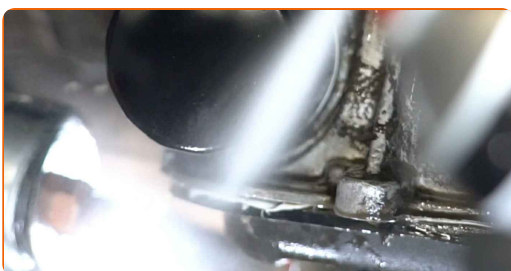


18 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

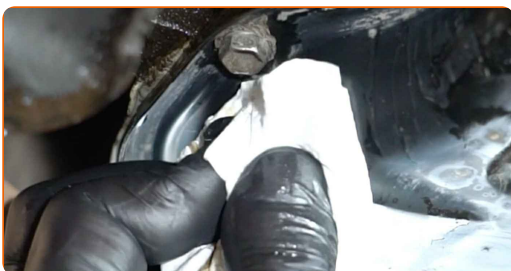


- 19** Skru den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.




- 20** Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

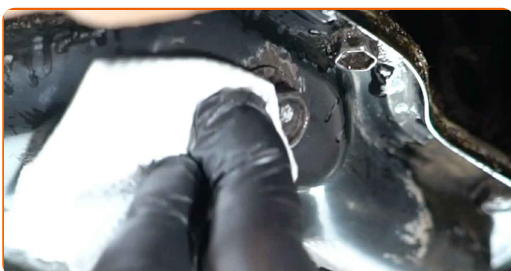


- 21** Sænk bilen.

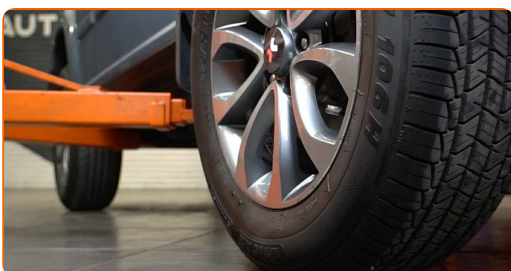

- 22** Fjern oliefilterets hætte.

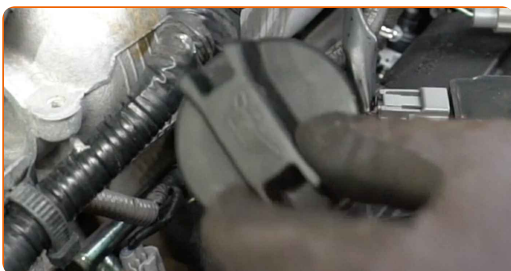


- 23** Indsæt tragten.

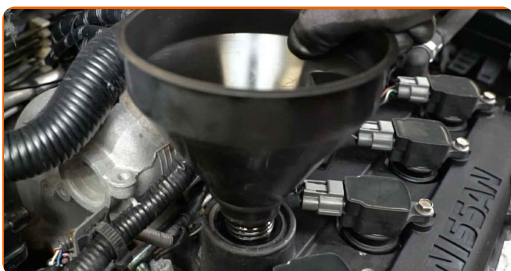

24

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 3.9 l.

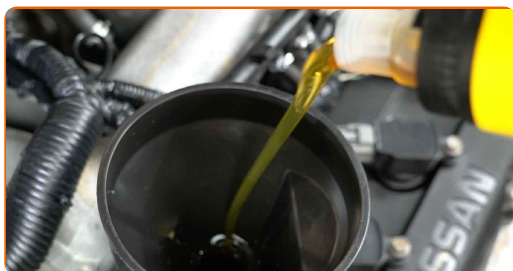


Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

25

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.

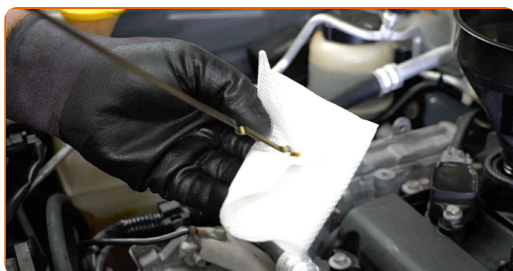


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.


26

Monter oliefilterets hætte.

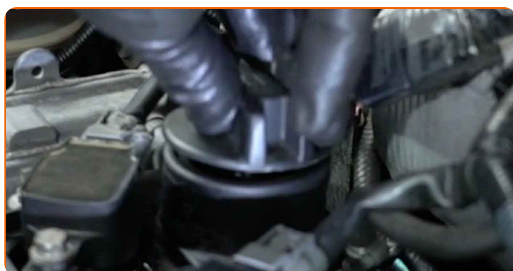

27

Stram oliedæksel til.

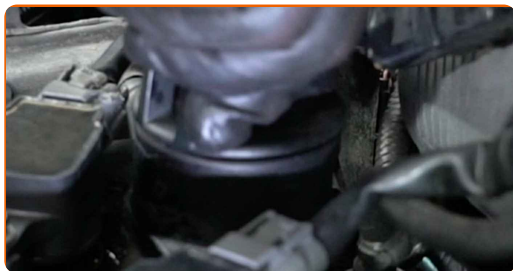

28

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.



29

Efter at olietryks advarselampen er gået ud, stop motoren.

Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.

30

Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.



Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

31 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

32 Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN X TRAIL T30

OLIEFILTER TIL NISSAN: KØB NU

**OLIEFILTER TIL NISSAN X TRAIL T30: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.