



Udskift motorolie og filter
- **Nissan X Trail T30**
diesel | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Navara Pick-up (D40) 2.5 dCi 4WD (D40TT, D40T, D40M, D40BB), NISSAN NP300 Navara Ladvogn / Chassis (D40) 2.5 dCi, NISSAN MURANO (Z51) 2.5 dCi 4x4, NISSAN NP300 Pick-up (D22) 2.5 dCi, NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di, NISSAN Almera II Sedan (N16) 2.2 Di, NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di, NISSAN PRIMERA kombi (WP12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi, NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi, (+ 17)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – NISSAN X TRAIL
T30. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

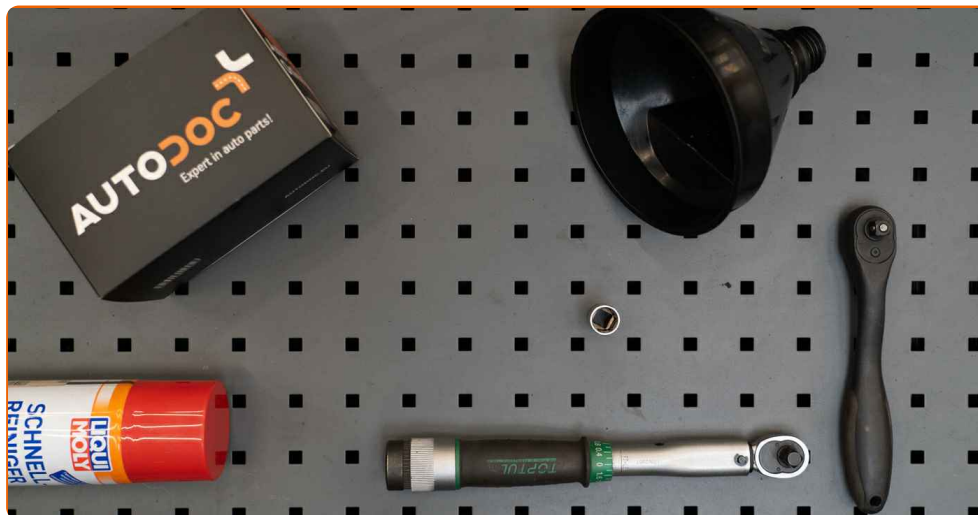

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Nissan X Trail T30.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.




Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. Råd:


- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.

- 2** Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 6 liter under udtømningshullet.

3 Løsne oliefilter.

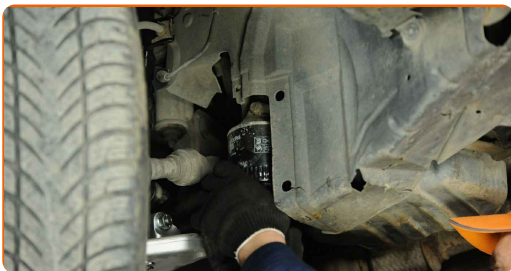


4 Kom det gamle oliefilter i beholdren.

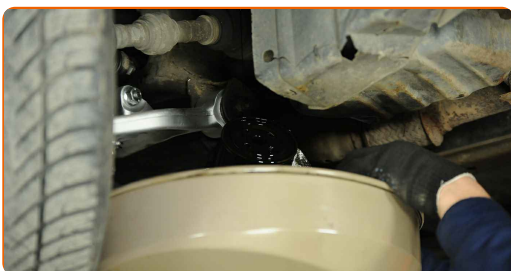

Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. AUTODOC anbefaler:


- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

5 Rengør oliefilterbefæstelsen. Skru det nye filterhus på.

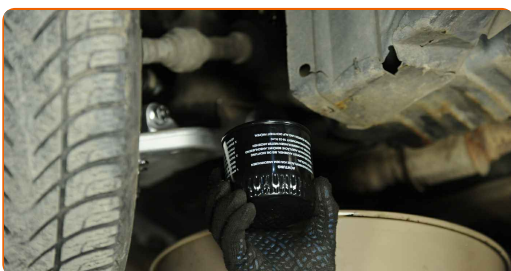


6

Skrue bundproppen ud. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

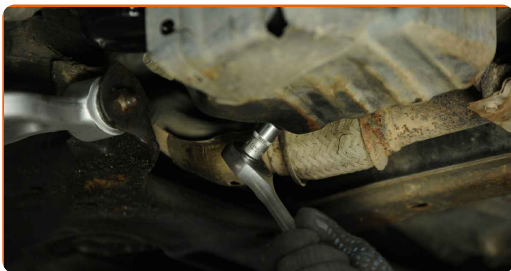

7

Dræn den brugte olie.

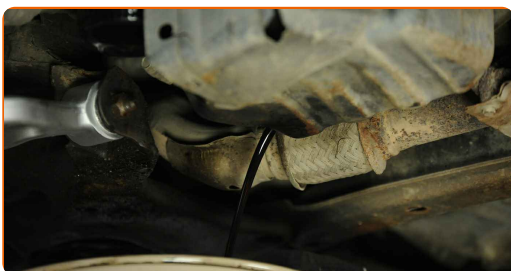

Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC:


- Advarsel, olien kan være varm.
- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

8


Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

9

Skrue den nye bundskruer ind i og stram til. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

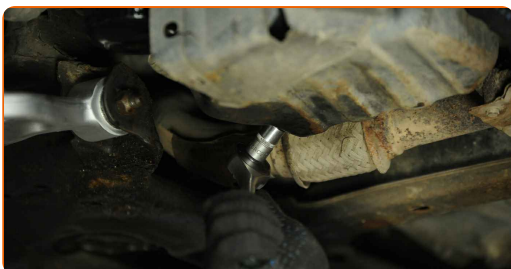

10 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

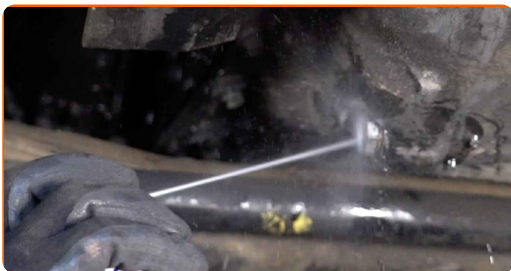


11 Sænk bilen. Åbn motorhjelmen.




12 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

13 Løsen oliedæksel. Fjern oliefilterets hætte.

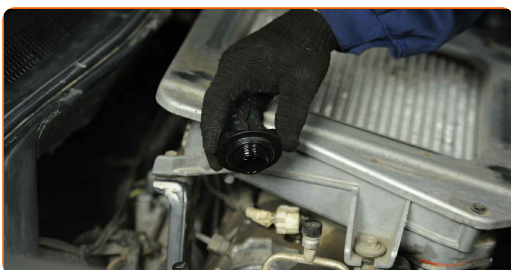

14 Indsæt tragten.

15 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 5.2 l.

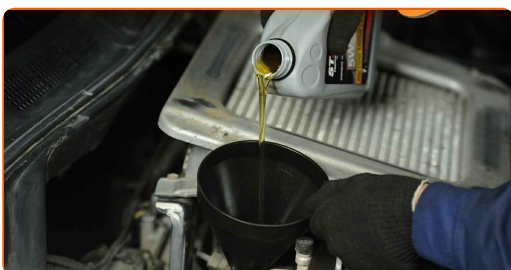

Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. Fagfolk anbefaler:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

16

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendig.




Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

17

Monter oliefilterets hætte.

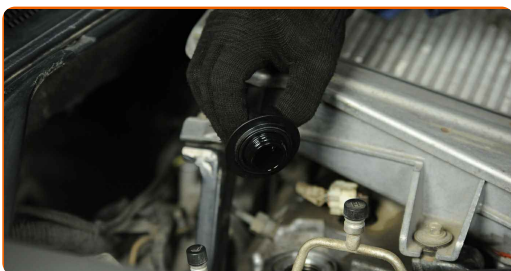

18

Stram oliedæksel til.

19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampe er gået ud, stop motoren.




20 Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendigt, stram forsigtig op.

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket. Luk motorhjelm.

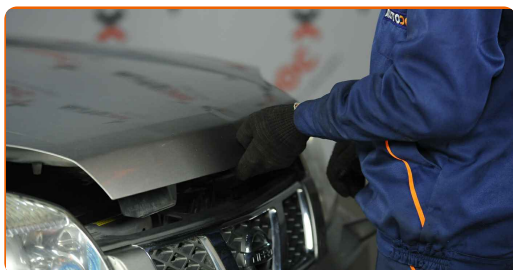

Udskiftning: olie og oliefilter – Nissan X Trail T30. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampe der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN X TRAIL T30

OLIEFILTER TIL NISSAN: KØB NU

**OLIEFILTER TIL NISSAN X TRAIL T30: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.