AUTODOC CLUB

Udskift motorolie og filter - **Citroen Xsara Picasso** | Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150, CITROËN AX (ZA-_) 1.0 E, CITROËN AX (ZA-_) 1.0, CITROËN AX (ZA-_) 1.1, CITROËN AX (ZA-_) 1.3 Sport, CITROËN AX (ZA-_) 1.4, CITROËN AX (ZA-_) 1.4 D, CITROËN Visa Hatchback 16 GTI, CITROËN Visa Hatchback 17 D, CITROËN BX (XB-_) 1.4 E, CITROËN BX (XB-_) 1.6, CITROËN BX (XB-_) 1.9, CITROËN BX (XB-_) 1.9 E, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi, CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi 16V, (+ 388)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – CITROEN XSARA PICASSO. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

- Stålbørste
- Universal rengøringsspray
- Oilefilter nøgle 74/76-15F
- Skruenøgle nr.21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Olieskift bakke
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC:

- Udskift oilefilter hver gang du foretager olieskift.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – CITROEN XSARA PICASSO. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen oliedæksel.

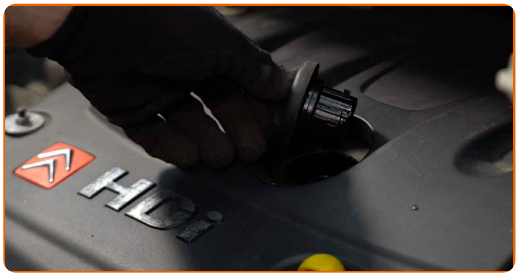

4 Løsne oliefilter. Brug 74/76-15F spændenøgle.

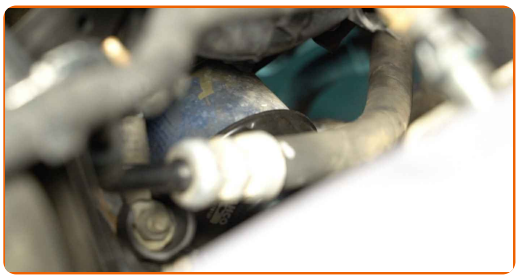

5 Klargør beholderen til det gamle oliefilter. Kom det gamle oliefilter i beholdren.

Udskiftning: olie og oliefilter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.

6 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

Udskiftning: olie og oliefilter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC anbefaler:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

7 Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 5 liter under udtømningshullet.

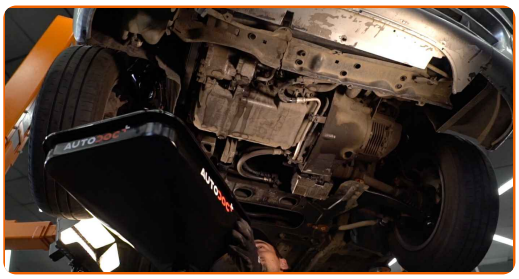

8 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

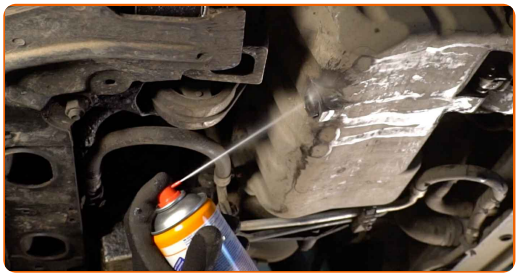

9 Skru bundproppen ud. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.

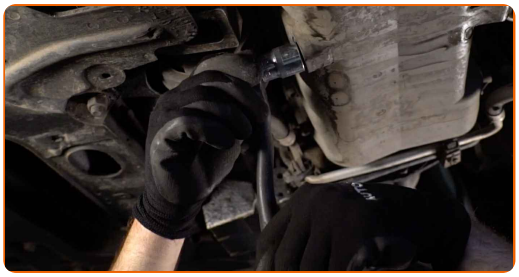

10 Dræn den brugte olie.

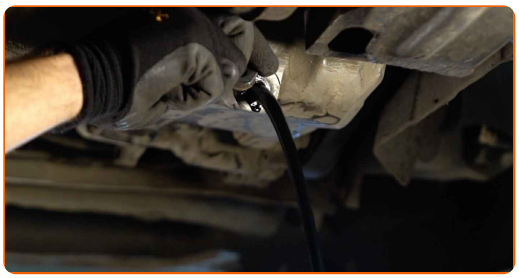

Udskiftning: olie og oliefilter – Citroen Xsara Picasso. Fagfolk anbefaler:

- Advarsel, olien kan være varm.

11 Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

12 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

13 Skrue den nye bundskrue ind i og stram til. Brug en topnøgle №21. Brug en momentnøgle. Stram den til 34 Nm moment.

14 Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.

15 Sænk bilen.

16 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.

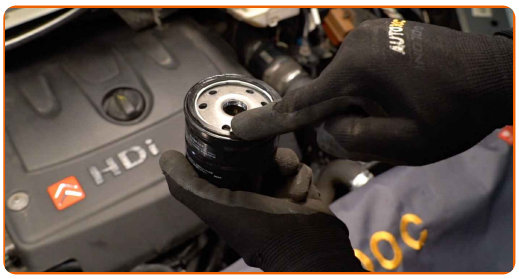

17 Skru det nye filterhus på. Brug 74/76-15F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

18 Fjern oliefilterets hætte. Indsæt tragten.

19 Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 4.5 l.

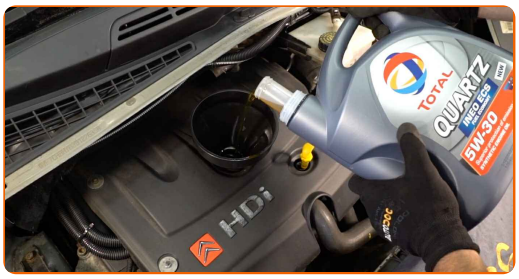

Udskiftning: olie og oliefilter – Citroen Xsara Picasso. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

20 Kontroller oliestanden ved brug af oliepinden. Tilføj olie om nødvendig.

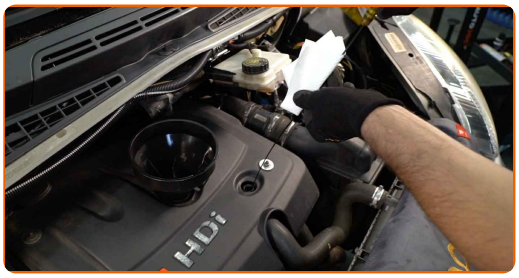

Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

21 Monter oliefilterets hætte.

22 Stram oliedæksel til.

23 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Efter at olietryks advarselslampen er gået ud, stop motoren.

24 Tjek ved hjælp af oliepinden olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

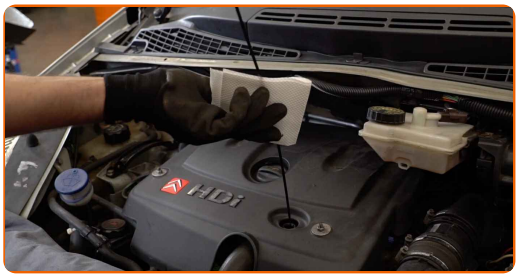

Udskiftning: olie og oliefilter – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC:

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

25 Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.

26 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: olie og oliefilter – Citroen Xsara Picasso. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bemærk at olietryks advarselslampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET!

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

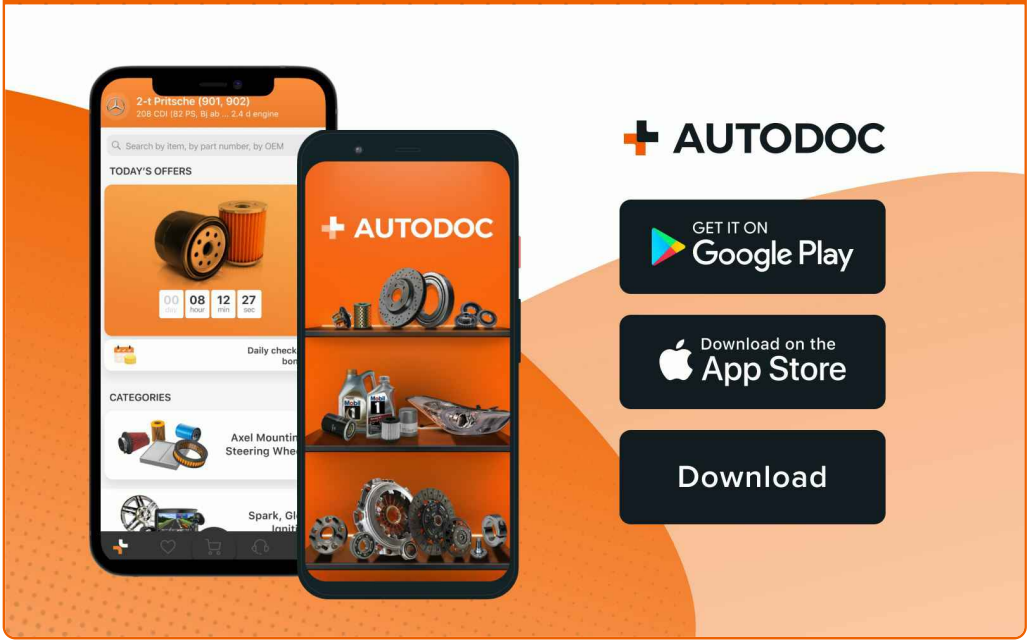

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL CITROEN

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL CITROEN XSARA PICASSO

OLIEFILTER TIL CITROEN: KØB NU

OLIEFILTER TIL CITROEN XSARA PICASSO: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvalig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside , i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.