



Udskift pollenfilter -
Toyota Yaris P1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_),
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_),
 TOYOTA Yaris / Vios Sedan (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_)
 2.4 (TCR1_), TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V, TOYOTA Previa / Estima
 (_R1_, _R2_) 2.4 4WD (TCR2_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P9_) 1.3 VVT-i (NCP90_,
 SCP90_), TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202_), TOYOTA LAND
 CRUISER 100 (UZJ100) 4.7, TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.2 TD, TOYOTA
 LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 2.7 (TRJ150_, TRJ155_), TOYOTA LAND
 CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVTi (GRJ150_), TOYOTA PREVIA III (ACR5_,
 GSR5_) 3.5 4WD (GSR55W), TOYOTA Harrier II (XU30) 2.4 4WD (ACU35_), TOYOTA
 Harrier II (XU30) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_), (+ 102)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Udskiftning: pollenfilter – Toyota Yaris P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Toyota Yaris P1.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

åbn handskerummet.



2

Fjern handskerummet.

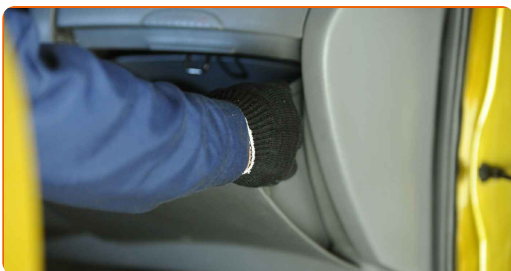


Udskiftning: pollenfilter – Toyota Yaris P1. Råd:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

3 Fjern kabineluftfilterets hus.



4 Fjern filterelementet fra filterhuset.

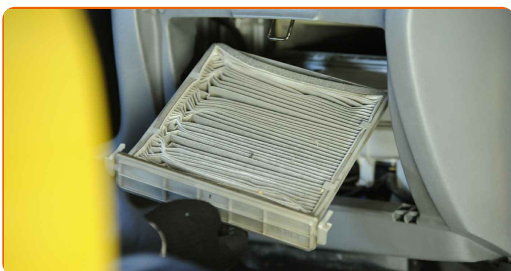

Udskiftning: pollenfilter – Toyota Yaris P1. AUTODOC anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

5 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Toyota Yaris P1. Vær sikker på at positis for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.


6

Monter kabineluftfilterets hus.

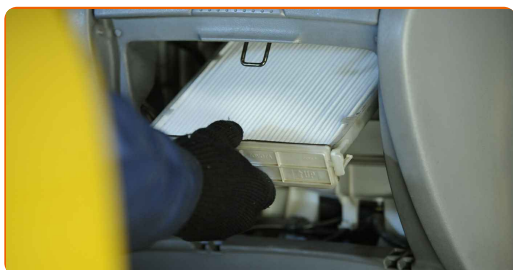


7

Monter handskerummet.

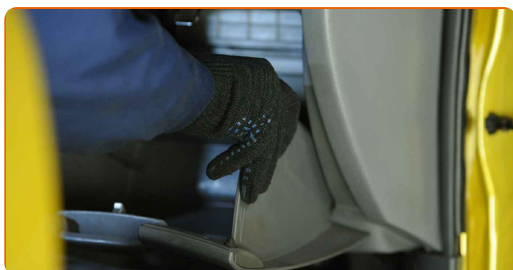

8

Luk handskerummet.

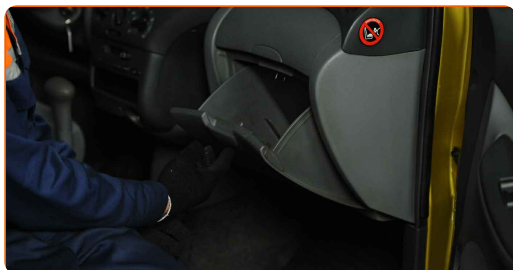

9 Slå tændingen til.

10 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



11 Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL TOYOTA YARIS P1](#)[POLLENFILTER TIL TOYOTA: KØB NU](#)[POLLENFILTER TIL TOYOTA YARIS P1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.