

### Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:



Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.

1

Placer kileblokke under forhjulene.

2



Løsn hjulboltene.

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4




Fjern baghjulene.

5.1



Skru kaliberens skruer af

5.2

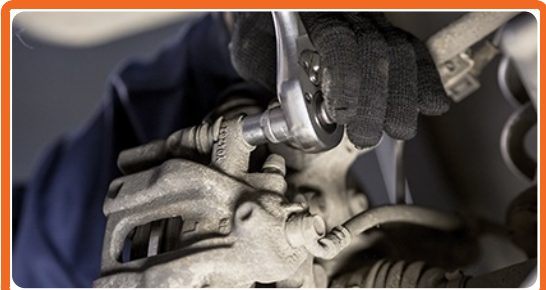

6



Fjern bremsekaliberen.

**i** AutoDoc anbefaler:

Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.

Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet bremseklodserne. Dette vil få stemplet til at hoppe ud af bremsecylindren, bremsevæske vil flyde ud og systemet mister tryk.

7.1



Fjern bremseklodserne.

7.2



**i** AutoDoc anbefaler:

Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

8

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv.

9.1



Installer de nye bremseklodser

9.2



10



Tryk stemplet ind i cylinderen til den stopper

11.1



Monter bremsekaliberen og sæt den fast.

11.2



11.3



12



Installer hjulet.

13



Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med.

**i** **AutoDoc anbefaler:**

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**▶** [Video guides](#)

Se vores detaljerede vejledninger til reparation af din Honda CR-V III på vores youtube kanal. Se video vejledninger.

**🛒** [AutoDoc online](#)

Højeste kvalitets bremseklodser, er tilgængelig til din bil Honda CR-V III hos AutoDoc. Gå til hjemmesiden.

Vi håber at denne information har været brugbar for dig!



**AUTODOC — BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE**

**KVALITETS BILDELE**



**HONDA**



**BREMSEKLODSE**



**HONDA CR-V III**



**BREMSEKLODSE TIL HONDA**



**BREMSEKLODSE TIL HONDA CR-V III**



**ⓘ Ansvarsfraskrivelse:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AutoDoc er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AutoDoc er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er kun til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AutoDoc er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AutoDoc anbefaler kraftigt at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele i lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

**AUTODOC PÅ SOCIALE MEDIER**

