



Udskift luftfilter - **VW**
Polo 5 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel,
VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Golf
V Hatchback (1K1) 1.4 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW
Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.6
16V, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW POLO VIVO hatchback 1.6 16V, VW POLO VIVO
hatchback 1.4, VW POLO VIVO notchback 1.4, VW POLO VIVO notchback 1.6, VW
GOLF VI (5K1) 1.4, (+ 7)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW POLO 5. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Phillips skruetrækker
- Skærbeskytter
- Mikrofiber håndklæde

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: luftfilter – VW Polo 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VW POLO 5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

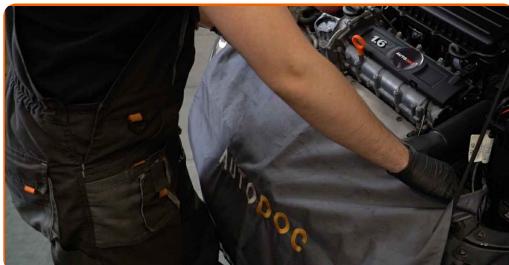

3

От дясната страна, откачете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове от капака на двигателя.



4

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

**5**

Tag filterets låg af.

**6**

Fjern filterelementet fra filterhuset.

**7**

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

**8**

Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – VW Polo 5. Fagfolk anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

9

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.



10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VW Polo 5. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Geninstallér luftfilterets dæksel. Skru den fast.

**12**

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

**13**

От дясната страна, закрепете маркуча на клапана за вентилация на картерните газове към капака на двигателя.

**14**

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



15

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 5

LUFTFILTER TIL VW: KØB NU

LUFTFILTER TIL VW POLO 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.