



Udskift brændstoffilter -
BMW X5 E53 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

BMW 7 (E38) 740i / iL 4.0, BMW 7 (E38) 735i / iL 3.5, BMW 5 Sedan (E39) 540i 4.4, BMW 5 Sedan (E39) 535i 3.5, BMW 5 Touring (E39) 540i 4.4, BMW X5 (E53) 4.4 i, BMW X5 (E53) 3.0 i, BMW 5 Sedan (E39) 520i 2.2, BMW 5 Touring (E39) 520i 2.2, BMW 5 Sedan (E39) 525i 2.5, BMW 5 Sedan (E39) 530i 3.0, BMW 5 Touring (E39) 525i 2.5, BMW 5 Touring (E39) 530i 3.0, BMW X5 (E53) 4.6 is

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – BMW X5 E53.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

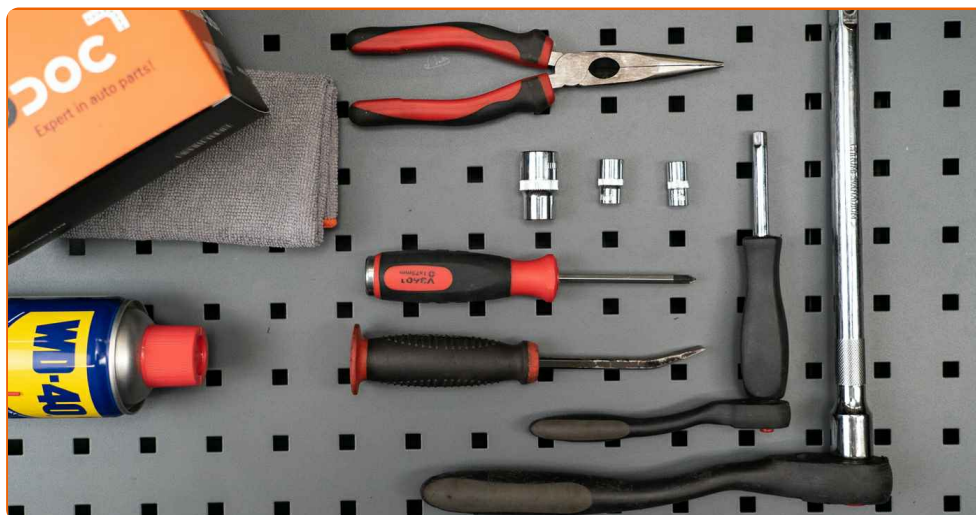

- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Flad næb tænger
- Koben
- Væskebeholder
- Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: brændstoffilter – BMW X5 E53. Fagfolk anbefaler:

- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – BMW X5 E53

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åben tankklappen.




2

Løsne tankdækslet.




3

Hæv bilen og klods bilen op på donkraft stativer.

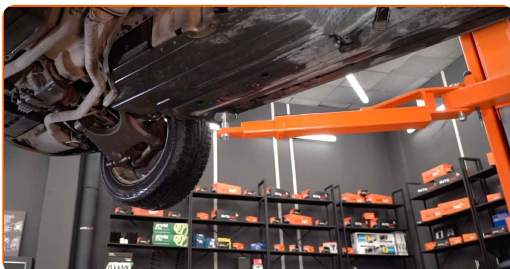

4

Understøt undervogns motorskjoldet. Brug en hydraulisk løfteenhed.

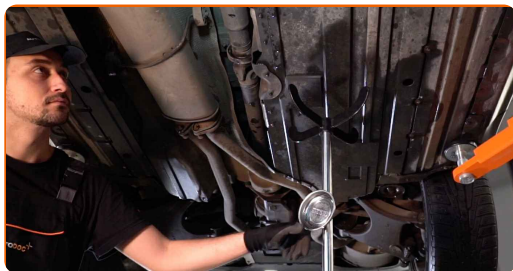


5

Skru fastgørelsesboltene af beskyttelsesdækslet. Brug en topnøgle N°12.




6

Skru fastgørelsen til varmeisoleringen af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

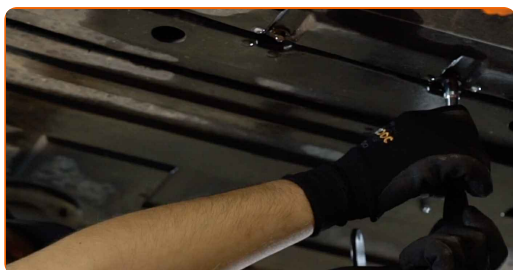

7

Fjern beskyttelsesdækslet. Brug et koben.

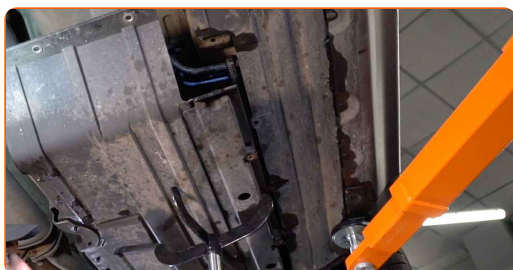

8

Sænk den hydrauliske donkraft med 10 til 15 cm.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: brændstoffilter – BMW X5 E53. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

9

Løsn beslaget til brændstoffilteret. Brug en Phillips skruetrækker.




10

Klargør en beholder til væske.



11

Behandel fastgørelserne der forbinder slangerne til brændstoffilteret. Brug WD-40 spray.

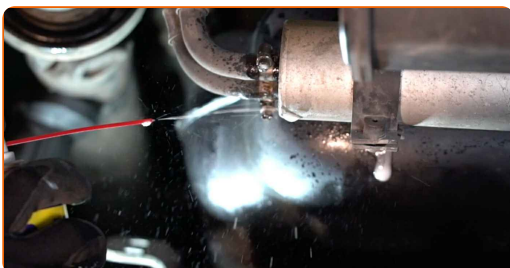


12

Løsen klammerne til brændstoffilter. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.



13

Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug rundtænger.

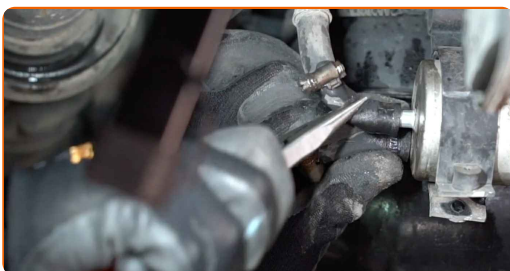

Udskiftning: brændstoffilter – BMW X5 E53. Råd:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

14

Fjern brændstoffilteret. Kom den gamle filterpatron i beholderen.



15

Installer et nyt brændstoffilter.




AUTODOC anbefaler:

- Husk, det er vigtigt ikke at blande indgangen og udgangen på filteret. Pile på filteret viser brændstof retningen.
- Under installation, sørg for at støv og skidt ikke kommer ind i brændstoffilter beholderen.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – BMW X5 E53.


16

Spænd brændstoffilterets skruer. Brug en Phillips skruetrækker.

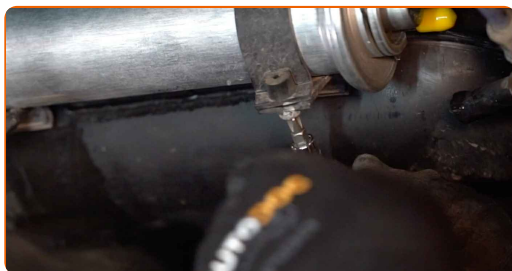

17

Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

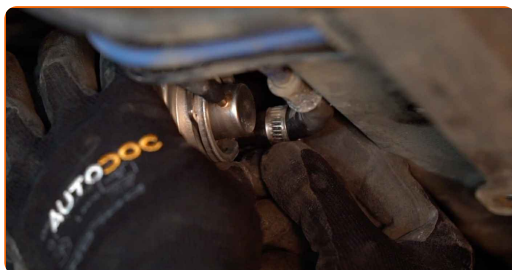

18

Stram forsyningslangens holder. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




19 Tag brændstof beholderen væk fra under brændstoffilteret.




20 Monter beskyttelsesdækslet.




21 Stram beskyttelsesdækslets fastgørelsesboltene. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

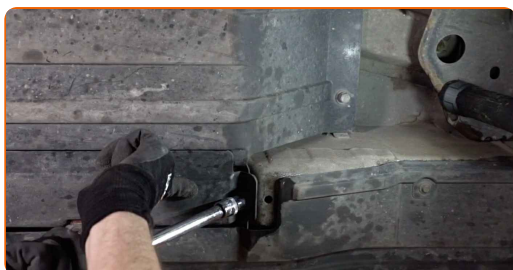

22 Skru fastgørelsen til varmeisoleringen til. Brug en topnøgle №8. Brug en skraldenøgle.

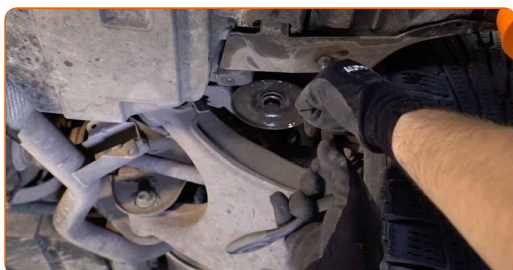


23 Fjern understøttelsen til undervogns motorskjoldet.

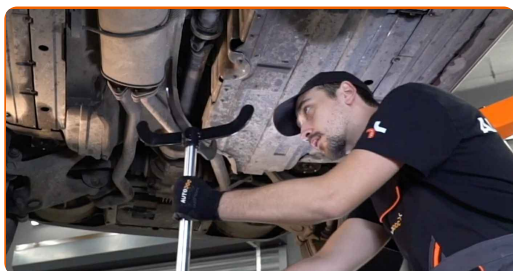


Udskiftning: brændstoffilter – BMW X5 E53. AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

24 Sænk bilen.

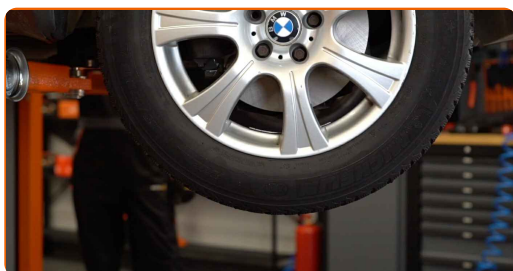

25 Spænd tankdækslet.

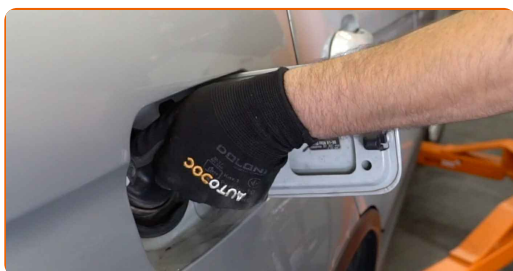

26 Luk tankklappen.



AUTODOC anbefaler:

- Før start, slå tændingen til og fra adskillige gange. Dette skal gøres for at aktivere brændstofpumpen for at pumpe brændstof gennem brændstofsystemet.

27

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



28

Sluk motoren.

Udskiftning: brændstoffilter – BMW X5 E53. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL BMW

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL BMW X5 E53

BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW: KØB NU

**BRÆNDSTOFFILTER TIL BMW X5 E53: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.