



Udskift bremseslange for
- **Skoda Fabia 6Y5** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Roomster (5J) 1.2 TDI, SKODA Fabia II Hatchback (542) 1.2 12V, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 12V, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.2 TDI, SKODA Roomster Praktik (5J) 1.6 TDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4 16V, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.4, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.0, SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) 1.9 TDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 SDI, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.4 16V, SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.9 TDI, (+ 46)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – SKODA FABIA 6Y5.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

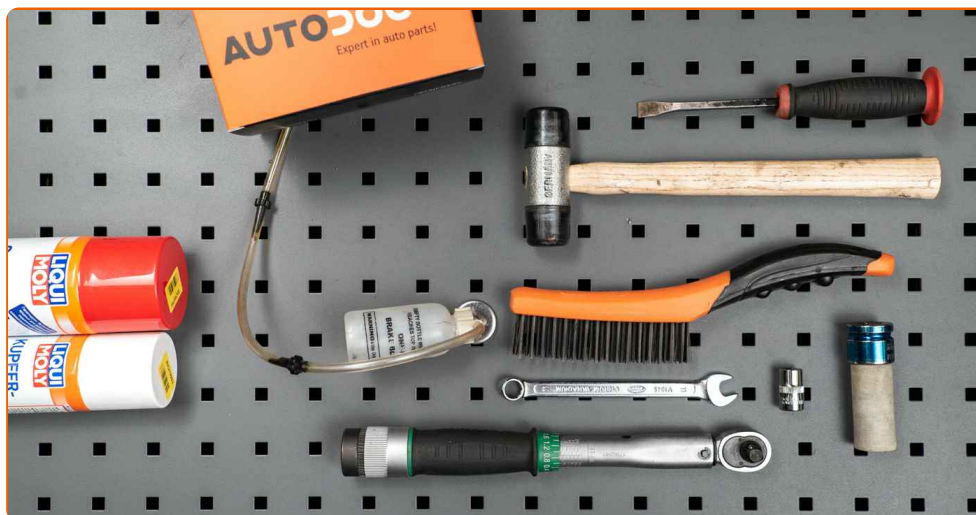

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°11
- Skruenøgle nr.11
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremseudlifter sæt
- Gummihammer
- Væskebeholder
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for højre og venstre bremseslange på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESLANGE – SKODA FABIA 6Y5. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


- 1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.




- 2** Sikre hjulene med klodser.



- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

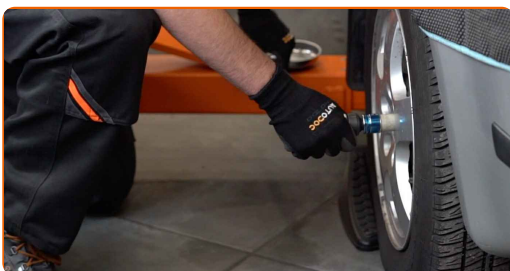

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

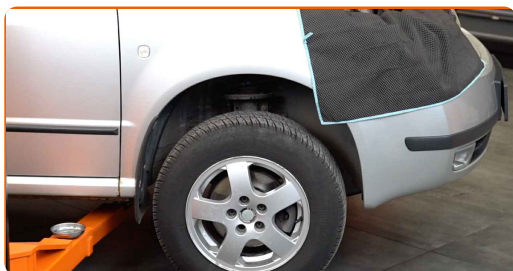


5 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Skoda Fabia 6Y5


6 Fjern hjulet.

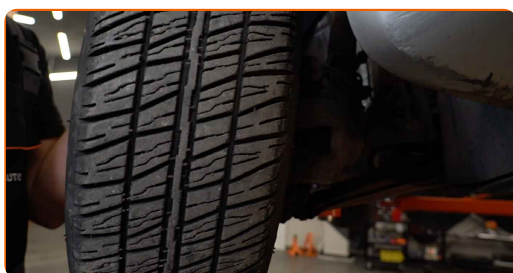

7 Sæt en beholder under bremsevæske samlingerne.

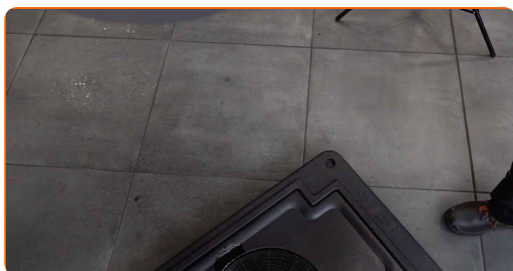


- 8 Rengør området hvor bremseslangen er forbundet til bremsekalibren og bremsekredsløb rør. Brug en stålbørste. Brug bremsrens.

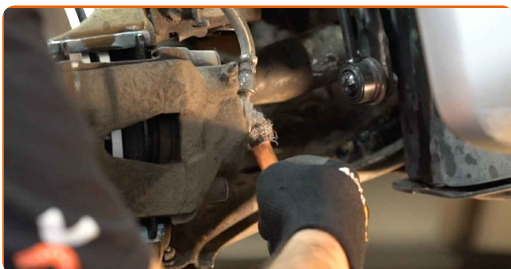

Udskiftning: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Råd fra AUTODOC:


- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

- 9 Fjern fastgørelsen der fastgør bremseslangen med fjederbenet. Brug et koben.

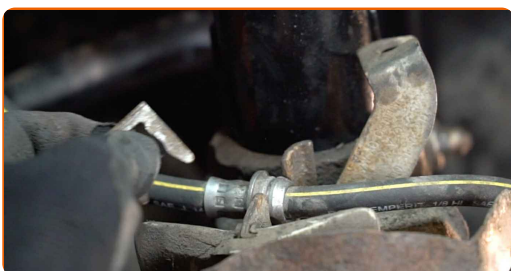


- 10 Frigør bremseslangen fra fjederbenet.

- 11 Skru bremseslangen af bremsekalibren. Brug en topnøgle №11. Brug en skraldenøgle.

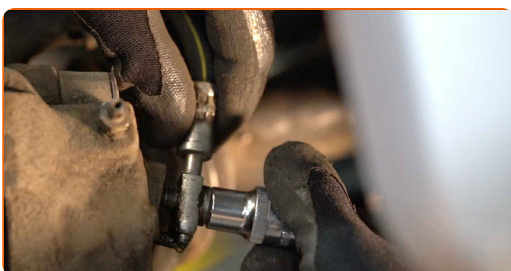

12

Skru fastgørelsen der forbinder bremseslangen med bremsekredsløb rør, af. Brug en kombinøgle № 11.

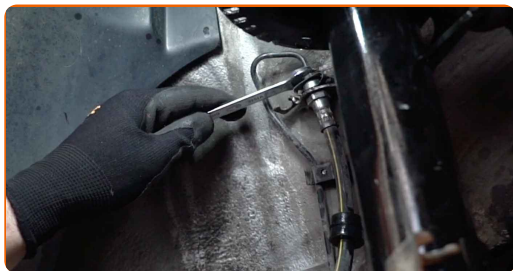


13

Fjern bremseslangen.



14

Skru bremseslangen på bremsekredsløb røret. Brug en kombinøgle № 11. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

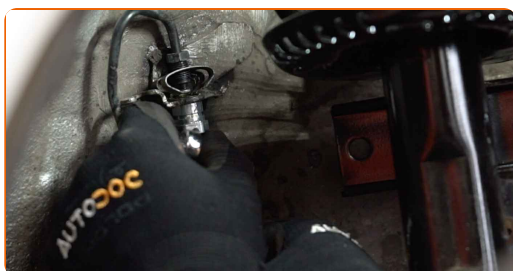


15

Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremsekaliberen. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



16

Rengør bremseslange montageflade på bremsekredsløb røret. Rengør montagesædet for bremseslangen på bremsekalibren. Brug bremserens.

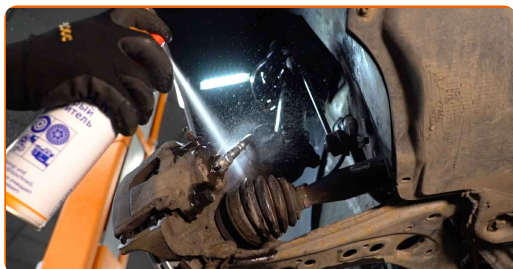


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


17

Fastgør bremseslangen til stiveren.

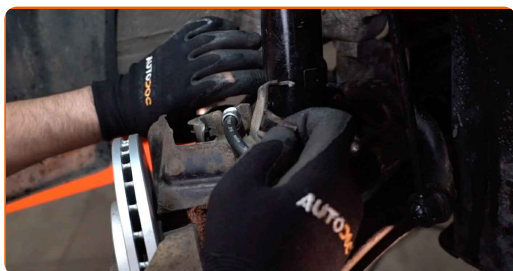


18


Installer bremseslangen hæfteklammen. Brug en gummihammer.

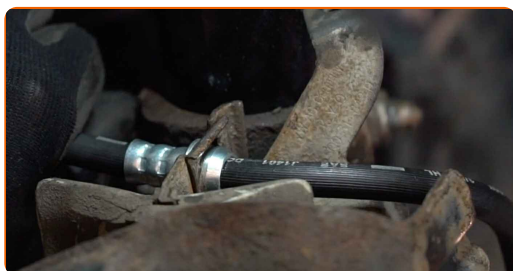


19 Løsen bremseudluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 11.

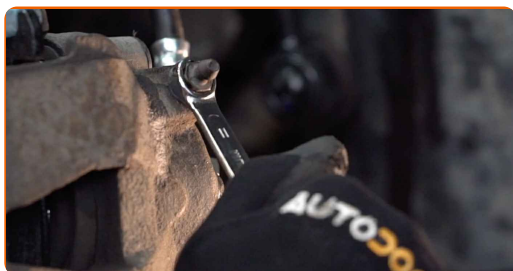


20 Forbind bremse udluftningsættet til bremseudluftningsskuen.

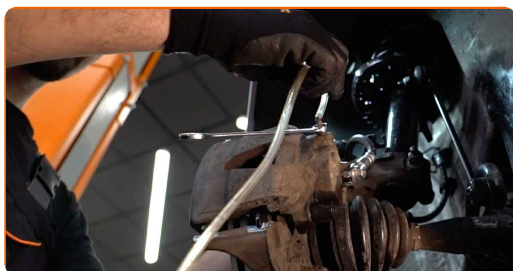

21 Træd på bremsepedalen adskillige gange for at fortrænge luft i systemet.

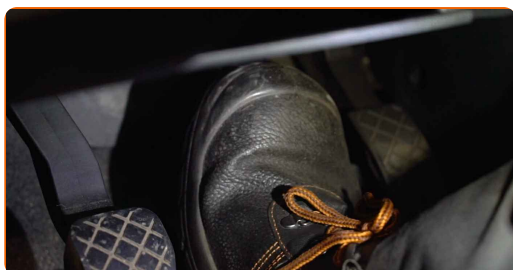

22 Stram bremseudluftningsskruen til. Brug en kombinøgle N° 11.

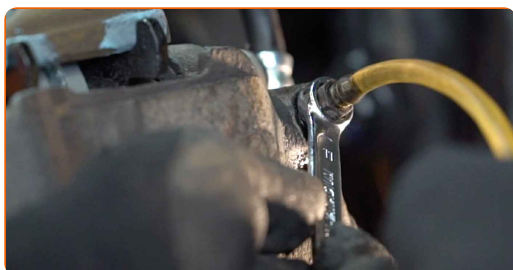

23 Afbryd bremse udluftningsættet.



24

Fjern snavs fra bremseslange fastgørelsen. Brug bremsereens.




Udskiftning: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

25

Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle №11. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

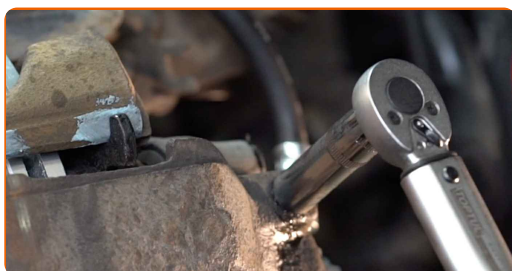


26

Rengør bremsektivens overflade. Brug en stålbørste. Behandle overfladen hvor bremsestiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



27 Installer hjulet.

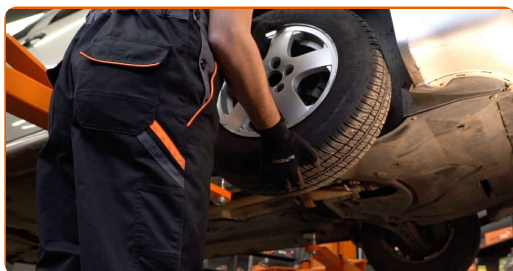


Udskiftning: bremseslange – Skoda Fabia 6Y5. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

28 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



29 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.

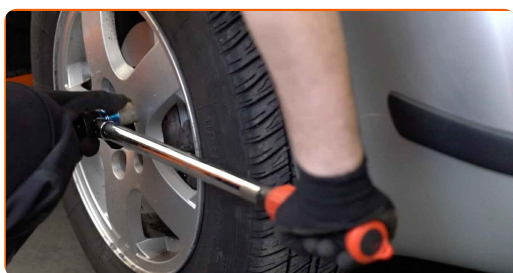

30 Fjern donkraft og klodser.




31

Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.



32

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

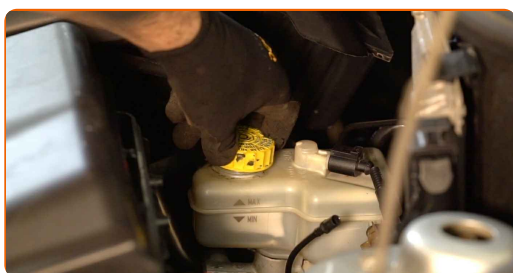

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SKODA

BREMSESLANGE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SKODA FABIA 6Y5

BREMSESLANGE TIL SKODA: KØB NU

**BREMSESLANGE TIL SKODA FABIA 6Y5: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.