



Udskift pollenfilter -  
**Citroen C3 1** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120, CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95, CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155, CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90, CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110, CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 16V, CITROËN DS4 1.6 VTi 120, CITROËN DS4 1.6 THP 155, CITROËN DS4 1.6 THP 200, CITROËN DS4 1.6 HDi 110, CITROËN DS4 2.0 HDi 165, CITROËN C3 Picasso 1.6 HDi 110, CITROËN C3 I Hatchback (FC\_, FN\_) 1.6 Bioflex, CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG, (+ 88)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – CITROEN C3 1.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Phillips skruetrækker

• Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: pollenfilter – Citroen C3 1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Citroen C3 1.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Åbn motorhjelmen.

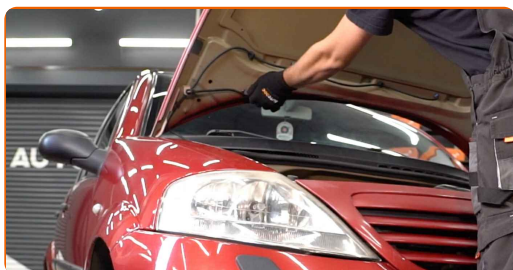

2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

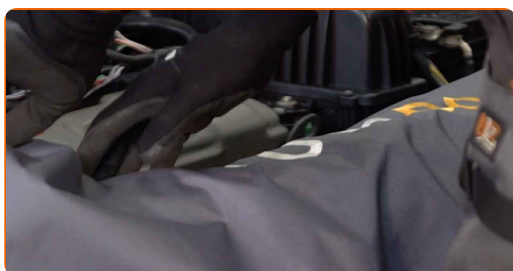


3

Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug en Phillips skruetrækker.



4

Fjern kabinefilterets dæksel.

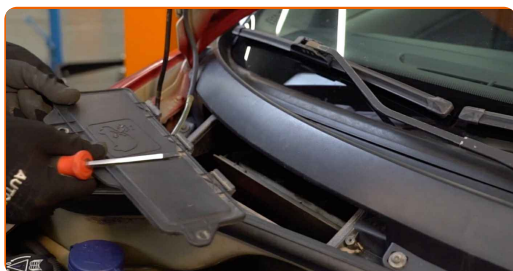

### Udskiftning: pollenfilter – Citroen C3 1. Fagfolk anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

5


Fjern kabinefilteret.



### Udskiftning: pollenfilter – Citroen C3 1. Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

**6** Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

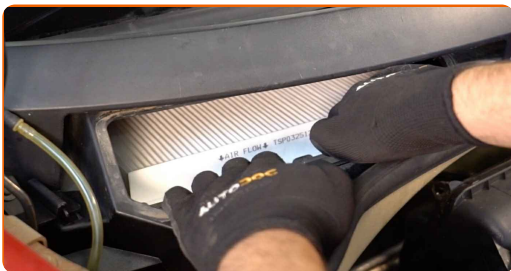

**Udskiftning: pollenfilter – Citroen C3 1. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Citroen C3 1.

**7** Monter kabinefilterets dæksel.



**8** Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug en Phillips skruetrækker.



**9** Slå tændingen til.

10 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

11 Slå tændingen fra.

12 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



13 Luk motorhjelmen.



**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL CITROEN**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL CITROEN C3 1**

**POLLENFILTER TIL CITROEN: KØB NU**

**POLLENFILTER TIL CITROEN C3 1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.