



Udskift sidespejl - **Ford**
Focus MK2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi, FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.4, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 2.0, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi, FORD Focus II Stationcar (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi, (+ 32)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL – FORD FOCUS MK2.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Torx bits T25
- Skraldenøgle
- Plastik aftrækkerværktøj
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: sidespejl – Ford Focus MK2. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL – FORD FOCUS MK2. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åben bildøren.

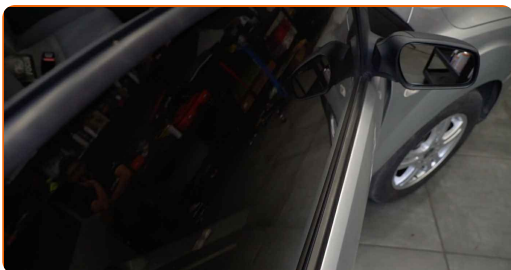


2

Sænk rudeglasset.

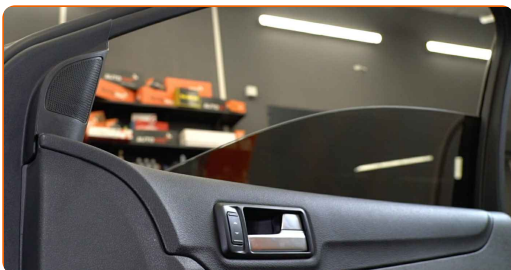


3

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

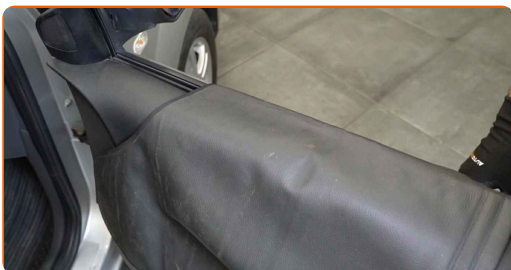

4 Fjern sidespejlets dæksel. Brug en plastik klipsptang.

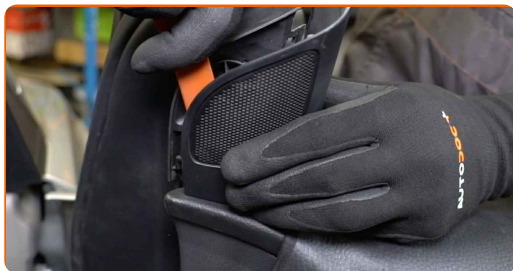


5 Skru befæstelserne af til sidespejlets dækpanel. Brug Torx T25.




6 Frigør sidespejl afdækningspanel. Brug en plastik klipsptang.



7 Frigør højttaler forbindelsen.

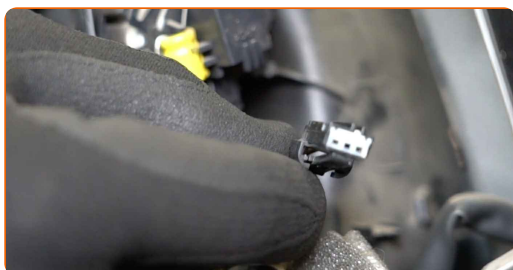


8 Frigør spejlets justeringsforbindelse fra døren.

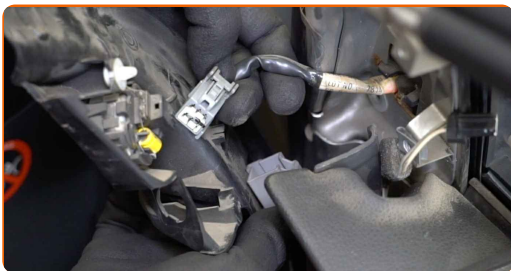


9 Fjern sidespejl skruen. Brug Torx T25. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



10 Fjern sidespejlet.

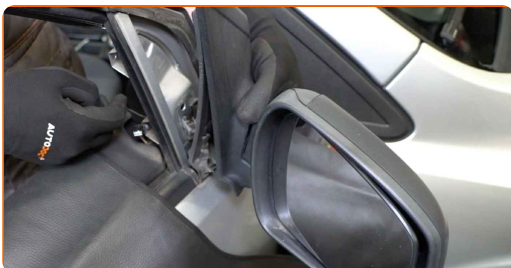

11 Installer det nye sidespejl.

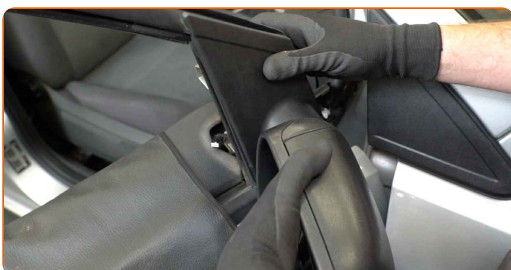

12 Stram skruerne til sidespejlet. Brug Torx T25. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 5 Nm moment.




13 Fastgør sidespejl justeringsforbindelse til døren.




14 Fastgør højttaler forbindelsen.




15 Fastgør sidespejlets afdækningspanel.

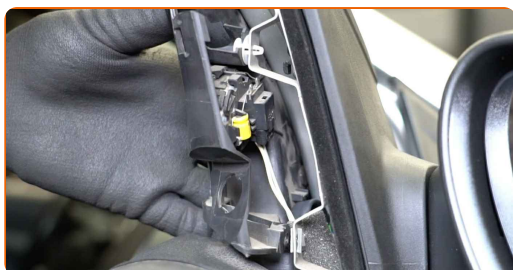

16 Skru befæstigelse af til sidespejlets dækpanel. Brug Torx T25.

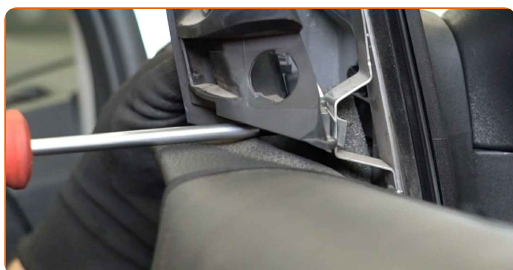

17 Installer sidespejl huset.

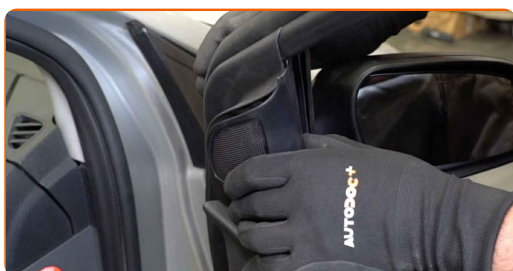

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



19

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



20

Slå tændingen fra.

21

Luk bildøren.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

SIDESPEJL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FOCUS MK2

SIDESPEJL TIL FORD: KØB NU

**SIDESPEJL TIL FORD FOCUS MK2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.