



Udskift motorolie og filter
- **Audi A6 C5 Avant** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI COUPE (89, 8B) 2.6, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8, AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro, AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Sedan (8C2) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.6, AUDI Cabriolet (8G7, B4) 2.8, AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.6, (+ 61)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: OLIE OG OLIEFILTER – AUDI A6 C5
AVANT. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.19
- Oilefilter nøgle nr.86-15F
- Oilefilter nøgle nr.93-15F
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Tragt
- Skærmbeskytter


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskift oliefilter hver gang du foretager olieskift.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A6 C5 Avant – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

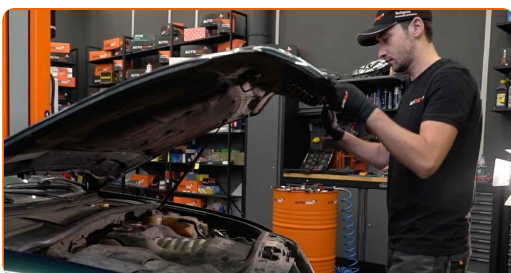

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

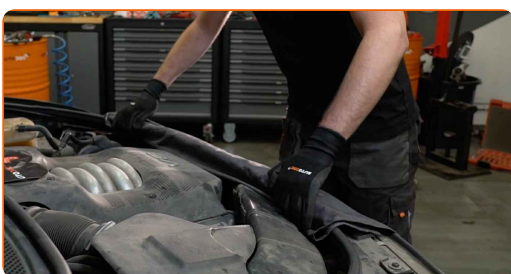

3 Løsen oliedæksel.

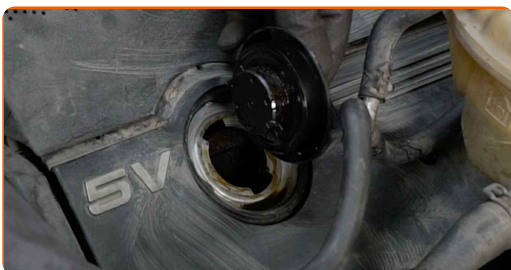

4

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.



Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Køretøjet skal være på en jævn flade, og hvis den er i en vinkel, skal bundproppen være på det laveste punkt.
- Alt arbejde bør ske med kold motor.

5

Stil en spildolie beholder med plads til et indhold på mindst 7 liter under udtømningshullet.



6

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

7


Rengør oliefiltret. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


8

Skru bundproppen ud. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en skraldenøgle.

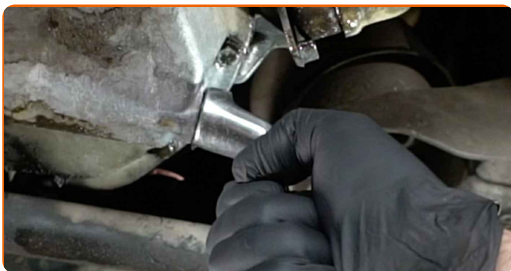

9

Dræn den brugte olie.

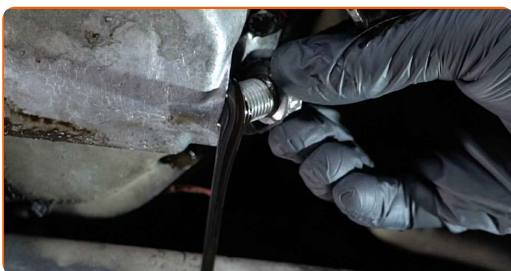

Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Advarsel, olien kan være varm.


10

Løsne oliefilter. Brug 86-15F spændenøgle. Brug en skraldenøgle.



11

Fjern oliefilteret.

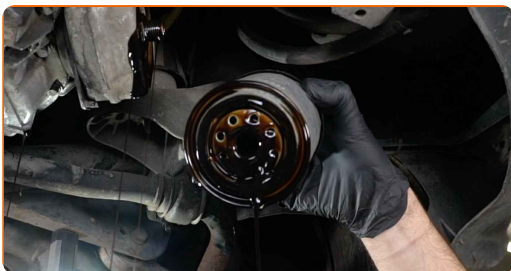


Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Løft beholderen op. Olien begynder straks at løbe ud af udtømningshullet , efter du har fjernet oliefilteret.


12

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump.

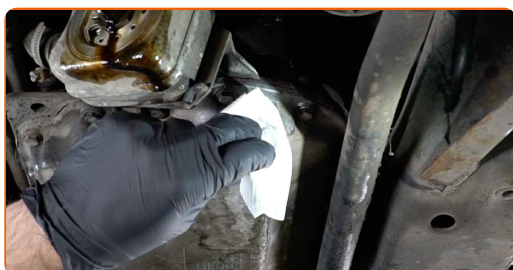


13

Skru den nye bundprop ind.

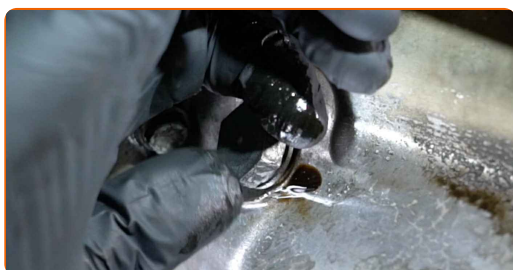

14


Rengør oliefilterbefæstelsen. Brug universal rengøringsmiddel.

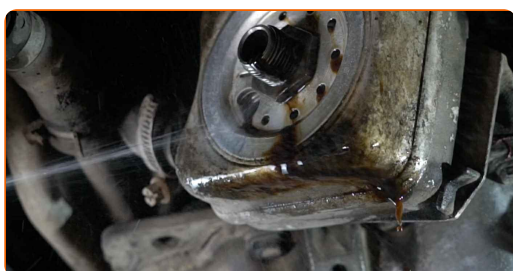

15 Smør gummiforseglingen på det nye filter med en smule frisk olie.




16 Monter et nyt oliefilter.

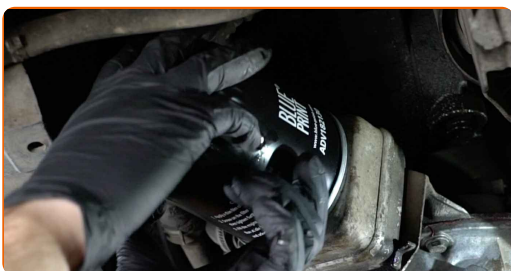

Venligst bemærk!

- Forvis dig om korrekt montering af filteret. Forveksle ikke siderne af delen.

17 Stram oliefiltret. Husk på det anbefalede drejningsmoment. Brug 93-15F spændenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

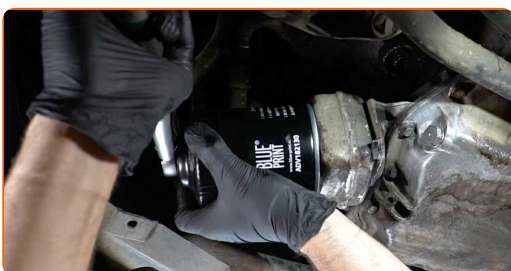


Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. Fagfolk anbefaler:

- Vent indtil olien er løbet helt ud af udtømningshullet.

18

Stram bundproppen til. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

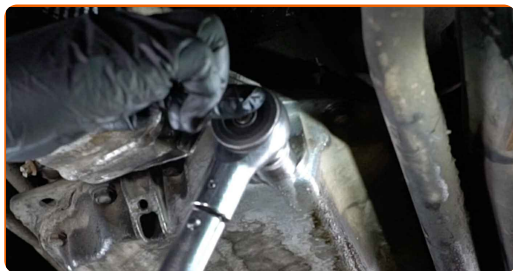


19

Rengør området omkring udtømningshullet på oliesump. Brug universal rengøringsmiddel.




20

Sænk bilen.

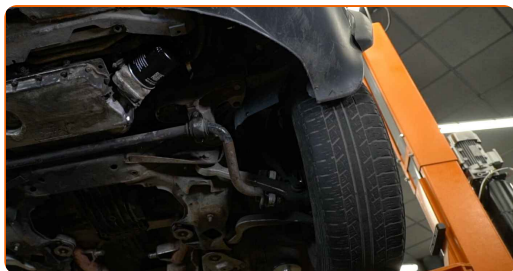


21

Fjern oliefilterets hætte.

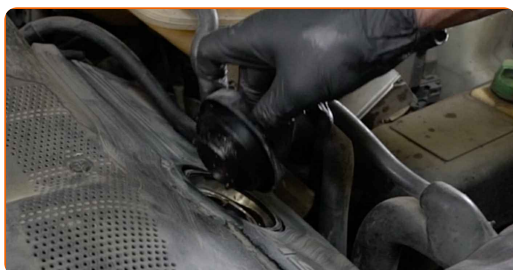

22

Indsæt tragten.

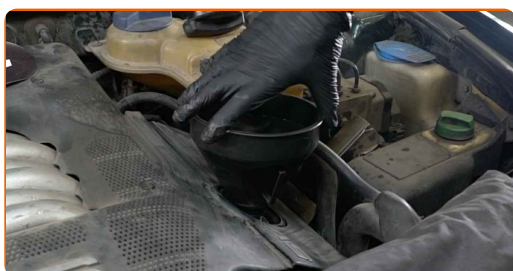

23

Hæld olie ind i motoren gennem oliedæksel. Påkrævet oliemængde: 6 l.




Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. Råd:

- Brug olien der anbefales af fabrikanten.

24

Kontroller oliestanden ved brug af oliepinde. Tilføj olie om nødvendigt.

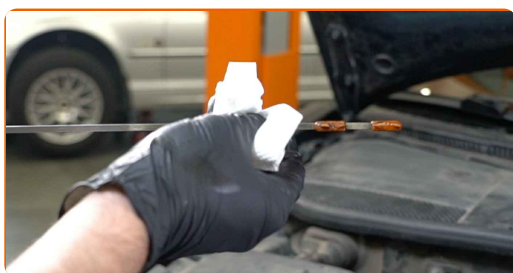

Venligst bemærk!


- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.

25


Monter oliefilterets hætte.



26 Stram oliedæksel til.

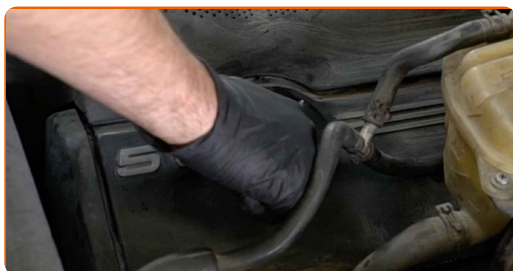


27 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter.

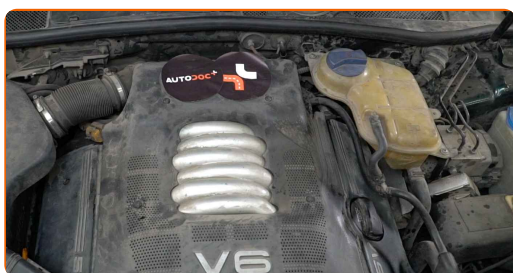

28 Efter at olietryks advarselampen er gået ud, stop motoren.

29 Tjek ved hjælp af oliepinde olieniveauet 5 minutter efter at have slukket motoren, og tilføj mere olie hvis nødvendigt.

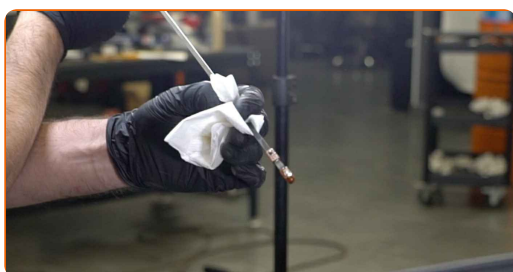


Venligst bemærk!

- Oliestanden skal være i mellem min. og max. markeringen.
- Kontroller at oliedæksel er forsvarlig fastgjort.
- Kontroller at bundskruen til udtømningshullet og oliefiltret er tilstrækkelig strammet. Om nødvendig, stram forsigtig op.

30

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

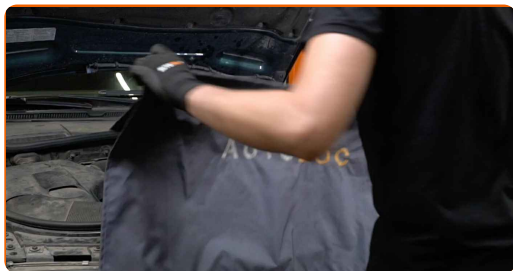

31

Luk motorhjelmen.



Udskiftning: olie og oliefilter – Audi A6 C5 Avant. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at olietryks advarselampen der indikere utilstrækkelig tryk i smøringssystemet, kan være tændt i længere tid en normal. Efter få øjeblikke, olien fyldes i alle kanaler og lyset slukkes.
- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

OLIEFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 C5 AVANT

OLIEFILTER TIL AUDI: KØB NU

**OLIEFILTER TIL AUDI A6 C5 AVANT: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.