



Udskift luftfilter - **Audi A4**

B8 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 30)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A4 B8. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

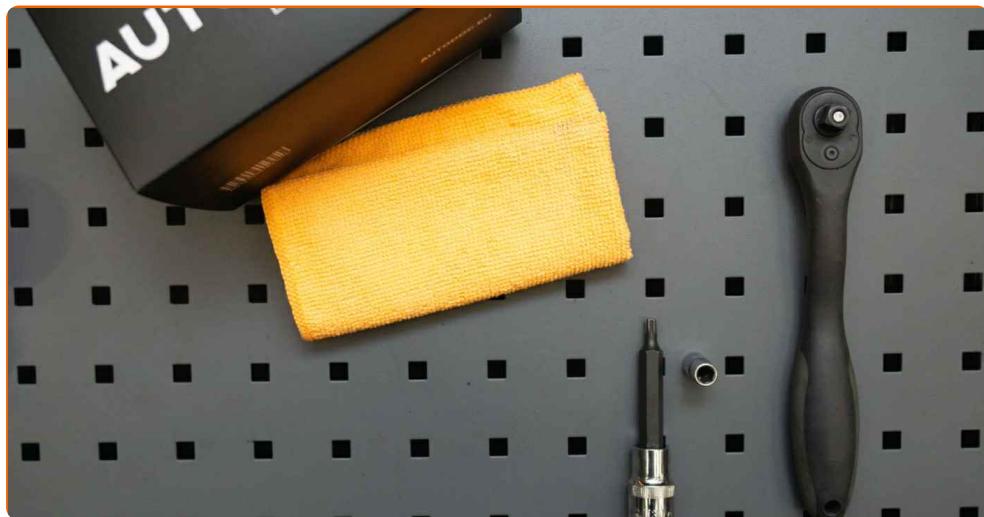

- Skruenøgle nr.7
- Mikrofiber håndklæde
- Torx bits T30
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

[KØB VÆRKTØJ](#)

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B8. Ignorer ikke vedligeholdesesplanen, anbefalinger, og krav som angivet af producenten for brugen af bildelen.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A4 B8. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.



4

Frigør luftindsugningsslanguens klemmer. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

**5**

Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

**6**

Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

**7**

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



8

Tag filterets låg af.



Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Fjern delen lodret , vis hensyn til motordæksel.


9

Fjern filterelementet fra filterhuset.



10

Rengør luftfilterdækslet og huset.

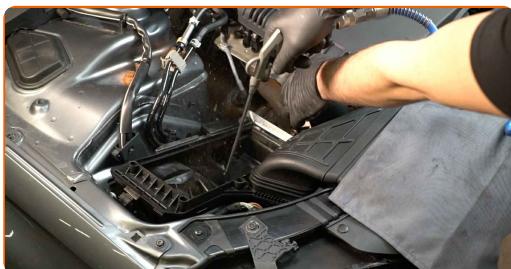


Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B8. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

11

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

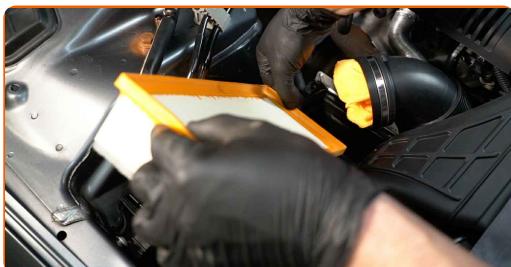

Udskiftning: luftfilter – Audi A4 B8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – Audi A4 B8.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

12

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.



13

Skru fastgørelsesskruerne på luffilterdækslet. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

**15**

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

**16**

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en topnøgle №7. Brug en skraldenøgle.

**17**

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

**18**

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



19

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL AUDI A4 B8](#)

[LUFTFILTER TIL AUDI: KØB NU](#)

[LUFTFILTER TIL AUDI A4 B8: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARSFRAKRYDELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.