



Udskift tændrør - **AUDI**  
**A6 Sedan (4A2, C4) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4).  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.16
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – AUDI A6 SEDAN (4A2, C4). FORETAG FØLGENDE TRIN:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Frigør speederkablet fra dets befæstigelse på motordækslet.



4 Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene.

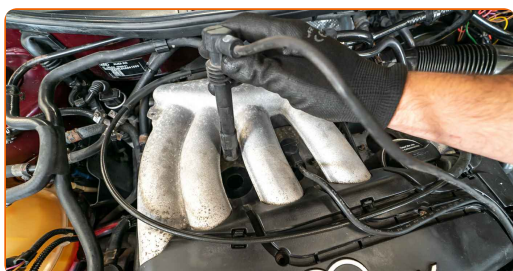


Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Råd fra AUTODOC:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.


5

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

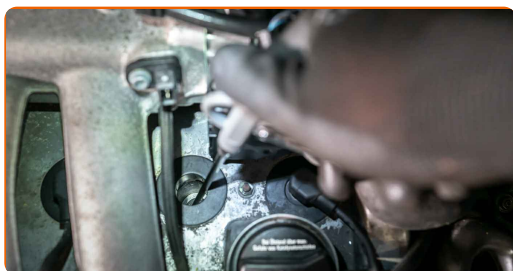

6


Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16.

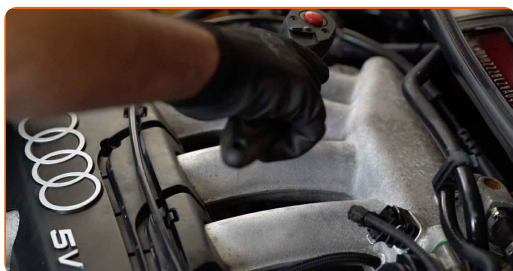

Venligst bemærk!

- For at isætte tændrørsnøglen i tændrørs brønden på cylinder #3, træk forbindelsen ud til motorens indsugningsmanifold.


**7** Tag tændrørene ud.

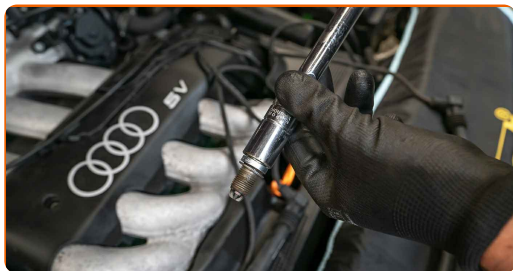


**8** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



**9** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

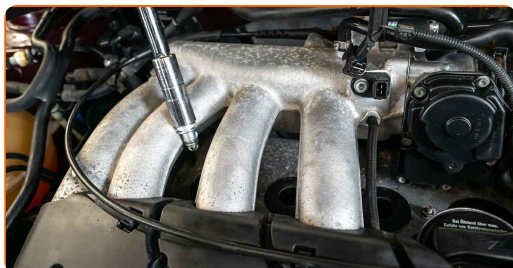

**10** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug en momentnøgle. Brug tændrørsnøgle #16. Stram den til 25 Nm moment.

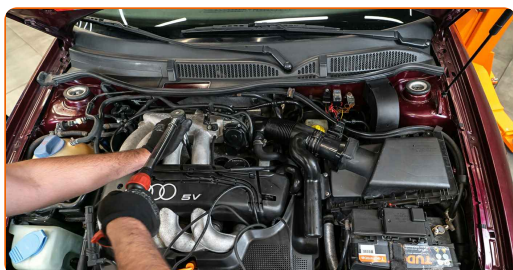


Udskiftning: tændrør – AUDI A6 Sedan (4A2, C4). Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


11

Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

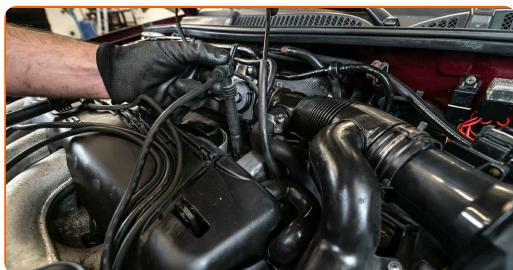

12

Isæt stikkene til motorens indsugningsmanifold.

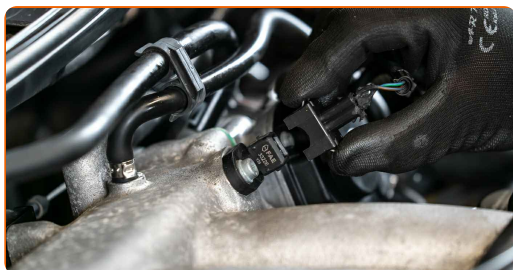

13

Kontroller at tændrørskablerne er i deres befæstigelse på motor dækslet.

14

Kontroller at speederkablet er i dets befæstigelse på motor dækslet.



- 15 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



- 16 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 17 Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.