



Udskift luftfilter - **AUDI**
A6 Sedan (4B2, C5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.9 TDI, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.8 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 1.8, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.7 T quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 3.7 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) S6 quattro, AUDI A6 Sedan (4B2, C5) 2.0, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – AUDI A6 SEDAN (4B2, C5). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

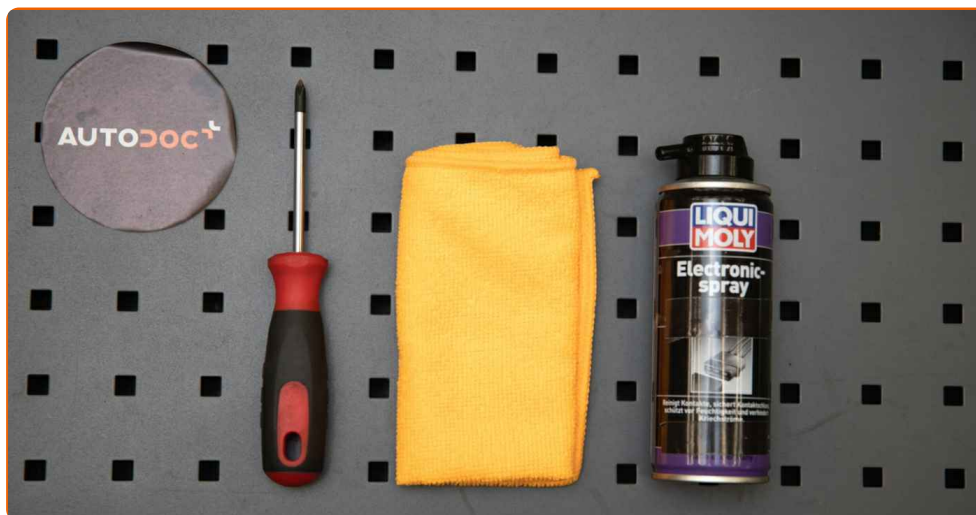

- Kontaktspray elektronik
- Mikrofiber håndklæde
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – AUDI A6 Sedan (4B2, C5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern dækslet til luftfilterhuset.

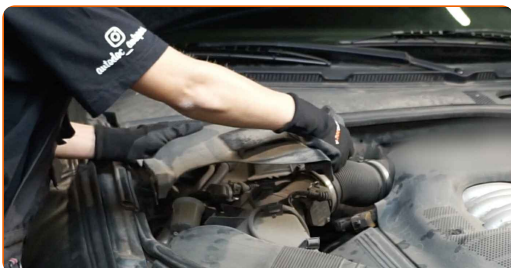

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Skrue befæstigelserne af til luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.




5

Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

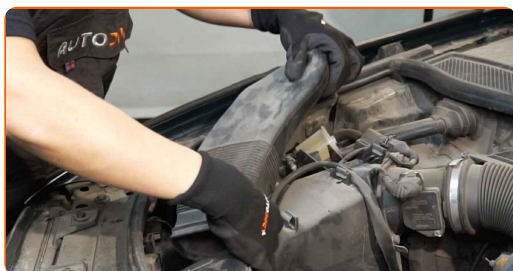

6

Frigør luftmasse sensorens stik.

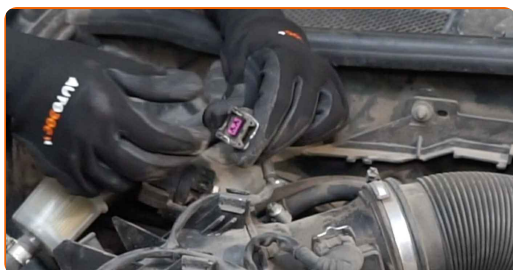


7

Frigør luftfilter dækselklemmerne.



8

Hæv dækslet til luffilterhuset en smule.

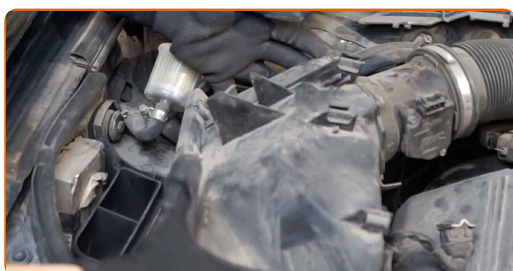

9

Fjern filterelementet fra filterhuset.




10

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



11

Rengør luftfilterdækslet og huset.

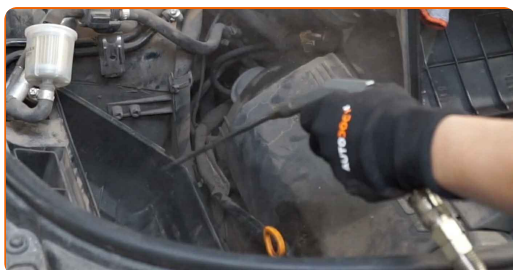


Udskiftning: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Råd fra AUTODOC:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

12 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.




13 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

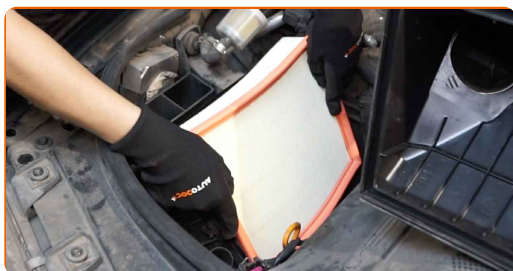

Udskiftning: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – AUDI A6 Sedan (4B2, C5).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

14 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

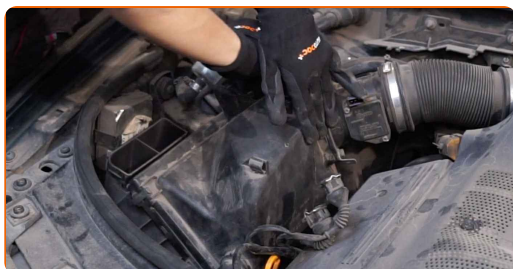


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


15

Tryk luftfilter dæksel ind på plads.

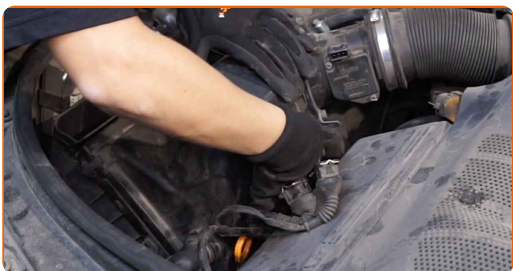


16

Behandel luftmasse sensorens stik. Brug dielektrisk fedt.

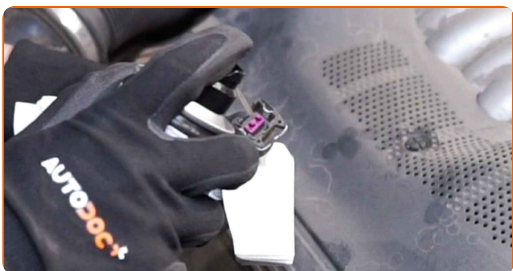

17

Fastgør luftmasse sensorens stik.

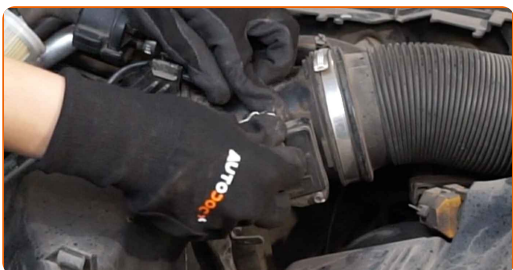


18

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.




19

Skru befæstigelseerne ind til luftfordeling hylsters samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.

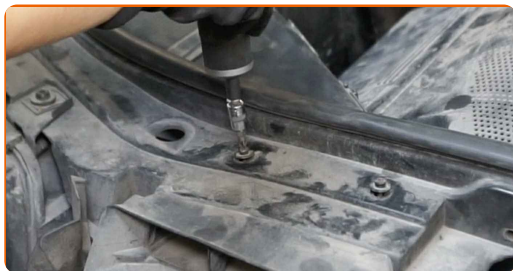

20

Installer dækslet til luftfilterhuset.

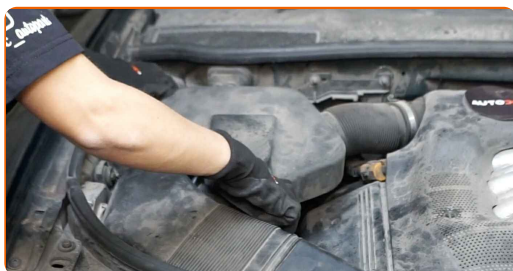

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – AUDI A6 Sedan (4B2, C5). For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.