



Udskift bagklapsdæmper
- **Audi A6 4F2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) S6 quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Sedan (4F2, C6) 3.0 quattro, (+ 3)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – AUDI A6 4F2.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A6 4F2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Audi A6 4F2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn bagklappen.




2

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skrue-trækker med lige kær.

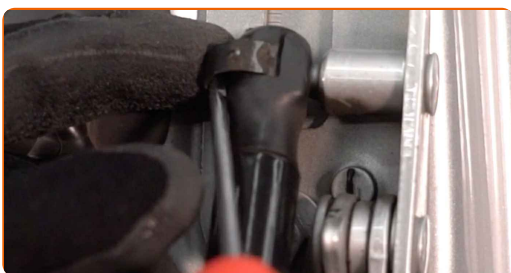


3 Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærnv.

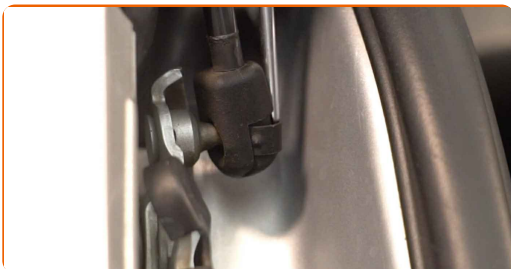


Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A6 4F2. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

4 Fjern bagklappens gasfjeder.

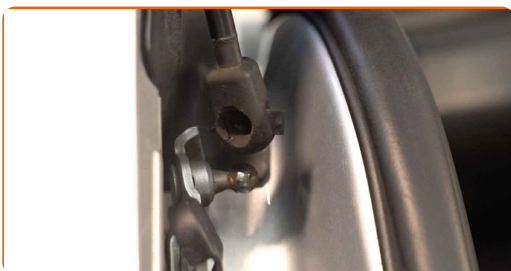


5 Installer en ny bagklap gasfjeder.

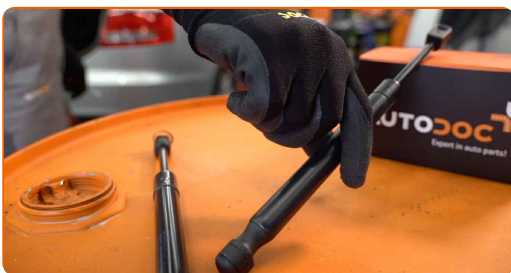


Udskiftning: bagklapsdæmper – Audi A6 4F2. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

6 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.

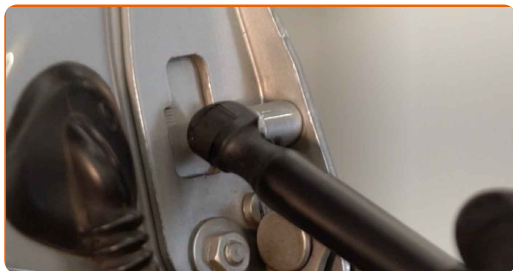


7 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.

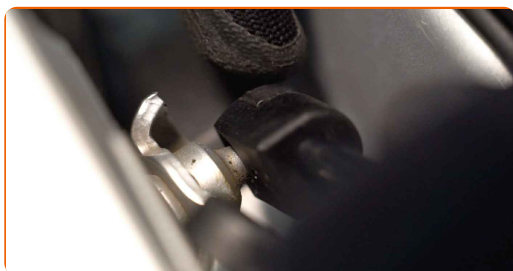

8 Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



9 Luk bagklappen i bagagerummet.

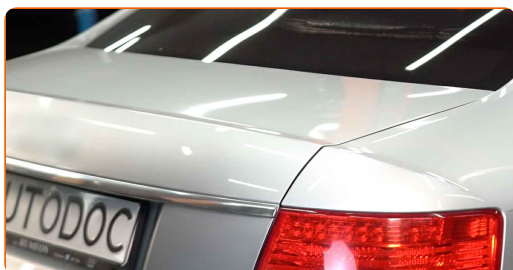

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL AUDI

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL AUDI A6 4F2

BAGKLAPSDÆMPER TIL AUDI: KØB NU

**BAGKLAPSDÆMPER TIL AUDI A6 4F2: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.