



Udskift viskerblade for -  
**CITROËN BERLINGO**  
**kasse (B9) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 110, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 120, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 75, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 16V, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 VTi 95, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 115, CITROËN BERLINGO kasse (B9) Electric, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 100, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 120, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi / BlueHDi 75, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 75 4x4, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 4x4, CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 BlueHDi 100 4x4, (+ 1)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

Udskiftning: viskerblade – CITROËN BERLINGO kasse (B9). AUTODOC anbefaler:

- Udskift altid de forreste viskerblade i sammen. Det vil sikre en effektiv og ensartet rensning af forruden.
- Byt ikke om på viskerbladene i chaufførens og passagerens side.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge viskerblade.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – CITROËN BERLINGO kasse (B9)

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**


1

Slå tændingen til. Indstil vinduesvisker bladene i service position.



2

Slå tændingen fra. I drifts modus, vil vinduesviskeren være i øverste position.

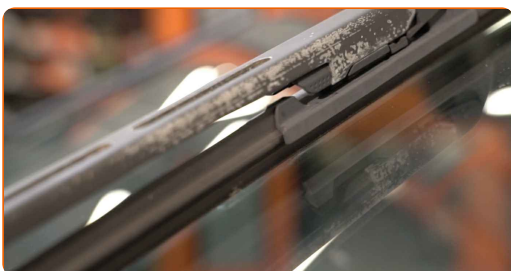

**3** Forbered de nye vinduseviskere.



**4** Træk armen væk fra glassets overflade til den stopper.



**5** Tryk på klips.



**6** Fjern bladet fra viskerarmen.



**Udskiftning: viskerblade – CITROËN BERLINGO kasse (B9). Fagfolk anbefaler:**

- Ved udskiftning af viskerblade, vær forsigtig og undgå at den fjedrespændte viskerarm fra at ramme ruden.

7

Installer det nye viskerblad og forsigtig tryk viskerarmen ned mod ruden.



Udskiftning: viskerblade – CITROËN BERLINGO kasse (B9). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Rør ikke ved viskerbladets gummikant, for at forhindre skader på grafit belægningen.
- Sørg for at bladets gummibånd sidder stramt på glasset hele vejen hen.

8

Slå tændingen til.

9

Træk vinduesvisker stilk i nedadgående position. Ved at gøre således, kan du slå vinduesviskerne fra service til operationel tilstand.

10

Tjek viskernes ydeevne efter montering. Bladene må ikke krydes hinanden eller banke mod forrudens pakning.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERBLADE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.