



Udskift luftfilter -
CITROËN JUMPY Chassis
| Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

CITROËN JUMPY Chassis 1.6 HDi 90 16V, CITROËN JUMPY Chassis 1.6 HDi 90 8V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 407 Sedan 1.6 HDi 110 (6D9HZC, 6D9HYC)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – CITROËN JUMPY
CHASSIS. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Flad Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – CITROËN JUMPY Chassis. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – CITROËN JUMPY Chassis – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Fjern motordækslet.

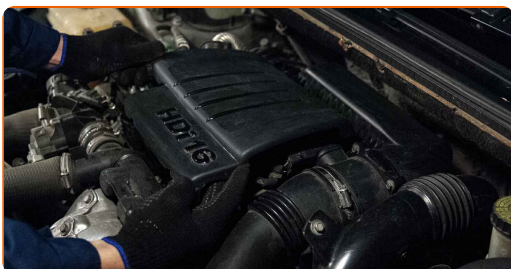

Udskiftning: luftfilter – CITROËN JUMPY Chassis. Fagfolk anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.
- Udskiftning: luftfilter – CITROËN JUMPY Chassis. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

4 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug en skruetrækker med lige kærv.

5 Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en skruetrækker med lige kærv.




6 Fjern luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en skruetrækker med lige kærv.




7 Dæk turboladerens skovlhjul med en mikrofiberklude for at forhindre snavs og fremmedobjekter kommer ind i systemet.

8 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten. Brug en skruetrækker med lige kærv.

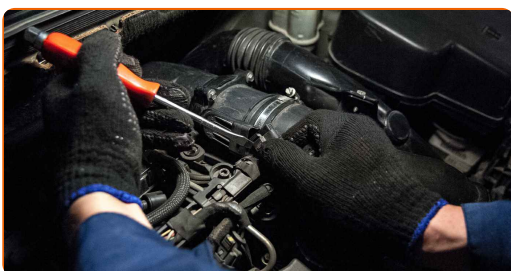

9 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

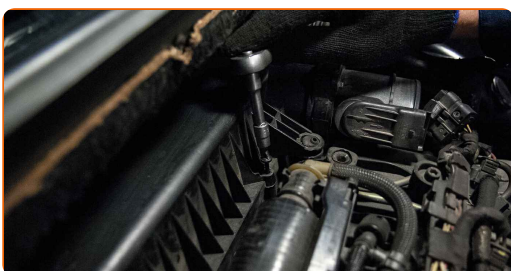

10 Tag filterets låg af.



11 Fjern filterelementet fra filterhuset.




12 Rengør luftfilterdækslet og huset.

Udskiftning: luftfilter – CITROËN JUMPY Chassis. Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

13 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

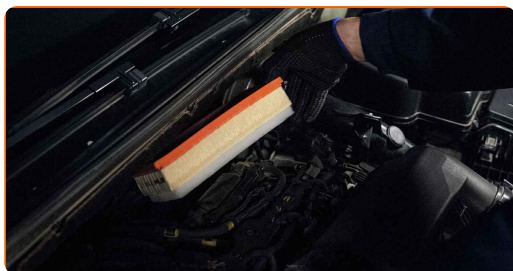


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – CITROËN JUMPY Chassis. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.


14

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

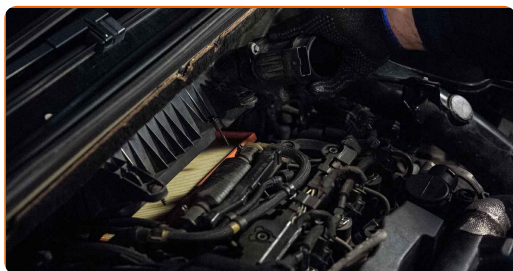

15

Skru fastgørelsesskruenerne på luffilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

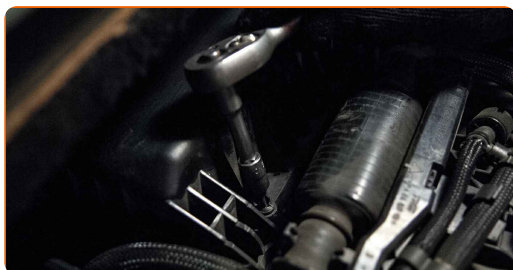


16

Fjern mikrofiber kluden fra turbolader skovlhjulet.


17

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.

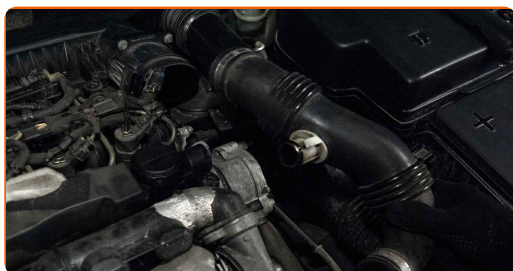


18

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.

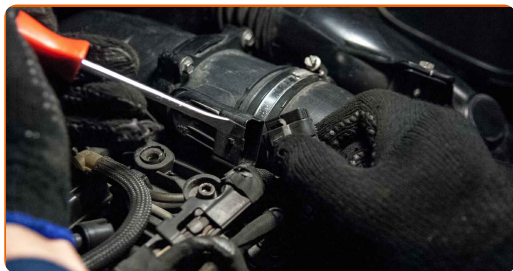


19

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug en skruetrækker med lige kær.

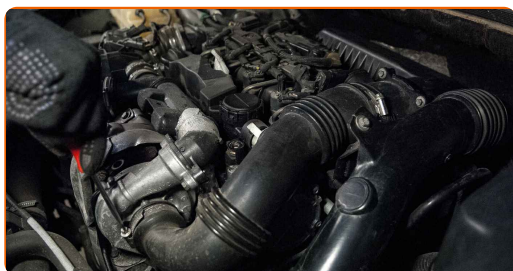


20

Skru klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset. Brug en skruetrækker med lige kær.

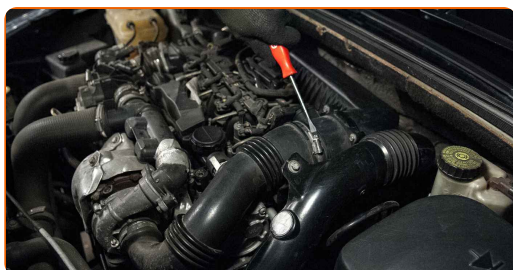

21

Monter motordækslet og fastgør den.

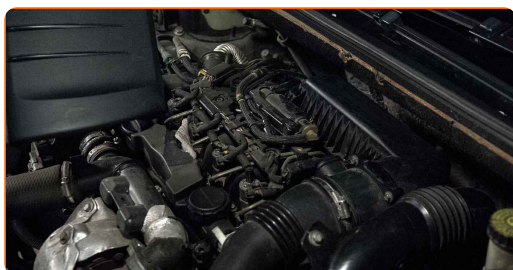

Udskiftning: luftfilter – CITROËN JUMPY Chassis. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: luftfilter – CITROËN JUMPY Chassis. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

22

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

23

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! **SE FLERE VEJLEDNINGER**

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.