



Udskift ekstrablinklygte -
Honda Civic 8 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.2 CTDi (FK3), HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 2.0 R, HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: EKSTRABLINKLYGTE – HONDA CIVIC 8.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

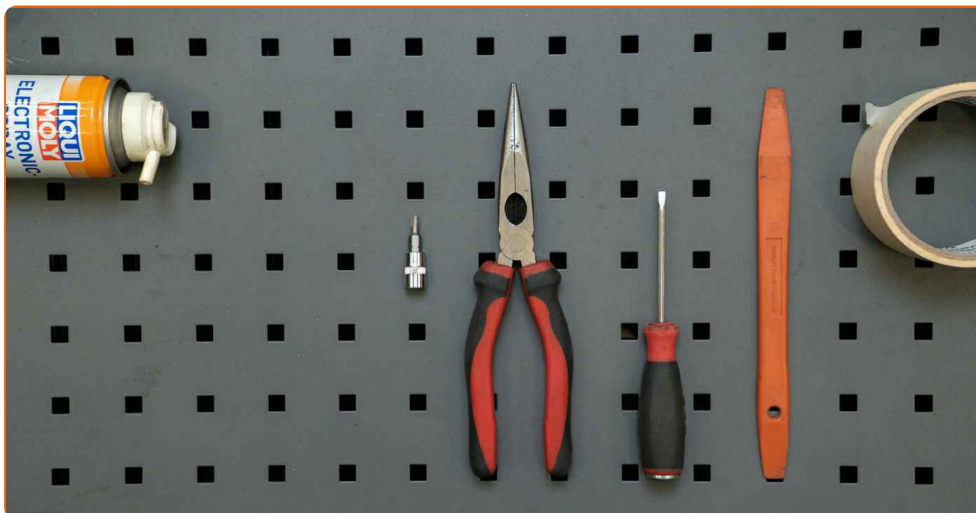

- Kontaktspray elektronik
- Torx bits T20
- Spidstænger
- Flad skruetrækker
- Plastik aftrækkerværktøj
- Malertape

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ekstrablinklygte – Honda Civic 8. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift begge blinklys lamper samtidig.
- Proceduren for udskiftning af den højre og venstre blinklys lampe er ens.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Honda Civic 8 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Slå tændingen til.

2 Drej spejlglasset hele vejen indad.



3 Slå tændingen fra.


4 Brug malertape for at forhindre plastik og lakeret dele af bilen i at blive skadet.



5 Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder. Brug en plastik klipsptang. Brug en skruetrækker med lige kær.




6 Fjern spejlglasset.

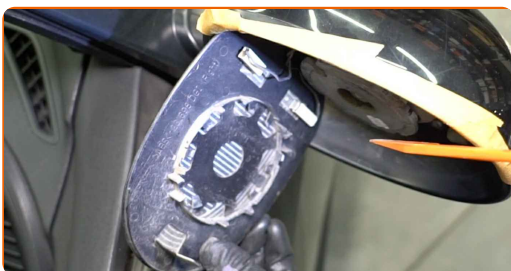

AUTODOC anbefaler:


- Udskiftning: ekstrablinklygte – Honda Civic 8. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7 Frigør spejlvarme forbindelserne.

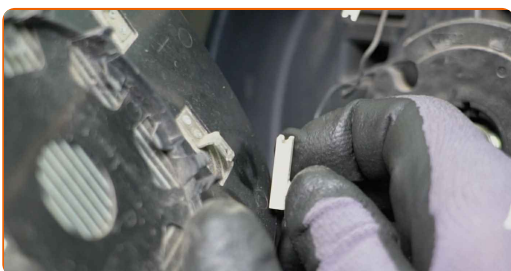

8

Clips spejlcoverets fastgørelser af. Brug en plastik klipsptang. Brug spidstænger.

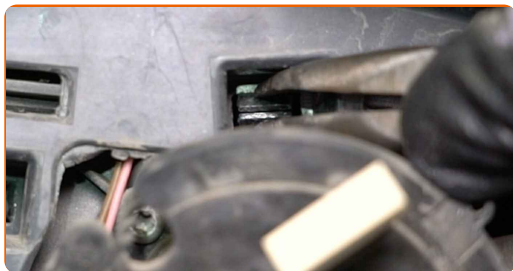


9

Fjern sidespejlets dæksel.



10

Frigør stikket til blinklys lampen.

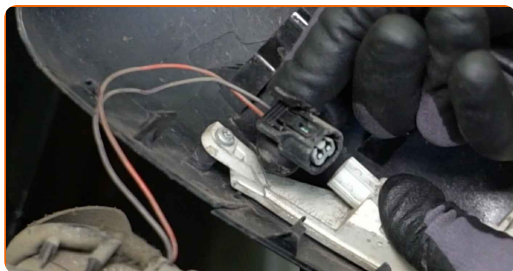

11

Skrue fastgørelserne til blinklyset ud af spejlcoveret. Brug Torx T20.




12

Fjern blinklys lampen.



13 Installer den nye blinklys lampe.

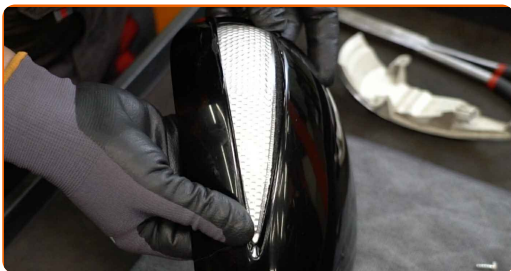


14 Skru fastgørelserne der forbinder blinklyset med spejlcoveret i. Brug Torx T20.




15 Behandl stikket til blinklys lampen. Brug dielektrisk fedt.



16 Fastgør stikket til blinklys lampen.

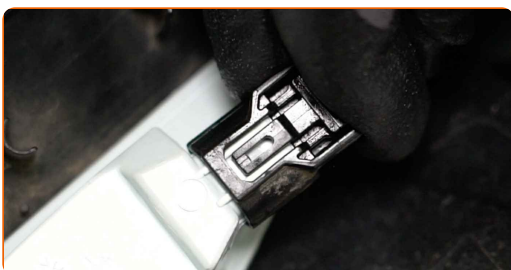

17 Installer sidespejl huset. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

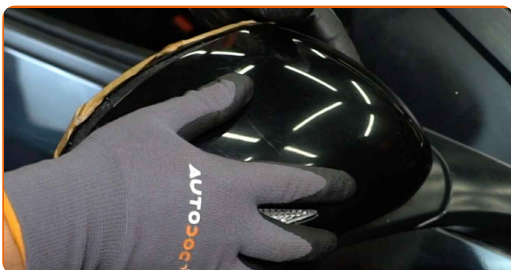


Udskiftning: ekstrablinklygte – Honda Civic 8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.


18

Behandel spejlvarme forbindelserne. Brug dielektrisk fedt.

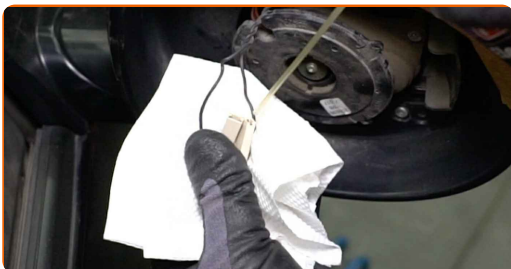


19

Vedhæft spejlvarme forbindelserne.

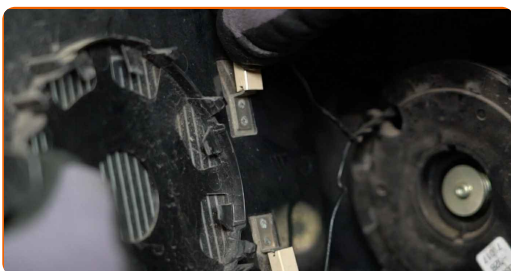

20

Tilpas spejlglasset i rette position. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

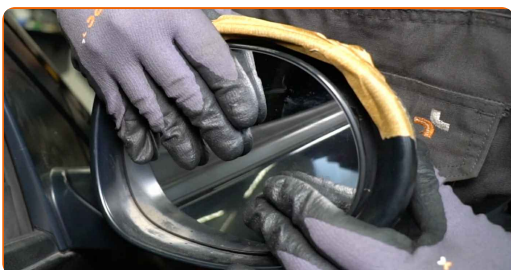


Udskiftning: ekstrablinklygte – Honda Civic 8. Fagfolk anbefaler:

- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udlignet efter låseklapperne på huset.
- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

21

Fjern malertapen.

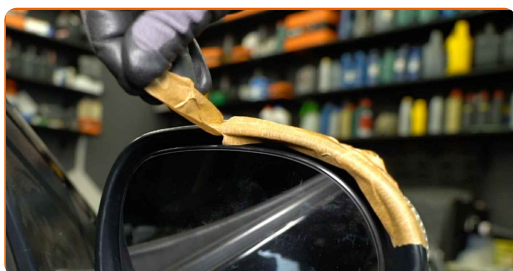

22

Slå tændingen til.


23

Juster spejlglasset.



24

Efterprøv driften af blinklys lampen.

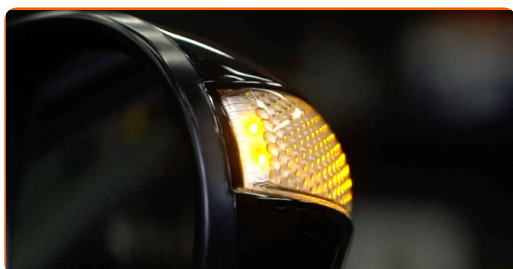

25

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL HONDA

EKSTRABLINKLYGTE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL HONDA CIVIC 8

EKSTRABLINKLYGTE TIL HONDA: KØB NU

**EKSTRABLINKLYGTE TIL HONDA CIVIC 8: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.