



Udskift bremsekaliber
reparationssæt bag -
Mercedes W124 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 55)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER REPARATIONSSÆT –
MERCEDES W124. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №9
- Kombinationsnøgle №14
- Skruenøgle nr.9
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- gevindskær
- Bremseslange clips
- Bremseudlifter sæt
- Vandpumpetænger
- Dorn
- Hammer
- Koben
- Flad skruetrækker
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsekaliber reparationsset – Mercedes W124. Råd:


- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre bremsekalibere på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSEKALIBER REPARATIONSSÆT – MERCEDES W124. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åben motorhjelmen.



2 Løsen bremsebeholderens dæksel.

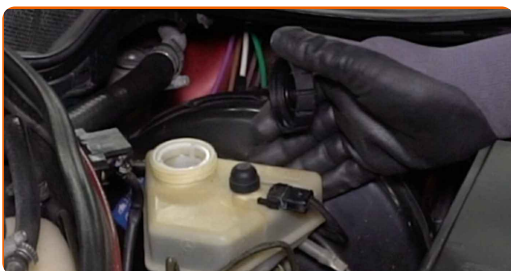


3 Sikre hjulene med klodser.

4 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.



5

Hæv bilen.

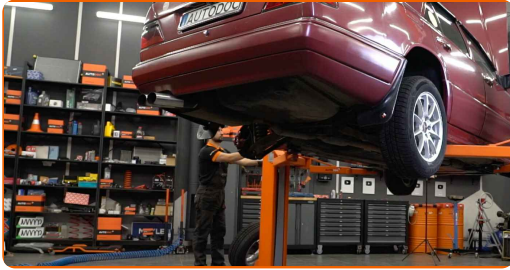

AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

6

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:


- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Mercedes W124

7 Fjern hjulet.




8 Rengør bremseklodsernes styrestifter. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

9 Fjern bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

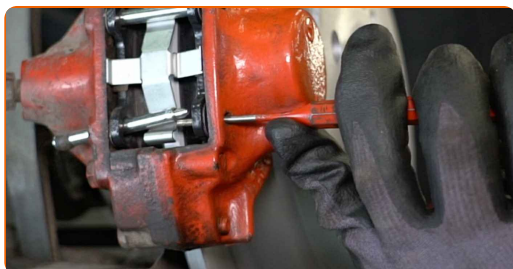

10 Fjern låsefjederen på bremseklodserne.

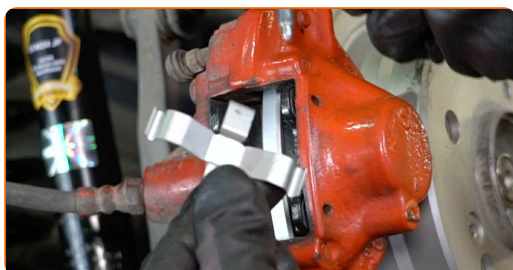


11 Spred bremseklodserne. Brug et koben (2 dele).



12 Fjern bremseklodserne.



13 Klem bremseslangen af ved brug af en bremseslange klemme.

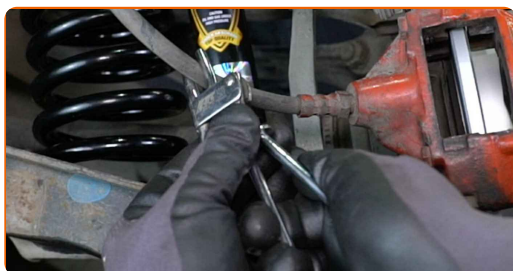


14 Rengør montagesædet for bremseslangen på bremsekaliberen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




15 Løsen befæstigelsen til bremseslangen. Brug en kombinøgle N° 14.




16 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

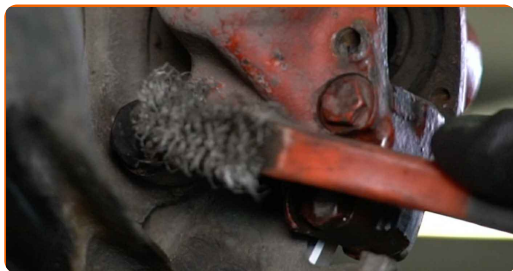


17 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

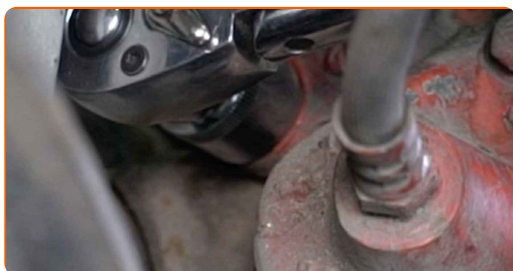


18 Fjern befæstigelsesboltene.

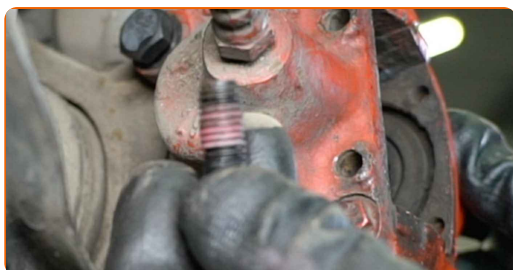

19 Fjern bremsekaliberen.

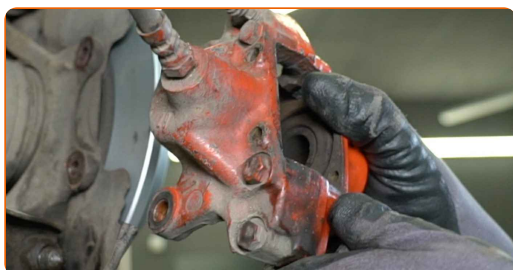

20 Skru bremseslangen ud af bremsekaliberen.

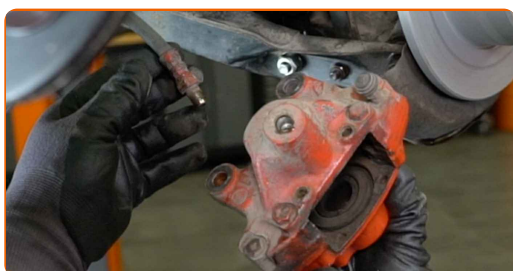


21

Rengør bremseudluftnings-skruen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




22

Løsen bremseudluftnings-skruen. Brug en topnøgle N°9. Brug en skraldenøgle.

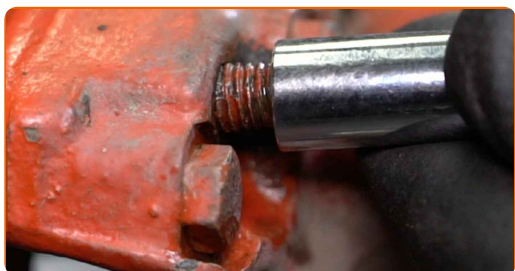


23

Skrue de skruer af, der forbinder de to dele af bremsekaliberen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

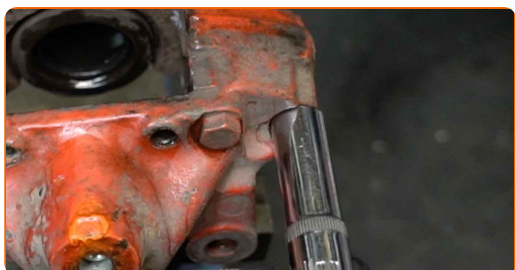


24


Fjern befæstigelsesboltene.

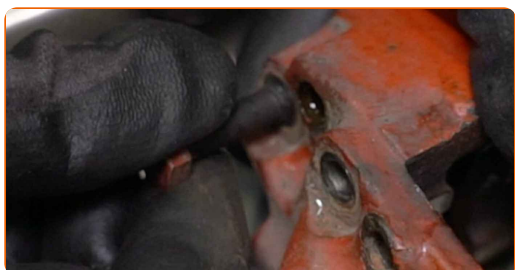


25 Adskil de to dele af kaliberen fra hinanden.

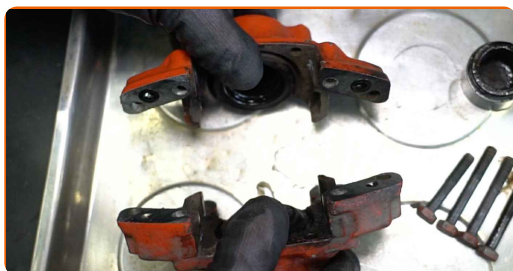


26 Fjern O-ringen. Brug en skruetrækker med lige kær.

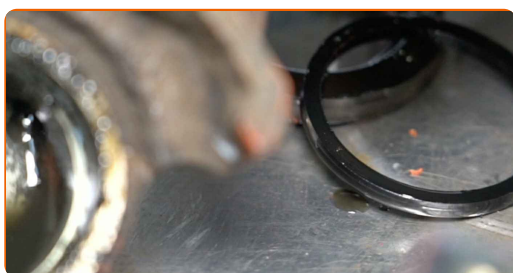


27 Fjern støvmanchetterne fra bremsekaliberens stempler. Brug en skruetrækker med lige kær.

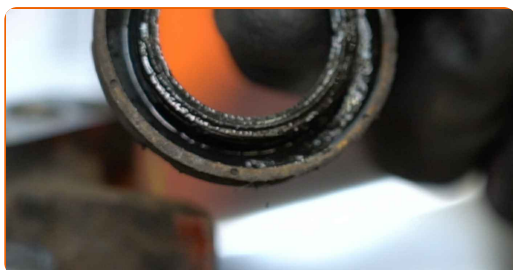


28 Fjern bremsekaliberstemplerne. Brug vandpumpe tænger.

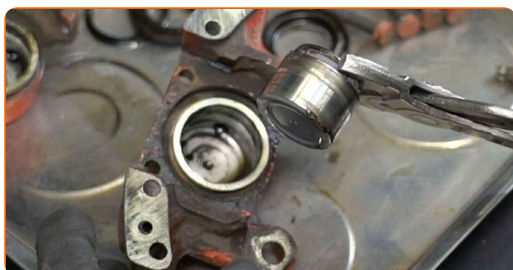

29 Fjern stempelets O-ringe. Brug en skruetrækker med lige kær.

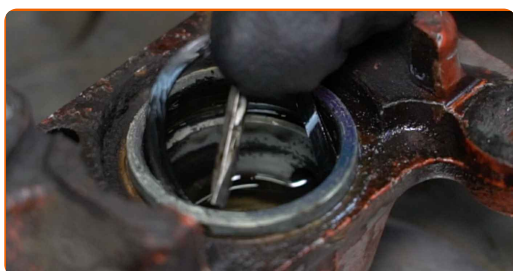

- 30** Rengør moteringssæderne til stemplerne og de tilhørende komponenter. Brug en stålbørste. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

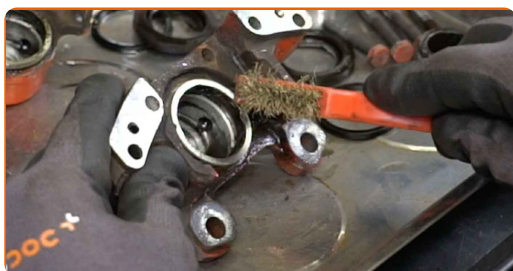

- 31** Monter nye O-ringe til kaliberstemplet.



- 32** Monter støvmanchetter på de nye bremsekaliberstempler.



Udskiftning: bremsekaliber reparationsset – Mercedes W124. AUTODOC anbefaler:

- Behandl stemplerne og deres sæder med bremsevæske for at undgå ridser på cylindervæggene under monteringen.

33 Monter de nye bremsekaliberstempler.




34 Monter støvmanschettens fastholdelsesringe.




35 Installer ny O-ring.


36 Sæt de to dele af kaliberen sammen.

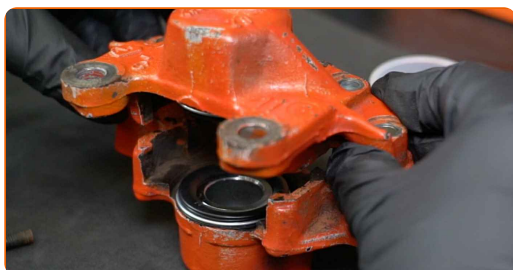


37 Installer fastgørelsesboltene.

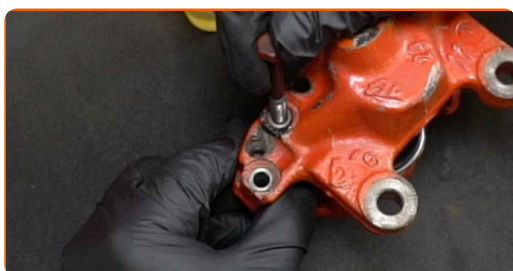


- 38** Stram de fastgørelser, der forbinder de to dele af kaliberen, til. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

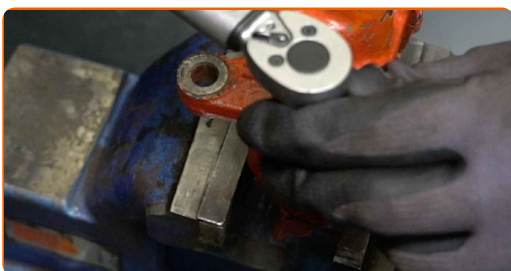


- 39** Stram bremseudluftningsskruen til.

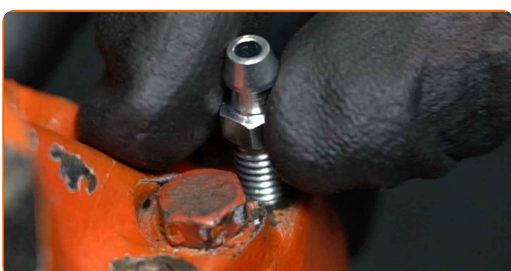

- 40** Rengør det område, hvor bremseslangen er forbundet til kaliberen. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.

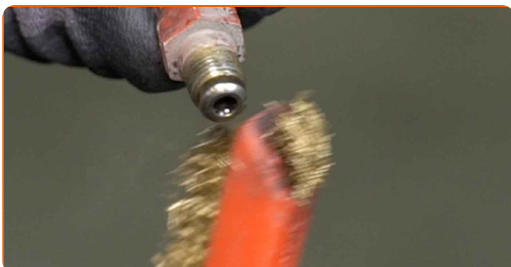


- 41** Skru bremseslangen ind i bremsekaliberen.

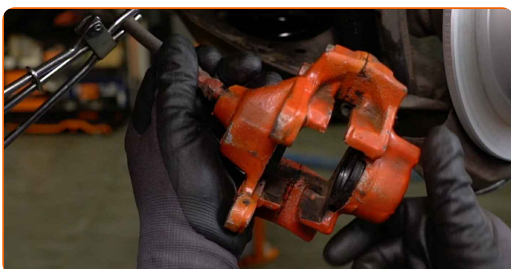


- 42** Installer bremsekaliberen og stram til.




43 Installer fastgørelsesboltene.

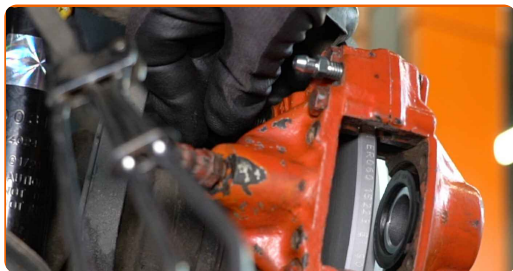


44 Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.

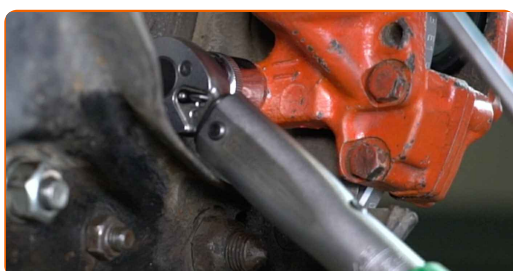

45 Stram fastgørelsen der forbinder bremserøret med bremskaliberen. Brug en kombinøgle N° 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

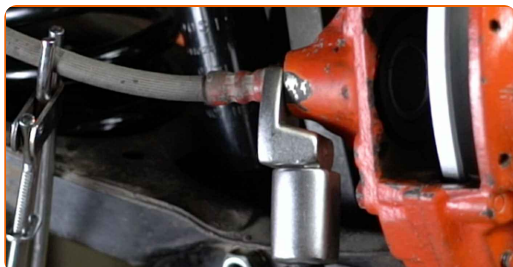

46 Installer bremseklodserne.

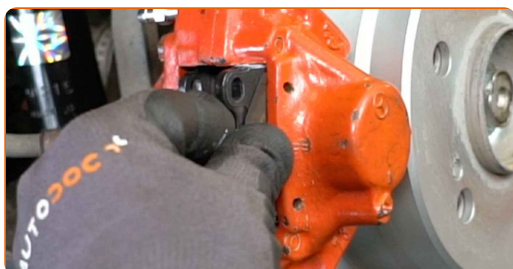


47 Installer låsefjederen på bremseklodserne.




48 Installer bremseklodsernes styrestifter. Brug en drivdorn. Brug en hammer.




49 Forbind bremse udluftningssættet til bremseudluftningsskuen.

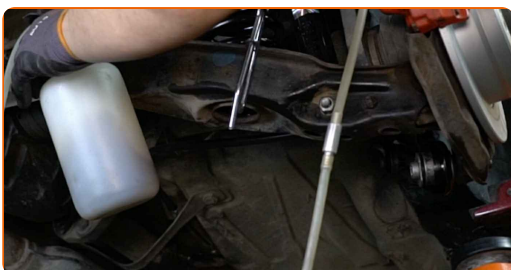


50 Fjern bremseslange klemmen.

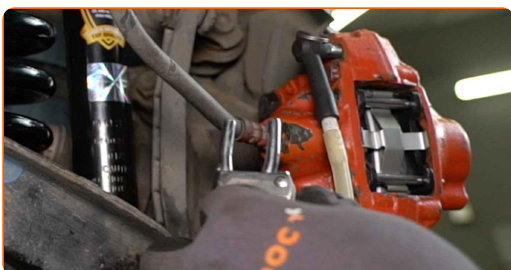

51 Udluftning af bremsesystemet.

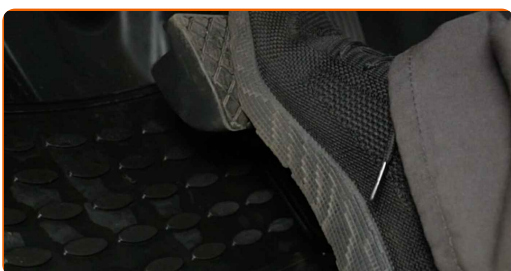

52 Spænd udluftningsskruen. Brug en kombinøgle N° 9.

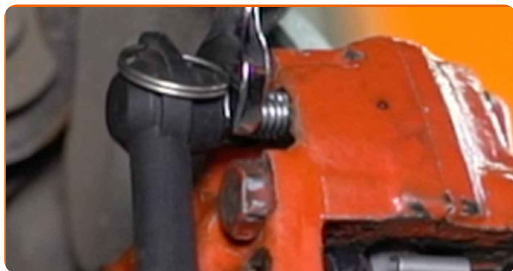


53 Afbryd bremse udluftningssættet.

54 Stram bremsekalibers udluftningsskruen til. Brug en topnøgle N°9. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



55 Fastgør bremsekaliberens hætte på udluftningsskrue.

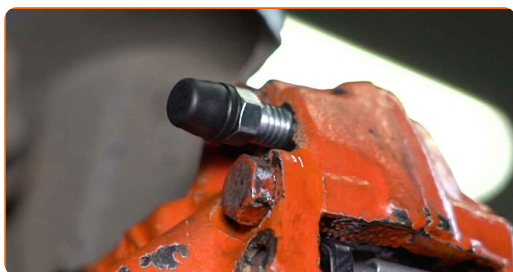

56 Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



57 Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

58

Påsæt hjulet.



Udskiftning: bremsekaliber reparationsset – Mercedes W124. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


59

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en skraldenøgle.



60

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

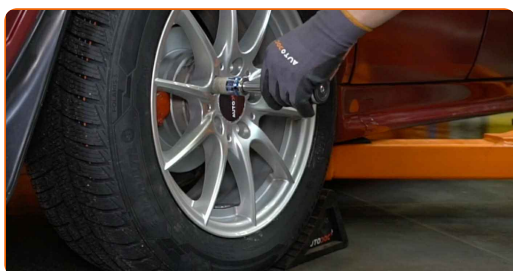

61

Fjern donkraft og klodser.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsekaliber reparationssæt – Mercedes W124. Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.


62

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



63

Luk motorhjælmen.

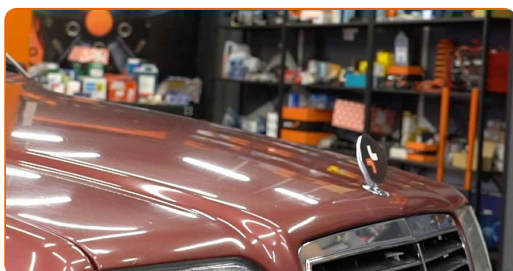

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES

BREMSEKALIBER REPARATIONSSÆT: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MERCEDES W124

**BREMSEKALIBER REPARATIONSSÆT TIL MERCEDES: KØB
NU**

**BREMSEKALIBER REPARATIONSSÆT TIL MERCEDES W124:
BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.