



Udskift pollenfilter - **Ford**
Fiesta JA8 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.4 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Van 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.25, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4, FORD Fiesta Mk6 Sedan 1.6 Ti, FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.4 LPG, FORD Fiesta Mk6 Van 1.25, FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi, FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost, FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti, (+ 55)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – FORD FIESTA JA8.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Torx bits T20
- Skraldenøgle
- Panelclip tang

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta JA8. Råd fra AUTODOC:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Ford Fiesta JA8.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Flyt passagersædet helt tilbage.



2

Fjern klipsene til bund beklædningspanelet. Brug et panelclip værktøj.



3 Fjern bunden i handskerummet.



4 Fjern clipsene fra plastik sidepanelet. Brug et panelclip værktøj.



5 Fjern plastik sidedæksel.



6 Skru fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.



7 Fjern kabinefilterets dæksel.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta JA8. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

8

Fjern kabinefilteret.




Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta JA8. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

9

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

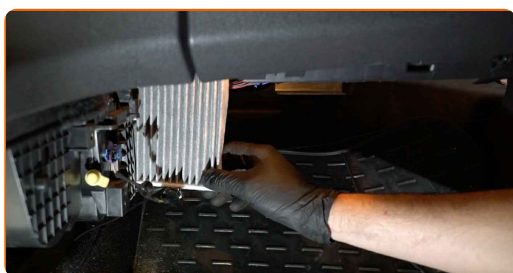


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta JA8. Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Ford Fiesta JA8 – Det er vigtigt kun at bruge filtre af høj kvalitet.

10

Monter kabinefilterets dæksel. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

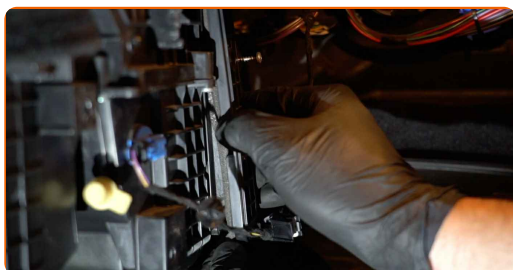


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Ford Fiesta JA8. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelseerne.

11

Skrue fastgørelsen af kabinefilterhusets dæksel ind. Brug Torx T20. Brug en skraldenøgle.

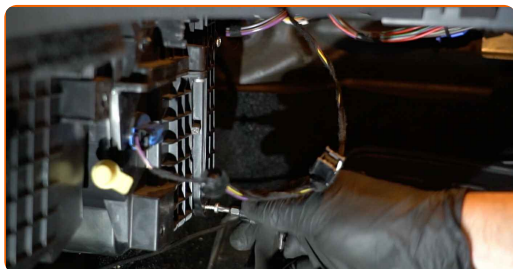

12 Installer side plastik panel.



13 Geninstaller clipsene på plastik sidepanelet.



14 Installer bunden i handskerummet.



15 Installer klipsene til bund beklædningspanelet.



16 Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.



17

Slå tændingen til.



18

Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



19

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD FIESTA JA8

POLLENFILTER TIL FORD: KØB NU

**POLLENFILTER TIL FORD FIESTA JA8: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.