



Udskift starterbatteri -
FORD Transit Mk5 Bus
(V184, V185) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

ⓘ **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_),
 FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_,
 FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_,
 FS_, FZ_, FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4
 TDE, FORD TRANSIT Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT
 Bus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.4 TDCi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: FORD Transit Mk6 Kasse (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

UDSKIFTNING: STARTERBATTERI – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Børste til batteripol
- 10 mm topnøgle
- Skraldenøgle

Køb værktøj


Udskiftning: starterbatteri – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres med tændingen slået fra.

UDSKIFTNING: STARTERBATTERI – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åben døren i førersiden.

2 Skub førersædet så langt frem som muligt og klap det sammen.

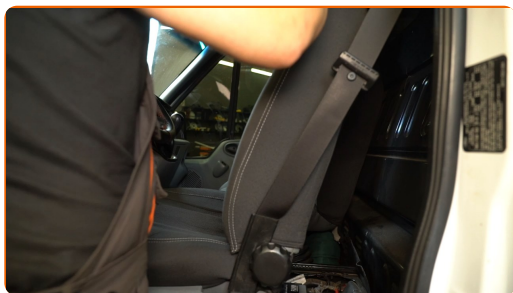

3 Fjern dækslet til batterikassen.



4 Skru minuspolens klemme af batteriet. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



5

Fjern minuspolens klemme fra batteriet.




6

Skrue den positive batteripols klemme af. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



7

Fjern pluspolens klemme fra batteriet.

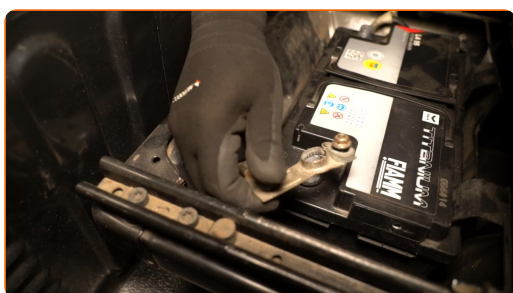


8

Tag batteriet ud.



9

Rengør batteripolerne. Brug en børste til batteripolerne.

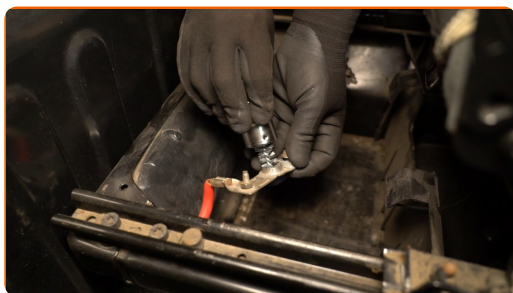

10

Installer et nyt batteri.



11

Tilslut pluspolens klemme til batteriet.




12


Skrue den positive batteripols klemme fast. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.



13 Slut minuspolens klemme til batteriet.

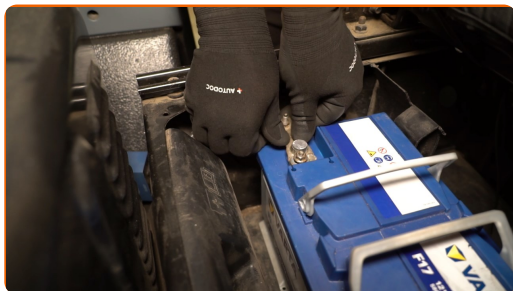


14 Skru minuspolens klemme på batteriet. Brug en 10 mm topnøgle. Brug en skraldenøgle.

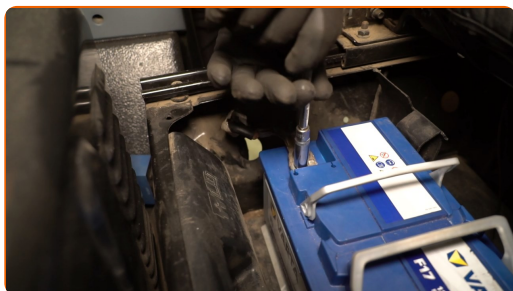

15 Sæt dækslet tilbage på batterikassen.



16 Sæt førersædet tilbage i sin oprindelige position.

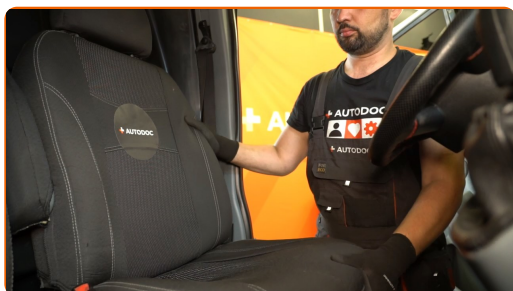

17 Luk førerdøren.

18


Bortskaf det gamle batteri på en sikker og lovmæssig forsvarlig måde.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

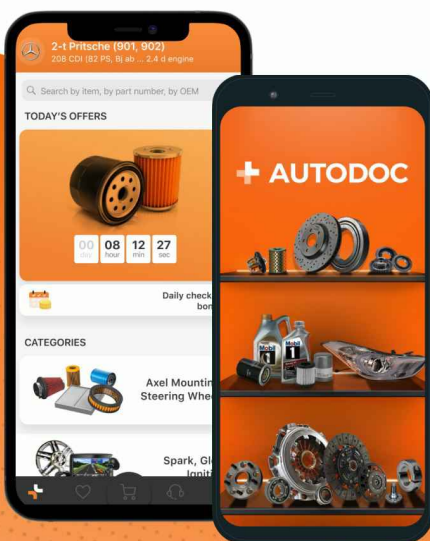

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BILBATTERI: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2025 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.