



Udskift tændspole - **VW**
Golf 5 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW TOURAN (1T3) 1.2 TSI, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.4, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW Caddy II Van (9K9A) 60 1.4, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.2 TSI, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.2 TSI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.2 TSI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, (+ 114)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – VW GOLF 5. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Universal rengøringspray
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H5
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændspole – VW Golf 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 5 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

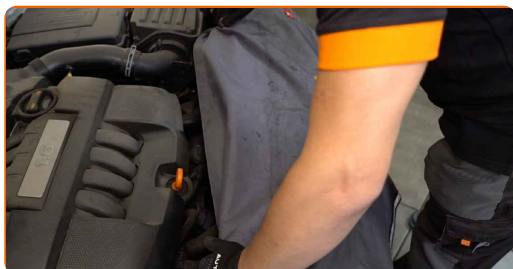

3

Fjern motordækslet.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – VW Golf 5. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4

Rengør tændspole boltene. Brug universal rengøringsmiddel.

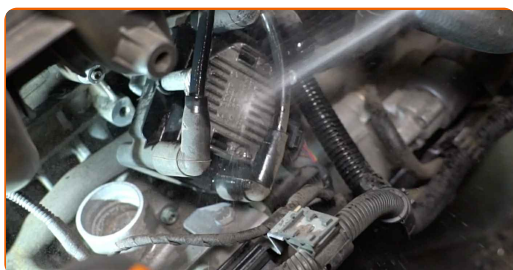

5


Afbryd tændrørledningen fra tændspolen.

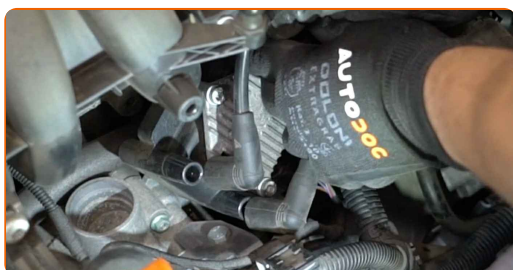


Udskiftning: tændspole – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.


6 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.

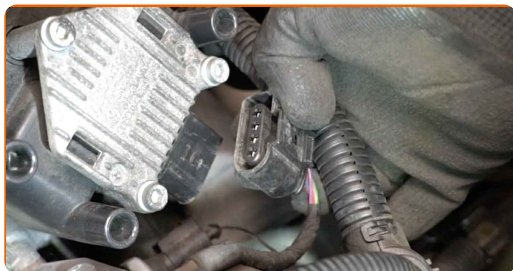


7 Skru boltene af til tændspolen. Brug HEX nr. H5. Brug en skraldenøgle.

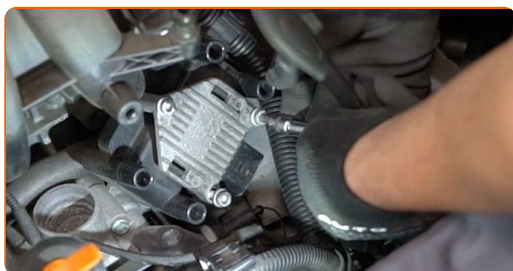


8 Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.

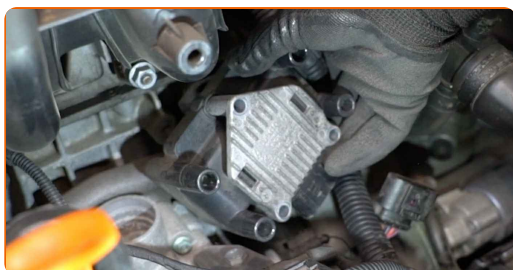

9 Installer den nye tændspole til tændrørsforfybningen.

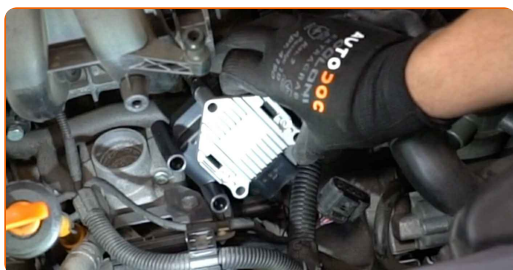

10 Stram boltene til tændspolen. Brug HEX nr. H5. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

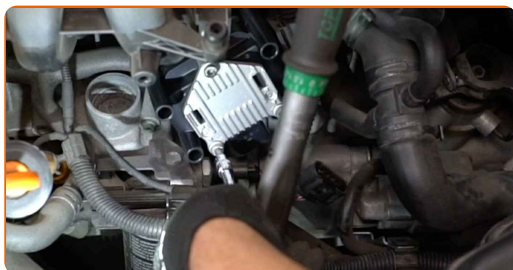

- 11** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændspole – VW Golf 5. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 12** Forbind stikket i tændspolen.



- 13** Forbind tændrørsledningen til tændspolen.




Udskiftning: tændspole – VW Golf 5. AUTODOC anbefaler:

- Følg installations sekvensen.

14

Monter motordækslet og fastgør den.

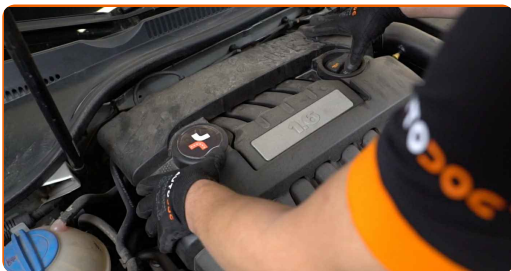


AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Udskiftning: tændspole – VW Golf 5. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

15

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

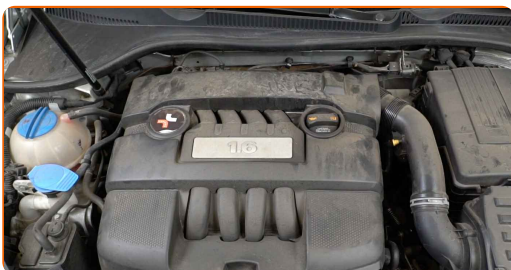


16

Sluk motoren.


17

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

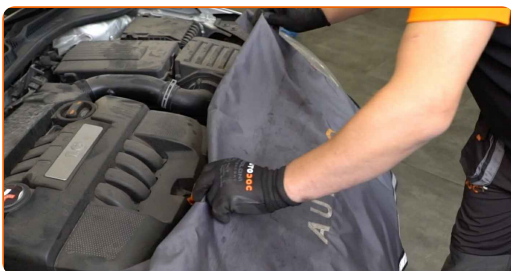

18

Luk motorhjelm.

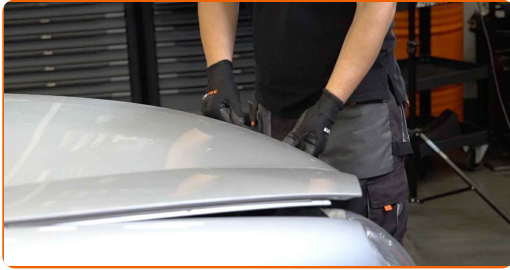

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 5](#)[TÆNDSPOLE TIL VW: KØB NU](#)[TÆNDSPOLE TIL VW GOLF 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.