


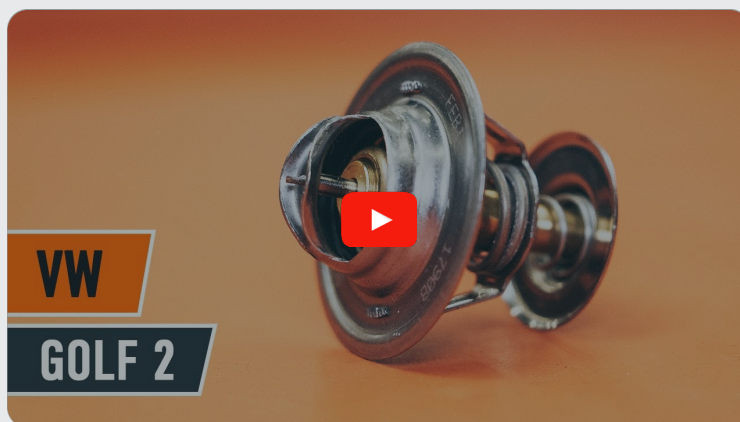

Udskift termostat
kølemiddel - **VW Golf 2** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW GOLF I (17) 1.1, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, VW GOLF I (17) 1.5, VW GOLF I (17) 1.6, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF I (17) 1.6 D, VW GOLF I (17) 1.6 TD, VW Jetta Mk1 (16) 1.5, VW Jetta Mk1 (16) 1.6, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 GLI, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 D, VW Jetta Mk1 (16) 1.6 TD, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.3, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, (+ 233)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: TERMOSTAT KØLEMIDDEL – VW GOLF
2. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**



- Skraldehåndtag
- Skrueøgle nr.7
- Skrueøgle nr.10
- Skrueøgle nr.13
- Skraldenøgle
- Væskebeholder
- Tragt
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller tilstanden af kølevæske hver gang du udskifter termostaten. Udskift kølevæsken om nødvendigt.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Golf 2 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen.

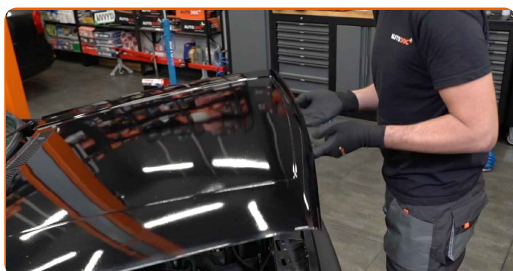


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

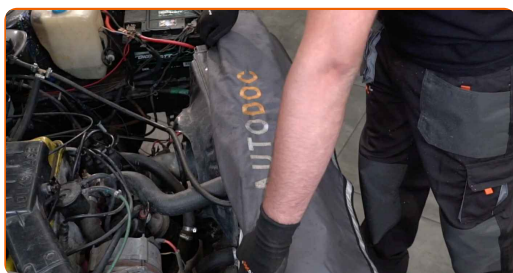


3


Skru ekspansionsbeholderens dæksel af.

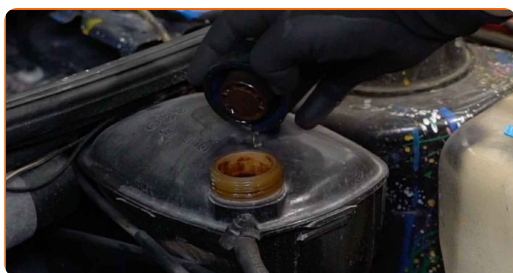


4 Klargør en beholder til væske.

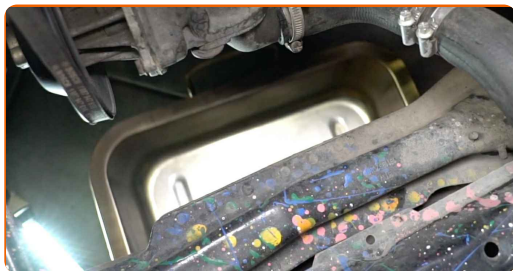

5 Løsen kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

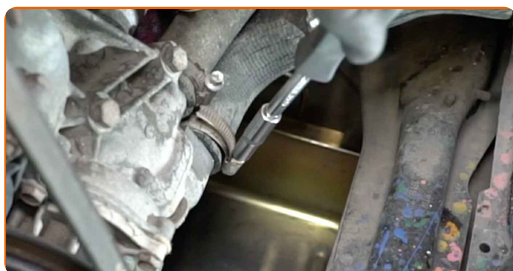

6 Frigør kølervæskeslangen.

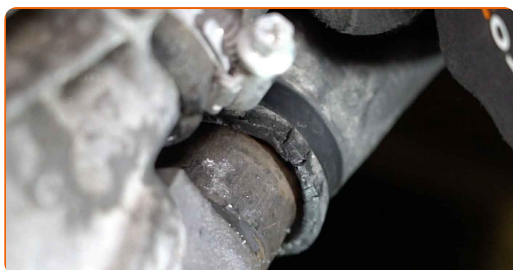

7 Tøm kølervæsken ud af motoren.




Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 2. Råd:

- Vær forsigtig! Kølervæsken kan være brandvarm.
- Bær handsker for at undgå kontakt med varme væsker.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.
- Vent indtil kølervæsken er fuldstændig flydt ud af udtømningshullet.


8

Skru temostathusets befæstigelse af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

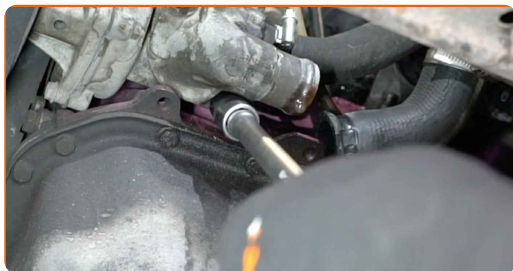

9

Fjern temostathuset.

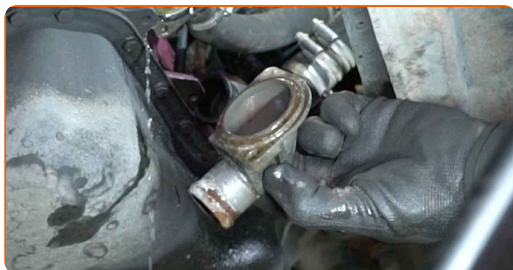


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 2. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

10

Fjern termostaten.

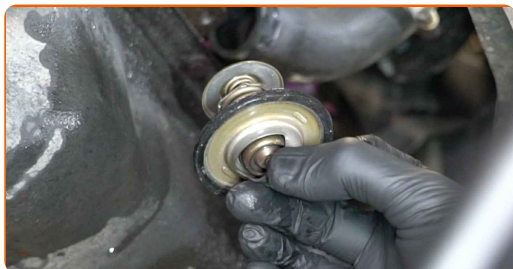

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 2. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.
- Vær opmærksom! Kølevæske kan lække ud af kølerørerne og termostathuset.

11

Installer den nye termostat.




Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 2. Råd:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.

12 Installer temostathuset.




13 Stram temostathusets befæstigelse til. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 13 Nm moment.

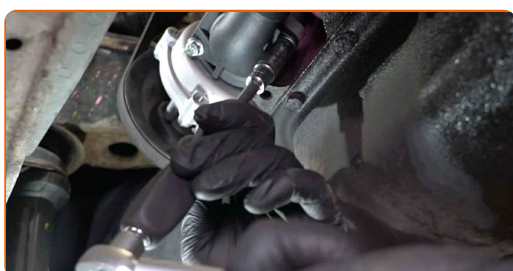

14 Tilslut kølervæskeslangen.



15 Sikre kølervæskeslangens klemme. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

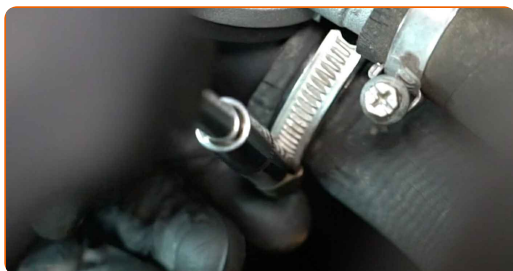

16 Fjern dækslet til ekspansionsbeholderen.

17 Indsæt tragten.




18 Hæld kølervæske på ekspansionsbeholderen.



Udskiftning: termostat kølemiddel – VW Golf 2. Råd fra AUTODOC:

- Brug kun kølervæske der anbefales af producenten.
- Kølervæsken bør være på niveau med MAX markeringen.
- Vent indtil luften fortrænges i systemet.

19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Dette bør gøres for at fjerne resterende luft fra kølesystemet og for at efterse at komponenterne kører korrekt.

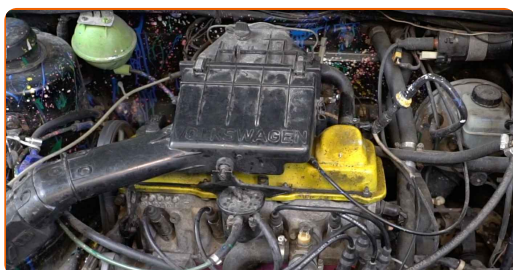


20 Sluk motoren.

21 Installer ekspansionsbeholderens dæksel.


22

Skrue dækslet til på ekspansionsbeholderen.

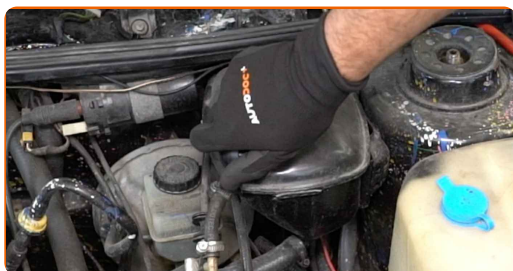


23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

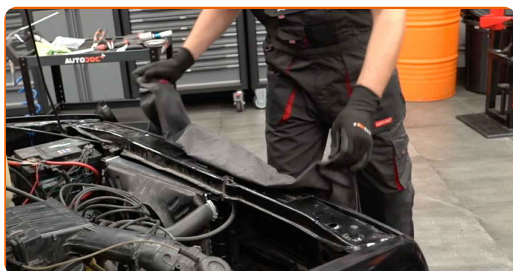

24

Luk motorhjælmen.

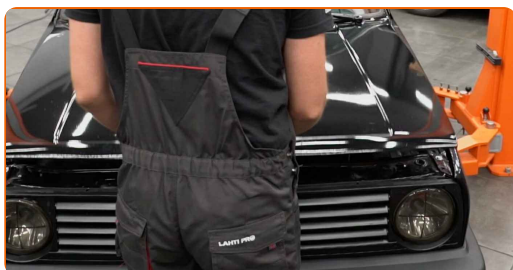

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

TERMOSTAT KØLEMIDDEL: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW GOLF 2

TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL VW: KØB NU

**TERMOSTAT KØLEMIDDEL TIL VW GOLF 2: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.