




Udskift bagklapsdæmper - **Seat Leon 1P1** | Brugeranvisning

VIDEO UNDERVISNING

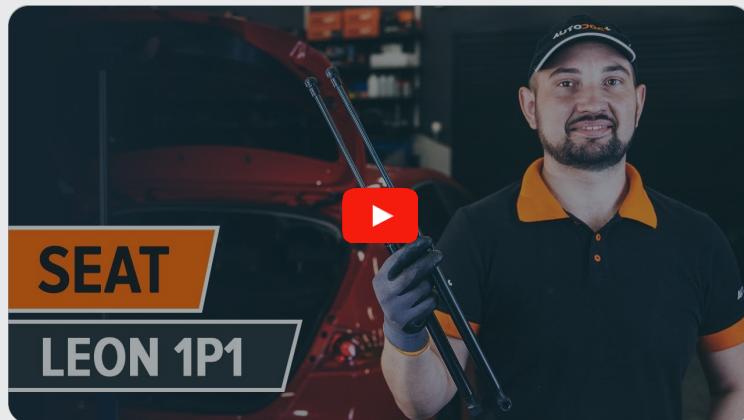


ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon II Hatchback (1P1) 1.8 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – SEAT LEON 1P1. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

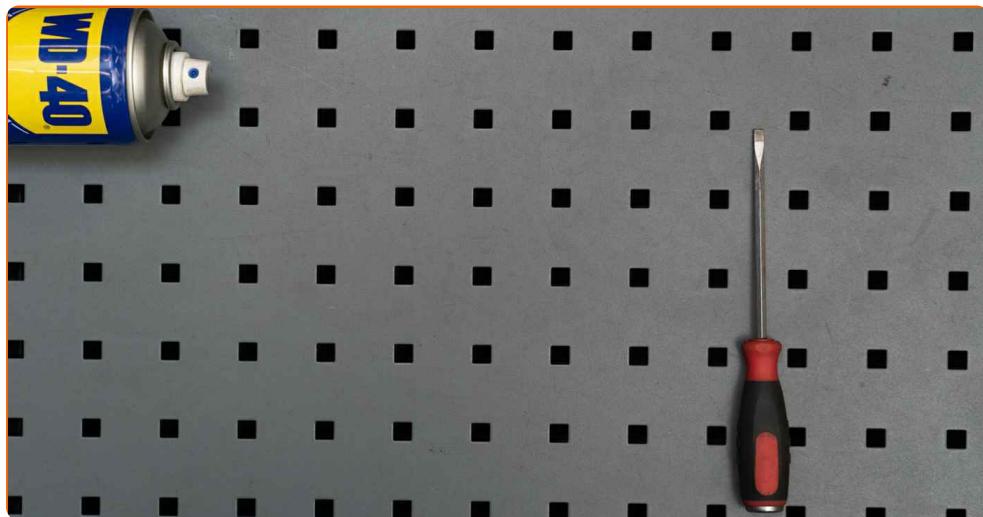

- WD-40 spray
- Flad Skruetrækker
- Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter
anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Seat Leon 1P1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1



2

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



3

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1P1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

4

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1P1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

5

Fjern bagklappens gasfjeder.



6

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

7

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

8

Fjern bagklappens gasfjeder.



9

Rengør montagesædet til bagagerum gasfjederen. Brug WD-40 spray.



10

Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1P1. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

11

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



12

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.

**13**

Installer en ny bagklap gasfjeder.

Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1P1. Råd:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du montere gasfjederen.

14

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.

**15**

Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



16

Fjern den hydrauliske donkraft.

**Udskiftning: bagklapsdæmper – Seat Leon 1P1. Fagfolk anbefaler:**

- Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.

17

Luk bagklappen i bagagerummet.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL SEAT

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL SEAT LEON 1P1**BACKLAPSDÆMPER TIL SEAT: KØB NU****BAGKLAPSDÆMPER TIL SEAT LEON 1P1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.