



Udskift pollenfilter -  
**Mercedes ML W163** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ M-klasse (W163) ML 350

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – MERCEDES ML W163.  
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

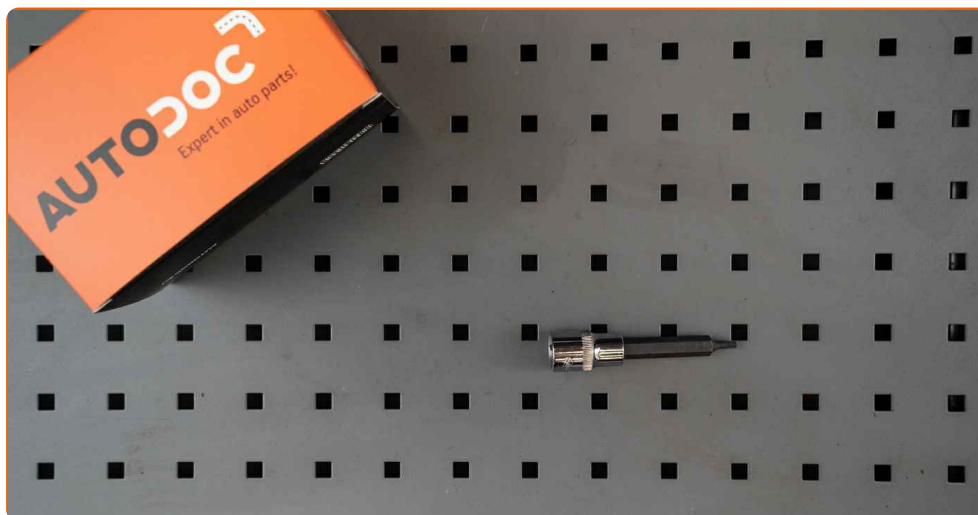

- Torx bits T20

**KØB VÆRKTØJ**


### Udskiftning: pollenfilter – Mercedes ML W163. Råd:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


## UDSKIFTNING: POLLENFILTER – MERCEDES ML W163. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Flyt passagersædet helt tilbage.


**2** Skru skrueerne af den nedre trimdel. Brug Torx T25.

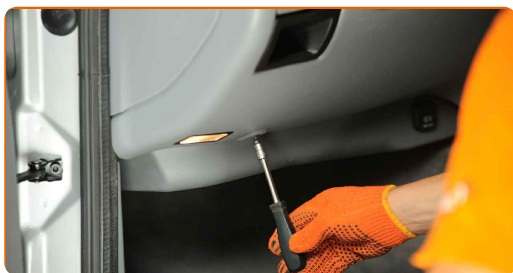


**3** Fjern trimmen.

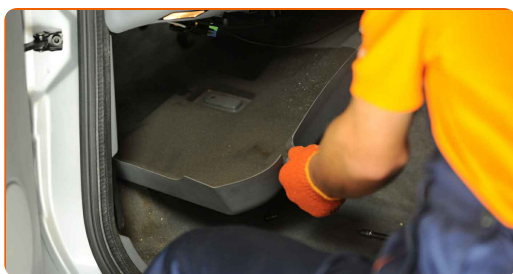

**4** Fjern kabinefilterets dæksel.

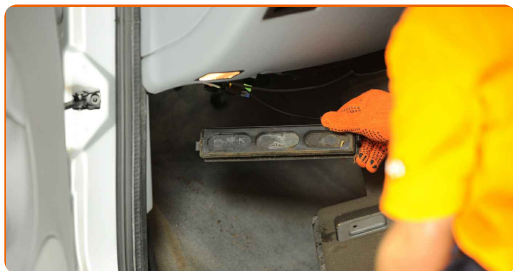

**5** Fjern filterelementet fra filterhuset.

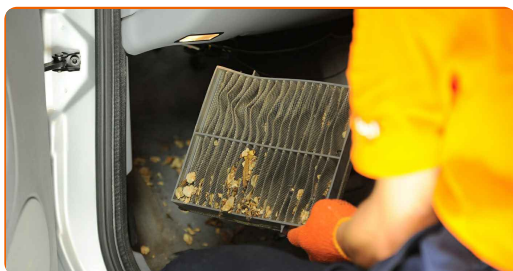


**6** Rens forsigtigt overfladen på indersiden af kabinefilterets hus og dæksel.


### Udskiftning: pollenfilter – Mercedes ML W163. Råd fra AUTODOC:

- Fjern forsigtigt rester fra kabinefilterets hus, for at forhindre forurening af ventilationskanalen.
- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

**7.1** Indsæt et nyt filterelement i filterhuset.

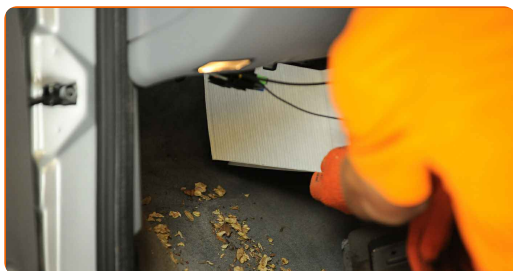


**7.2** Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

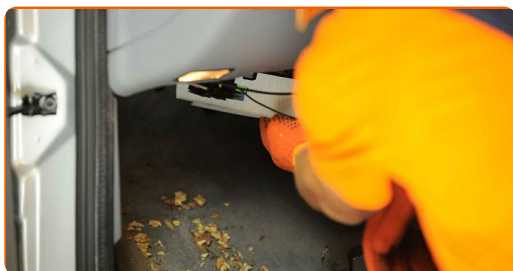

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – Mercedes ML W163. Vær sikker på at positisio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

**8** Luk kabinefilterets hus og stram de holdende elementer.

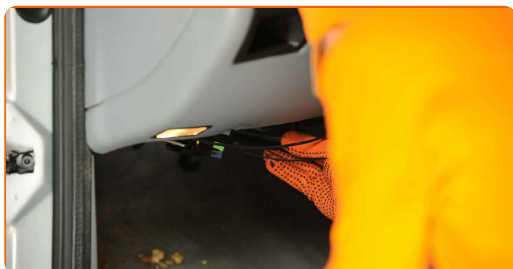

**9** Monter og fastgør trimmen under instrumentpanelet. Brug Torx T25.



**10** Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelig position.

11 Slå tændingen til.

12 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13 Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MERCEDES**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**



**VÆLG BILDELE TIL MERCEDES ML W163**

**POLLENFILTER TIL MERCEDES: KØB NU**

**POLLENFILTER TIL MERCEDES ML W163: BEDSTE HANDLER  
OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.