



Udskift luftfilter - **Ford**
Mondeo Mk3 sedan |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 2.2 TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 2.5 V6 24V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD Mondeo Mk3 Stationcar (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, (+ 14)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3
SEDAN. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

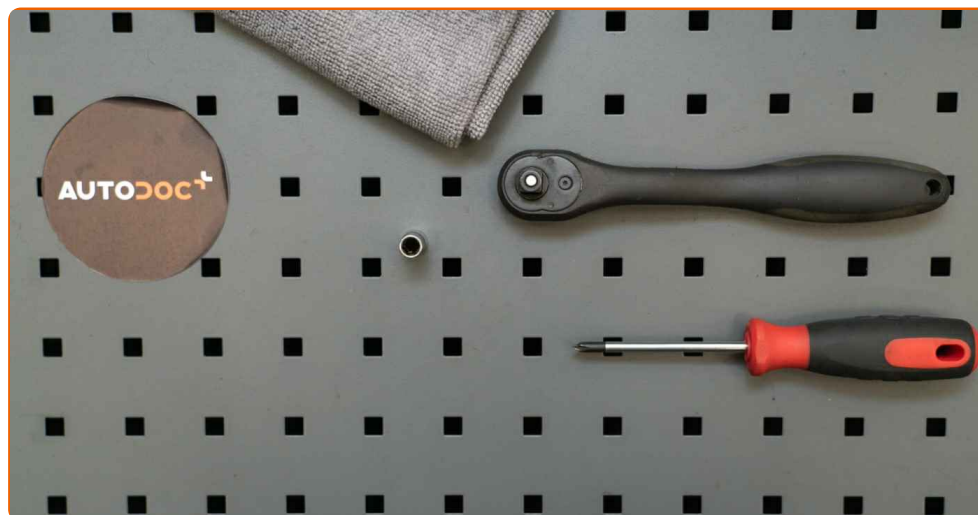

- Skruenøgle nr.7
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: luftfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC anbefaler:

- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – FORD MONDEO MK3 SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

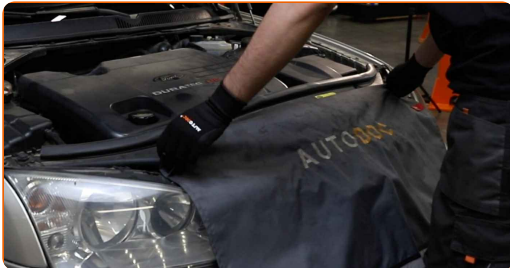

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.



4

Løsen klammerne der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.




5

Frigør luftkanal ventilhuset fra luftfilterhuset.



6

Tag filterets låg af.

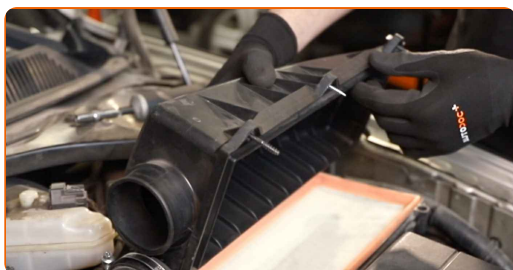

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

7 Tildæk luftindsugningslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



8 Fjern filterelementet fra filterhuset.



9 Rengør luftfilterdækslet og huset.



Udskiftning: luftfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

10

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. Vær sikker på at positisio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

11

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

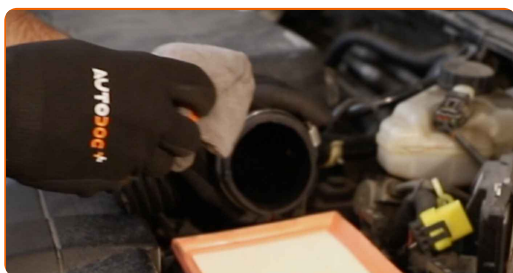


12

Påsæt luftkanalhuset



13

Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

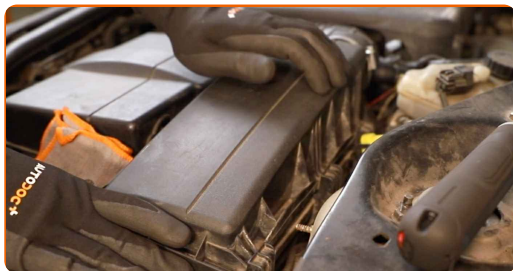


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: luftfilter – Ford Mondeo Mk3 sedan. For at undgå at skade delen under installation, brug ikke overdreven kraft.


14

Skru klammerne af, der forbinder luftkanalen til luftfilterhuset Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

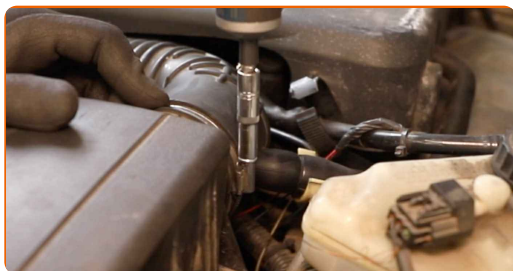


15

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

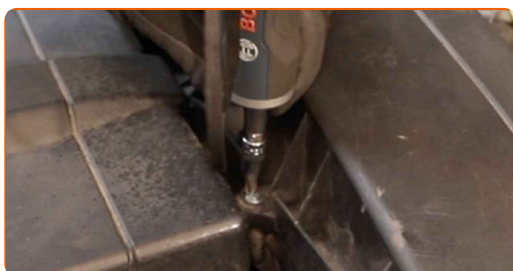

16

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

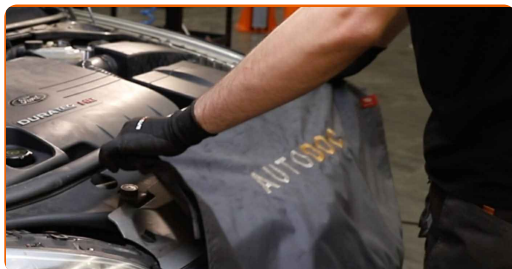

17

Luk motorhjælmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FORD

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN

LUFTFILTER TIL FORD: KØB NU

**LUFTFILTER TIL FORD MONDEO MK3 SEDAN: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.