



Udskift bagklapsdæmper
- **Fiat Punto 188** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD, FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V, FIAT PUNTO (188) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bifuel, FIAT PUNTO (188) 1.2 Bipower (188BXA1A)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BAGKLAPSDÆMPER – FIAT PUNTO 188.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



• Flad Skruetrækker

• Hydraulisk gearkasse donkraft

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Højre og venstre gasfjeder til bagklappen skal udskiftes samtidigt.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den højre og venstre gasfjeder.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Punto 188 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn bagklappen.

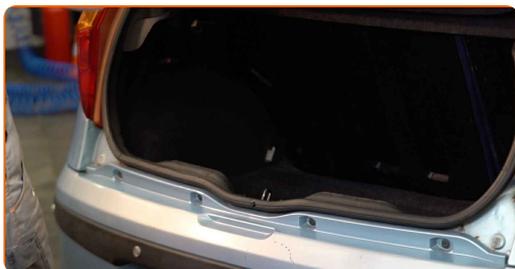

2

Frigør hattehylde stropperne.

3

Understøt bagklappen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



4

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til bagklappen. Brug en skruetrækker med lige kær.



5

Frigør låseringen der forbinder gasfjederen til karosseriet. Brug en skruetrækker med lige kær.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, så afsikrer bagklappen mens du afmontere gasfjederne.

6

Fjern bagklappens gasfjeder.



7 Installer en ny bagklap gasfjeder.



Udskiftning: bagklapsdæmper – Fiat Punto 188. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så afsikre bagklappen mens du monterer gasfjederen.

8 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til bagklappen.



9 Klem låseringen på der forbinder gasfjederen til karosseriet.



10 Fjern den hydrauliske donkraft.



AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 188 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

11

Fastgør hattehylde stropperne.



12

Kontroller driftsbetingelser for bagklappens gasfjedre efter de er blevet installeret.



13

Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BAGKLAPSDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188

BAGKLAPSDÆMPER TIL FIAT: KØB NU

**BAGKLAPSDÆMPER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.