



Udskift sidespejl glas -
Nissan Qashqai J10 |
Brugervejledning

VIDEO UNDERVISNING



ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 dCi Fire-hjulstrukket, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – NISSAN QASHQAI J10. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Plastik aftrækkerværktøj
- Malertape
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: sidespejl glas – Nissan Qashqai J10. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre sidespejl.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: SIDESPEJL GLAS – NISSAN QASHQAI J10. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



2 Brug malertape for at forhindre plastik og lakeret dele af bilen i at blive skadet.



3 Vip spejlglasset ud af huset.



4

Frigør forsigtig spejlglasset fra dets holder. Brug en plastik klipsptang.

**5**

Fjern spejlglasset.




AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: sidespejl glas – Nissan Qashqai J10. Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.

6

Frigør spejlvarme forbindelserne.

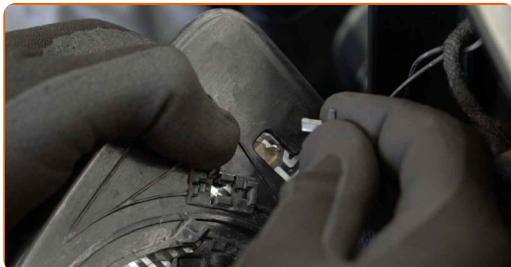

7

Behandel spejlvarme forbindelserne. Brug dielektrisk fedt.



8

Vedhæft spejlvarme forbindelserne.



9

Installer det nye spejlglas. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.



Udskiftning: sidespejl glas – Nissan Qashqai J10. Råd fra AUTODOC:

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.
- Vær sikker på at spejlglasset er placeret korrekt. Det skal være udlignet efter låsekammerne på huset.

10

Fjern malertapen.



11

Rengør spejlglasset.



12

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



13

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

14

Slå tændingen fra.

GODT KLARET! [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

SIDESPEJL GLAS: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN QASHQAI J10**SIDESPEJL GLAS TIL NISSAN: KØB NU****SIDESPEJL GLAS TIL NISSAN QASHQAI J10: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.