



Udskift tændspole -
Nissan Qashqai J10 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Fire-hjulstrukket, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN Micra III Hatchback (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note I (E11, NE11) 1.6, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN Tiida Hatchback (C11) 1.6, NISSAN Tiida Hatchback (C11) 1.8, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.6, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.8, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN NV200 Van / Stationcar (M20) 1.6 16V, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – NISSAN QASHQAI J10.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

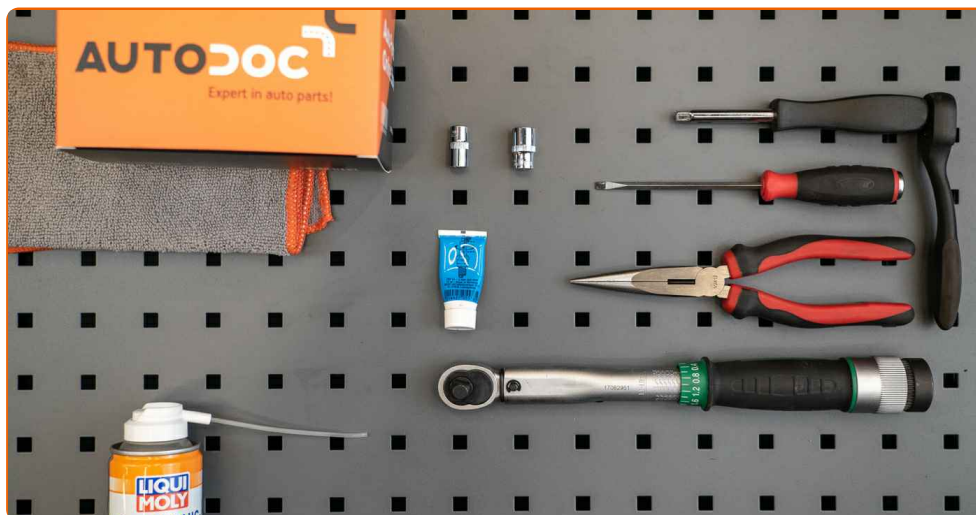

- Kontaktspray elektronik
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.8
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad næb tænger
- Flad skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændspole – Nissan Qashqai J10. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – NISSAN QASHQAI J10. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1

Åbn motorhjælmen.




2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

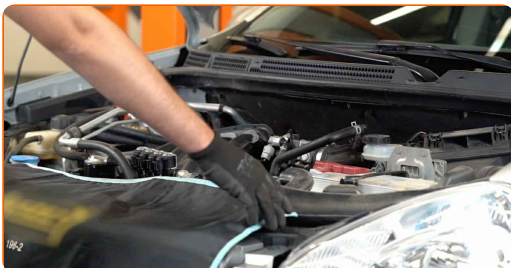

3


Afbryd krumtaphus ventilationsslange fra luftkanal. Brug rundtænger.

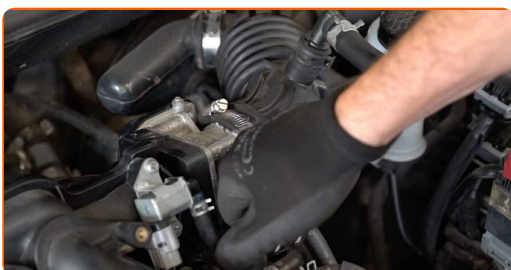


4 Løsne klammerne og fastgørelserne på luftfilter indsugningsrør. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

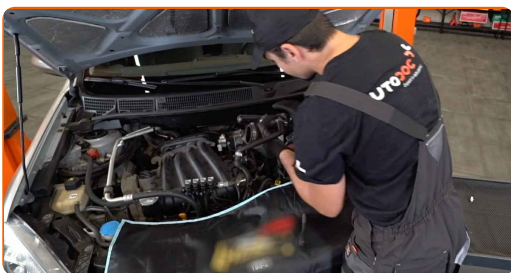

6 Løsne fastgørelserne der forbinder gasspjældet og indsugningsmanifolderen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

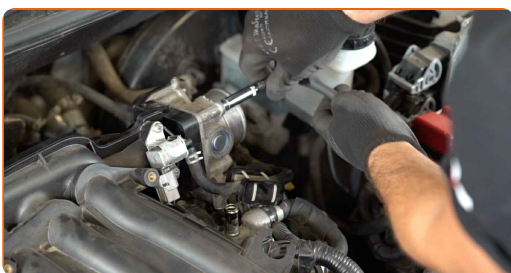


7 Frigør klammen og fjern stikket og vakuumslangen fra indsugningsmanifolderen nær gasspjældet. Brug rundtænger.

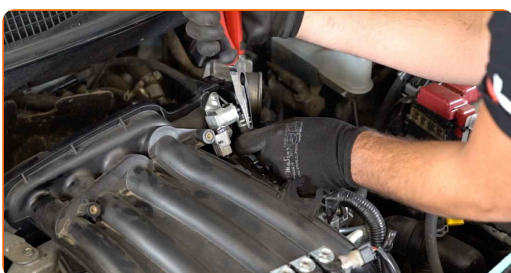

8

Løsne fastgørelserne fra indsugningsmanifold holderen. Brug en topnøgle №10.

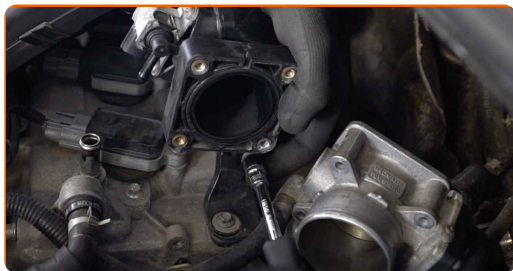


9

Fjern vakuumforstærker slangen fra indsugningsmanifolden.




10

Løsne indsugningsmaifold fastgørelserne. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

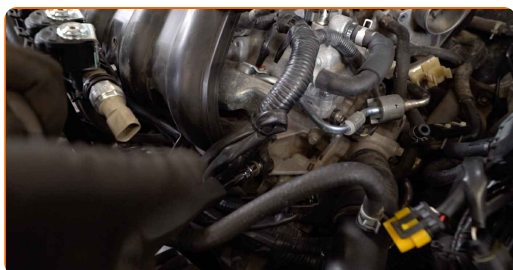


11

Fjern indsugningsmanifolden.

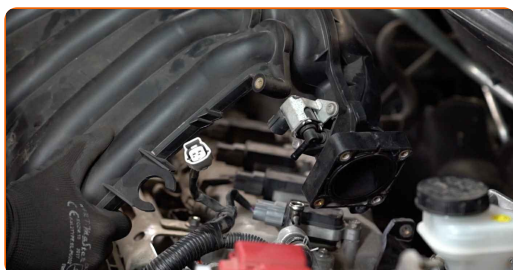

12 Tildæk indsugningsmanifold med et mikrofiber håndklæde for at forhindre støv og skidt at komme indenfor.

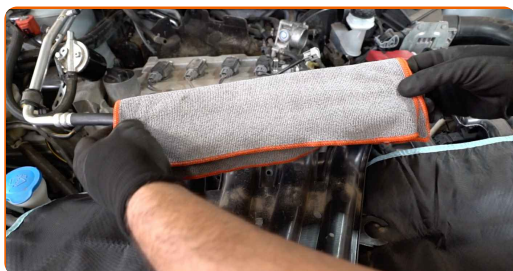

13 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



14 Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10.



15 Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.



16 Rens skidt, støv og rester indvendig i tændrørsforfybningen.

17

Installer den nye tændspole til tændrørsforbybningen. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




18

Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.


19

Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

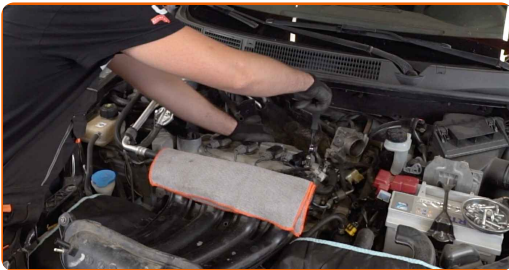


20

Forbind stikket i tændspolen.

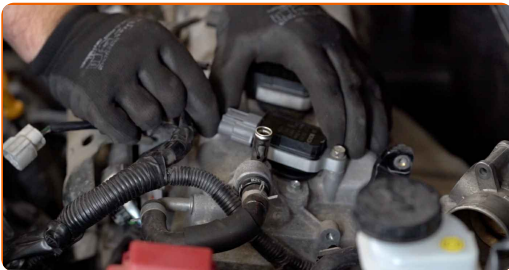


21

Fjern mikrofiber håndklædet fra indsugningsmanifold.

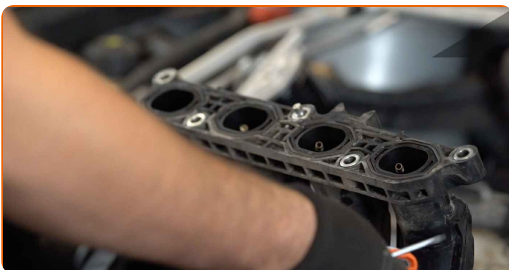


22

Fjern indsugningsmanifold pakningen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

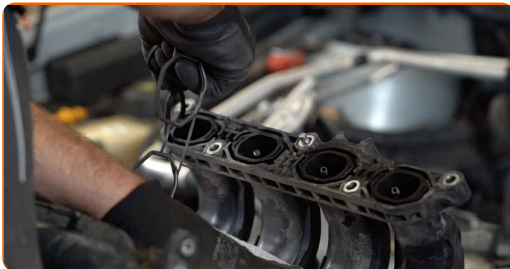


23

Isæt den nye indsugningsmanifold pakning.

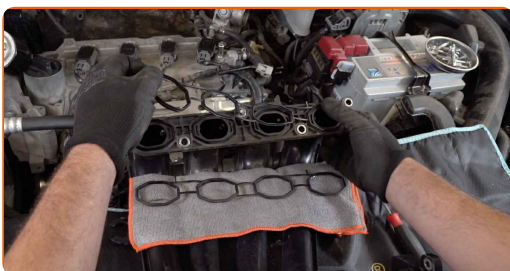


24

Installer indsugningsmanifolden.

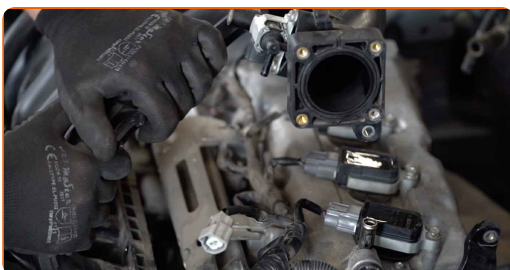


25

Stram indsugningsmanifold fastgørelserne. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

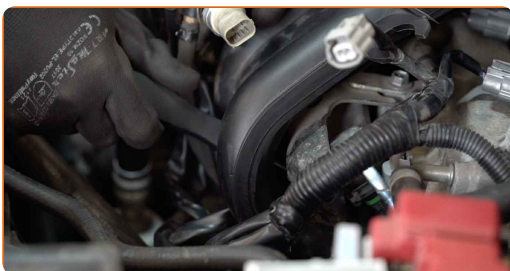


26


Stram fastgørelserne til indsugningsmanifold holderen. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

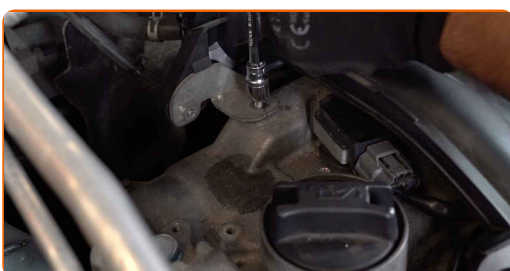


27 Fastgør vakuumforstærker slangen til indsugningsmanifolden.

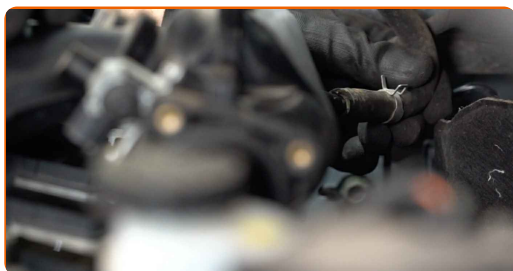


28 Klem og installer vakuumforstærker slange klamme. Brug rundtænger.

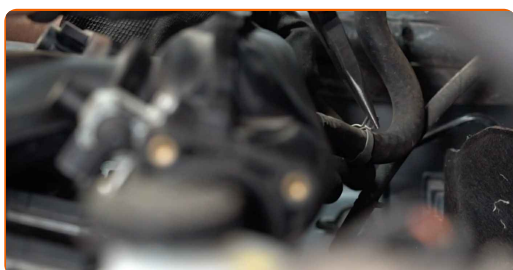

29 Installer gasspjæld på indsugningsmanifold.

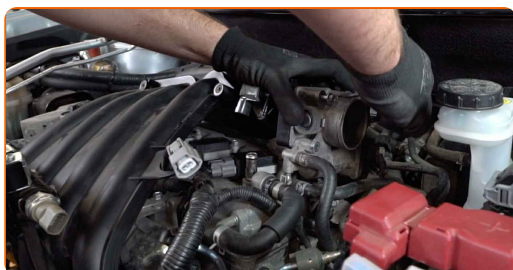

30 Stram gasspjæld befæstigelse. Brug en topnøgle N°8. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

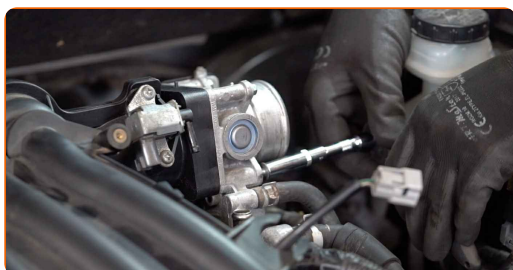


31

Fastgør stikket og vakuumslangen til indsugningsmanifolden nær gasspjældet. Brug rundtænger.




32

Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

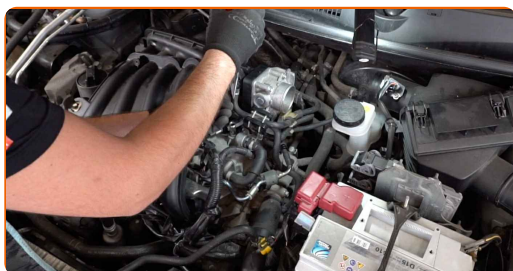


33

Forbind krumtaphusventilationsslangen til luftkanalen. Brug rundtænger.

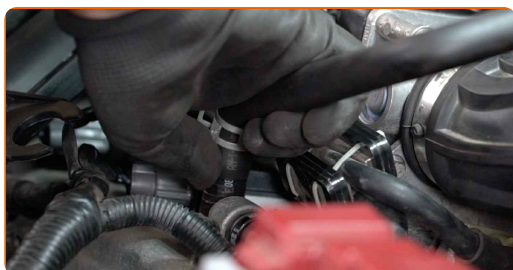


34

Stram klammen og fastgørelserne på luftfilter indsugningsrør. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

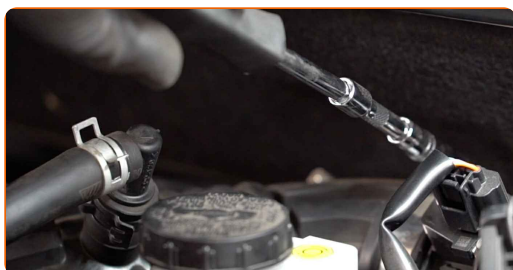


35 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

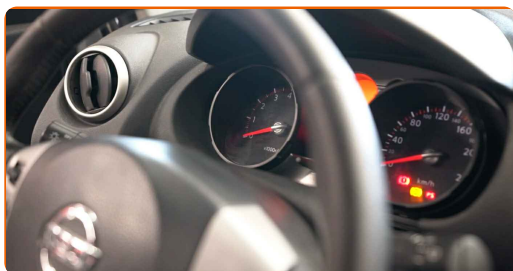


36 Sluk motoren.

37 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

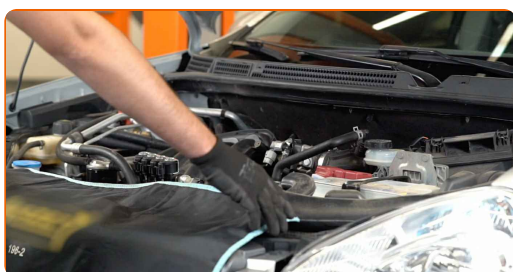

38 Luk motorhjelmen.

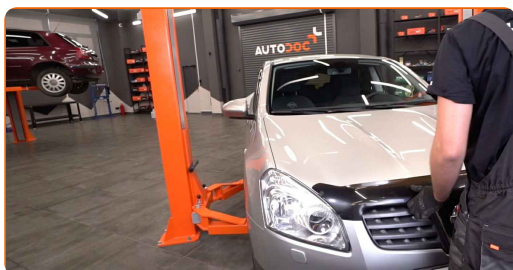

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL NISSAN

TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL NISSAN QASHQAI J10

TÆNDSPOLE TIL NISSAN: KØB NU

**TÆNDSPOLE TIL NISSAN QASHQAI J10: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.