



Udskift pollenfilter - **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.8 V6 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – SEAT ALHAMBRA
(7V8, 7V9). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

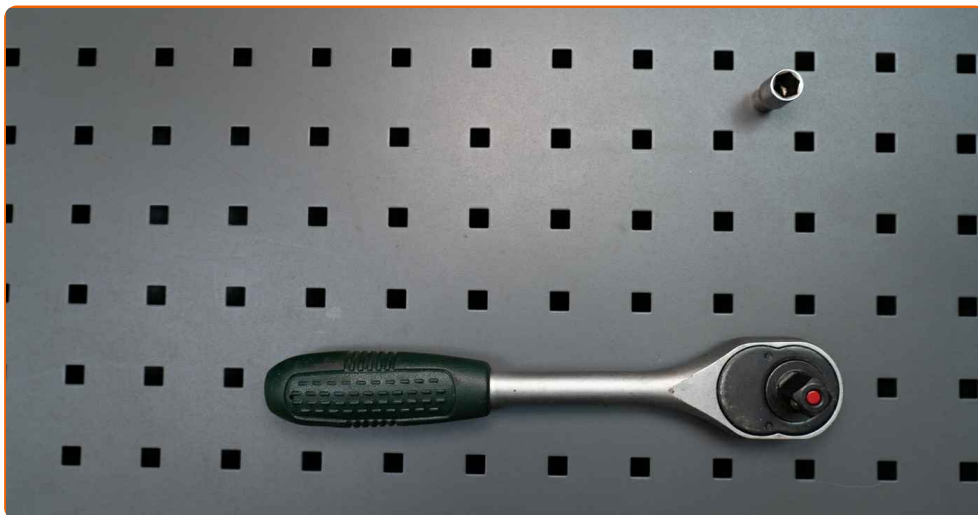

- Skruenøgle nr.10
- Skærmbeskytter
- Skraldenøgle

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: pollenfilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Alhambra (7V8, 7V9) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Fjern forseglingen fra kølergrillen.



4 Skru plastikpanelets fastgørelser af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

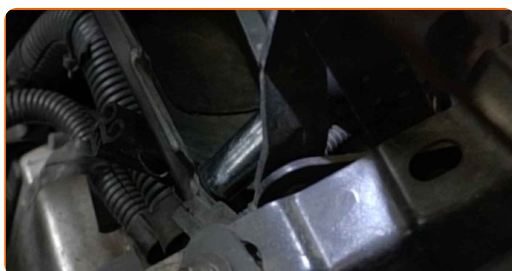


5 Fjern plastikpanelet.

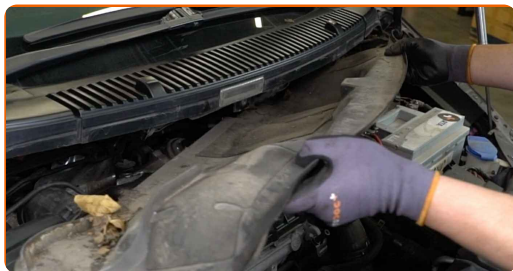

6 Tryk på kabinefilterets holder for at frigøre det.



7 Fjern kabinefilteret.

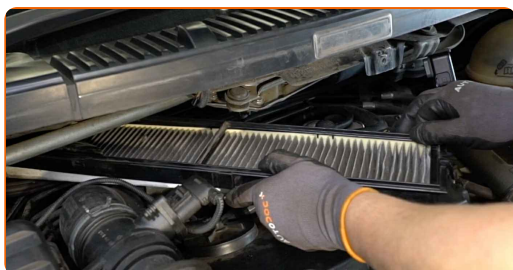

Udskiftning: pollenfilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Råd:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

8 Tænd for recirkulations tilstand.


9

Rengør montagefladen for kabinefiltret.



10

Montér et nyt filterelement i rammen.

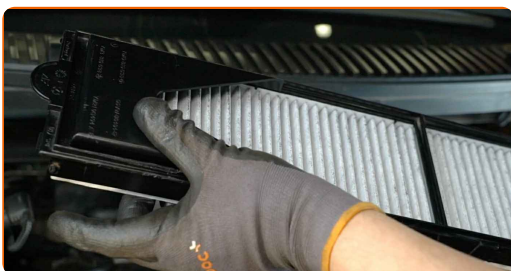


Udskiftning: pollenfilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Fagfolk anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – SEAT Alhambra (7V8, 7V9).

11

Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

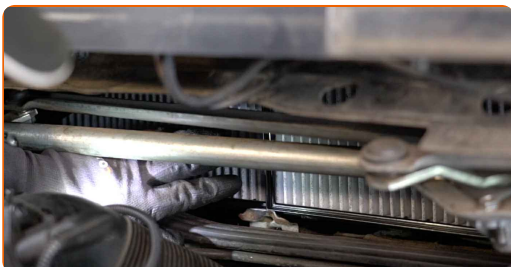

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Vær sikker på at positio for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.

12

Klik kabinefilteret på plads igen.



13

Montér plastikpanelet.




14

Skru plastikpanelets fastgørelser på. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



15

Installer kølergrillens forsegling.

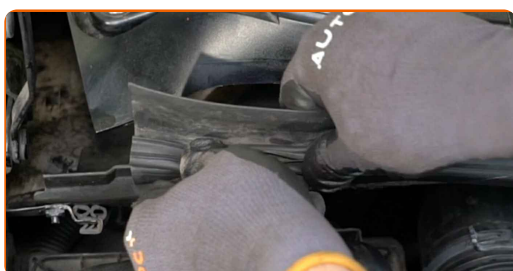

16 Slå tændingen til.

17 Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

18 Slå tændingen fra.

19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

20 Luk motorhelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.