



Udskift luftfilter - **SEAT**
Exeo ST (3R5) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SEAT Exeo ST (3R5) 1.6, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 T, SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TFSI,
SEAT Exeo ST (3R5) 2.0 TDI, SEAT Exeo ST (3R5) 1.8 TSI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: AUDI A4 Sedan (8EC, B7) 2.0 TFSI

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – SEAT EXEO ST (3R5).
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Phillips skruetrækker
- Spændebåndstang
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – SEAT Exeo ST (3R5) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru befæstigelse af til luftfordeling hylstrets samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.

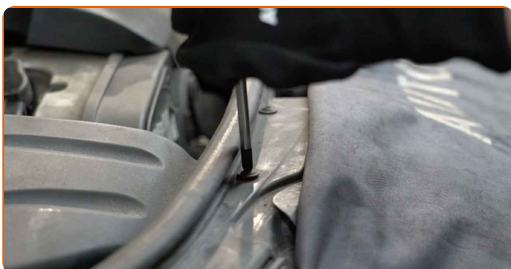

4 Fjern luftfordeling hylstrets samlinger.

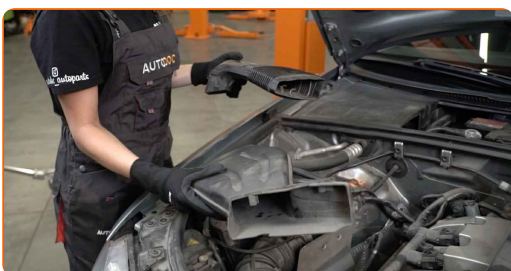

5 Træk stikket til luftstrømsføleren ud af kontakten.




6 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug spændebåndstænger.




7 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.



8 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.

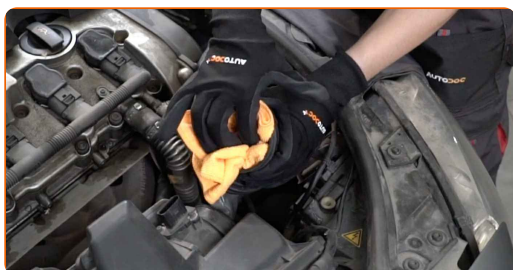


9 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

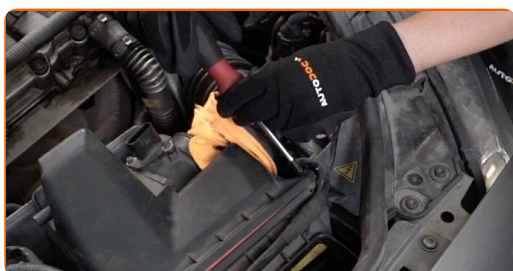


10 Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.



11 Fjern filterelementet fra filterhuset.

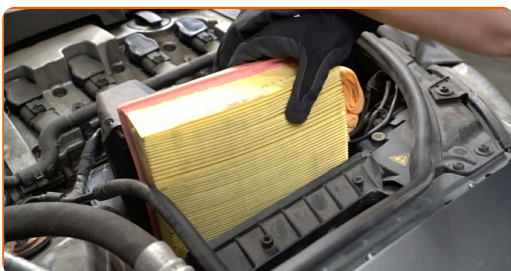

12 Rengør luftfilterdækslet og huset.

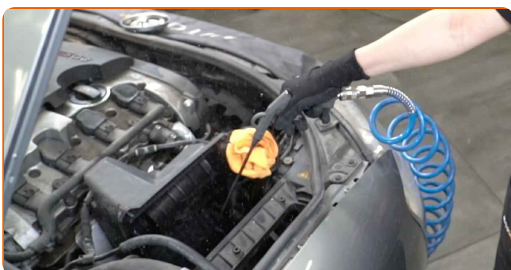


Udskiftning: luftfilter – SEAT Exeo ST (3R5). AUTODOC anbefaler:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

13

Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

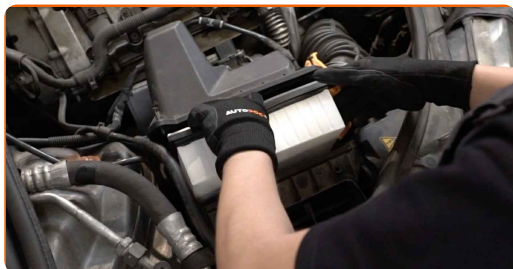


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – SEAT Exeo ST (3R5). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Vær varsom kun at bruge kvalitetsfiltre.
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

14


Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

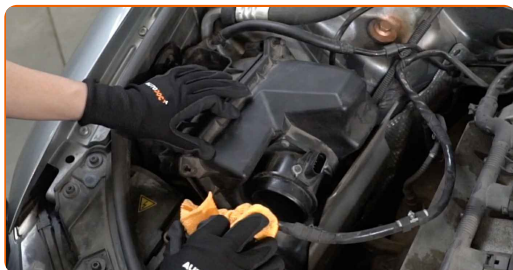


Udskiftning: luftfilter – SEAT Exeo ST (3R5). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.


15 Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug en Phillips skruetrækker.

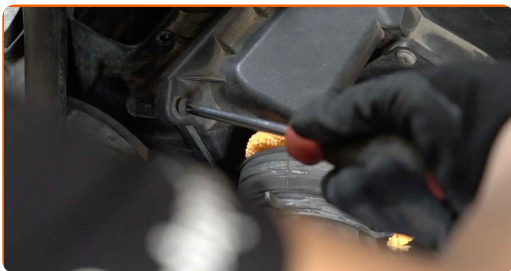

16 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

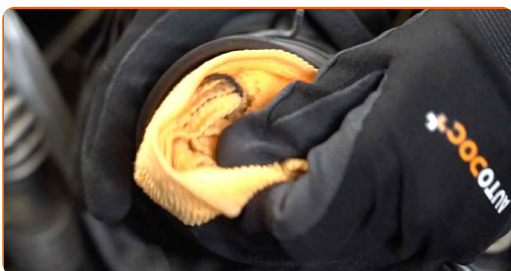


17 Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

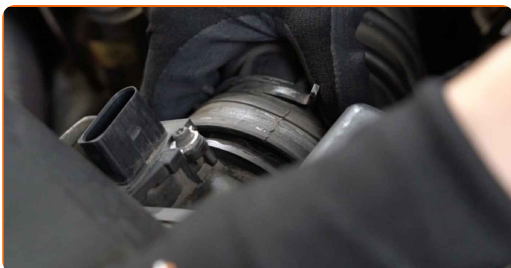

18 Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug spændebåndstænger.



19 Behandl luftmassemålerens sensor stik. Brug dielektrisk fedt.

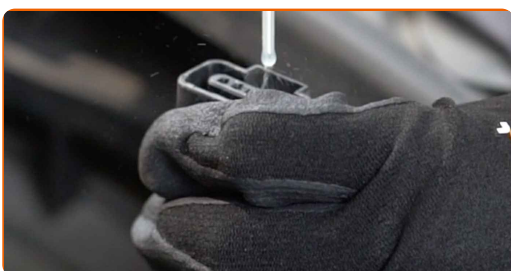

20

Sæt stikket til luftstrømsføleren i kontakten.




21

Geninstaller luftfordeling hylstrets samlinger.



22

Skrue befæstigelserne ind til luftfordeling hylsters samlinger. Brug en Phillips skruetrækker.

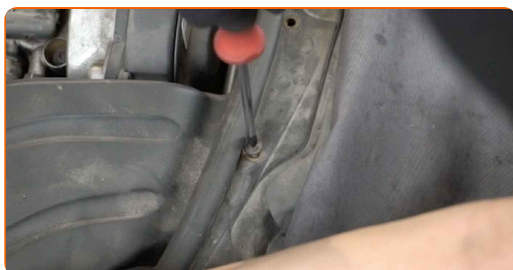

23

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

24

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.