



Udskift pollenfilter -  
**SKODA Fabia II Combi**  
**(545)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billedel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

SKODA Fabia II Combi (545) 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.9 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TSI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.6 TDI, SKODA Fabia II Combi (545) 1.4 TSI RS, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2 TDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billedel på: SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

UDSKIFTNING: POLLENFILTER – SKODA FABIA II  
COMBI (545). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



• Torx bits T20

• Mikrofiber håndklæde

**Køb værktøj**

Udskiftning: pollenfilter – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift mindst kabinefilteret en gang hver sjete måned, tidlig forår og om efteråret.
- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Hvis luftstrømmen i kabinen er kraftigt reduceret, så udskift kabinefilteret for en planlagt vedligeholdelse.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: POLLENFILTER – SKODA FABIA II COMBI (545). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Flyt passagersædet helt tilbage.



2

Spred et klæde ud under kabinefilter dækslet for at beskytte den indre polstring fra at blive beskidt.



**3** Skru skruerne på handskerummet. Brug Torx T20.



**4** Lirk op, løsen forsigtig skruerne og fjern sidepanel polstring i passagersiden.



**5** Fjern handskerummet.




Udskiftning: pollenfilter – SKODA Fabia II Combi (545). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig og undgå beskadigelse af handskerummets befæstigelse.

**6** Fjern kabinefilterets dæksel.




**7** Fjern kabinefilteret.

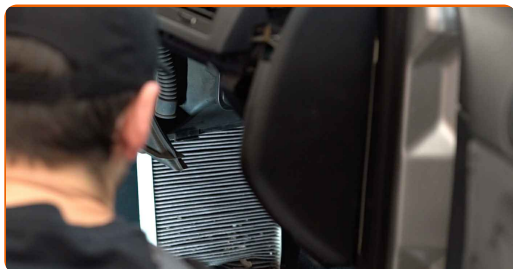

Udskiftning: pollenfilter – SKODA Fabia II Combi (545). AUTODOC anbefaler:

- Prøv ikke at rense og genbruge filteret - det vil påvirke kvaliteten på luften inde i bilen.

**8** Installer kabinefiltret og dets monteringsæde.

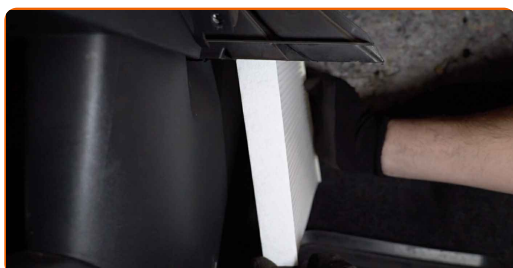


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SKODA Fabia II Combi (545). Vær sikker på at position for filtreringselementet er korrekt. Undgå fejl indstilling.
- Følg pilene til luftstrømningsretning på filteret.

9

Monter kabinefilterets dæksel.

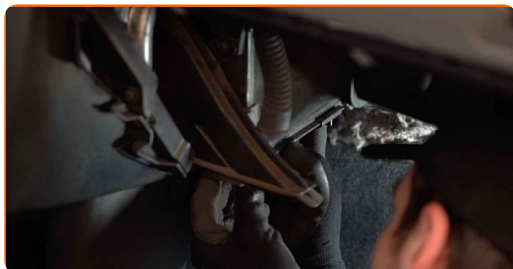


10

Monter handskerummet.



11

Påsæt sidepanel polstring. Anbring delen ved hjælp af styrestifter og lås fastgørelsen.

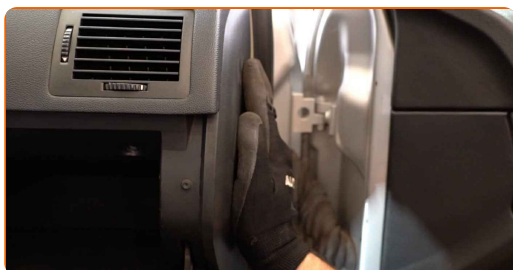

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: pollenfilter – SKODA Fabia II Combi (545). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

**12** Skru skrueerne af handskerummet. Brug Torx T20.



**13** Flyt passagersædet tilbage til sin oprindelige position.



**14** Slå tændingen til.

**15** Tænd klimaanlægget. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**16** Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**POLLENFILTER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.