



Udskift bremsetromler -
TOYOTA Yaris Verso
(**_P2_**) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.3, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.5, TOYOTA Yaris Verso (_P2_) 1.4 D-4D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – TOYOTA YARIS
 VERSO (_P2_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR
 BRUG FOR:

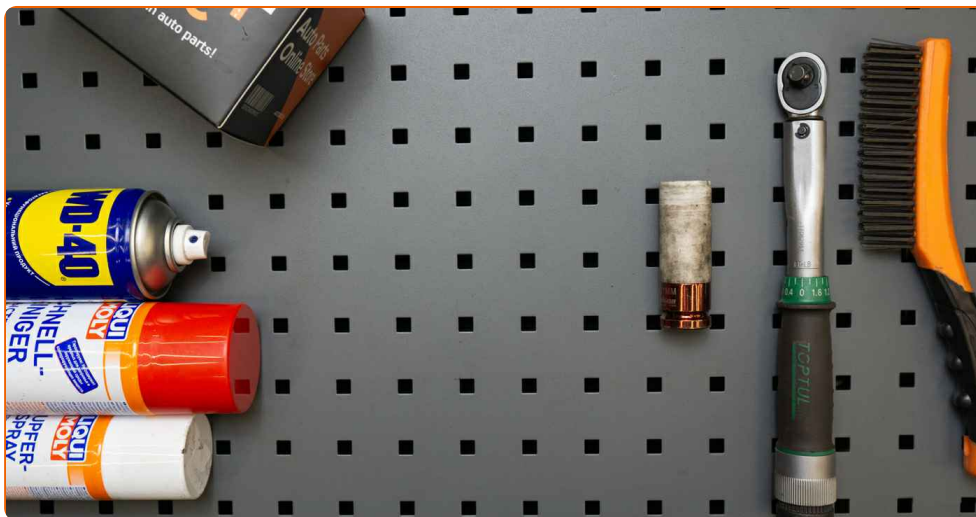

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremsetromler – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Fagfolk anbefaler:


- Udskift bremsetromler på TOYOTA Yaris Verso (_P2_) i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – TOYOTA Yaris Verso (_P2_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.


2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

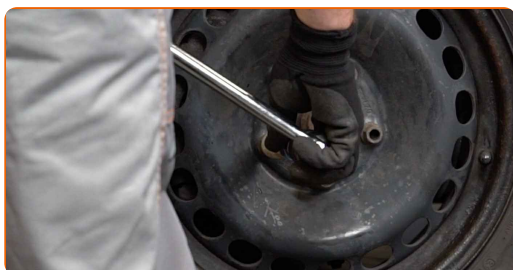

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


5 Løsen hjulboltene.

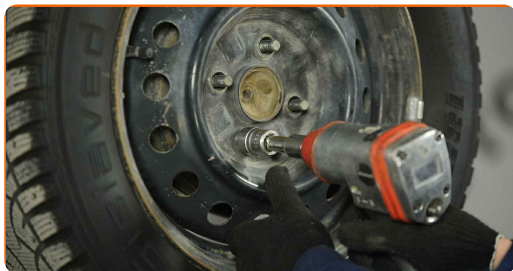

Udskiftning: bremsetromler – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

6 Fjern hjulet.

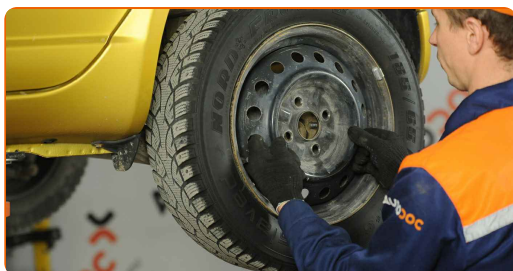

7 Slip håndbremsen.

8 Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: bremsetromler – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Råd:

- Tjek bremseskoene. Udskift dem om nødvendigt.


9

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

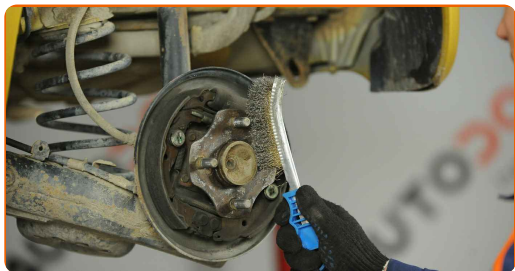


10

Bevæg parkerings bremseskoene mod tromlen.

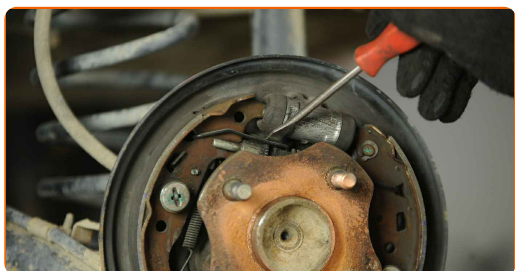

11

Monter en tromle.

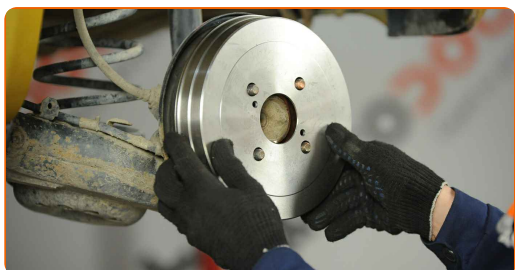


12

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



13

Installer hjulet.

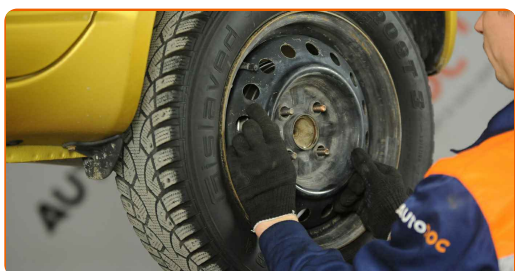

Udskiftning: bremsetromler – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

14

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.




15

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



16

Fjern donkraft og klodser.

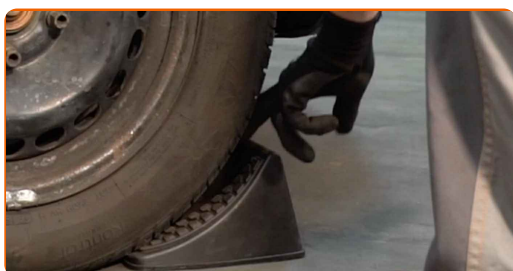

AUTODOC anbefaler:


- **Vigtigt!** Udskiftning: bremsetromler – TOYOTA Yaris Verso (_P2_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

17

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

18

Juster mellemrummet mellem bremseskoene og tromlen på TOYOTA Yaris Verso (_P2_), ved at trykke på bremsepedalen 10-15 gange.

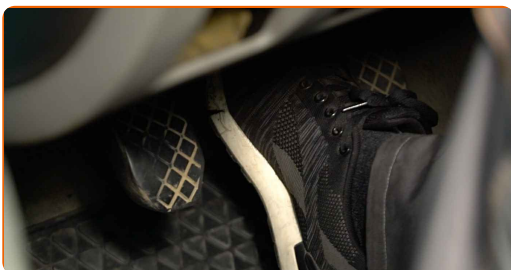

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.