




Udskift tændrør -  
**VAUXHALL Astra Mk V  
(H) Sport Hatch (A04) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING

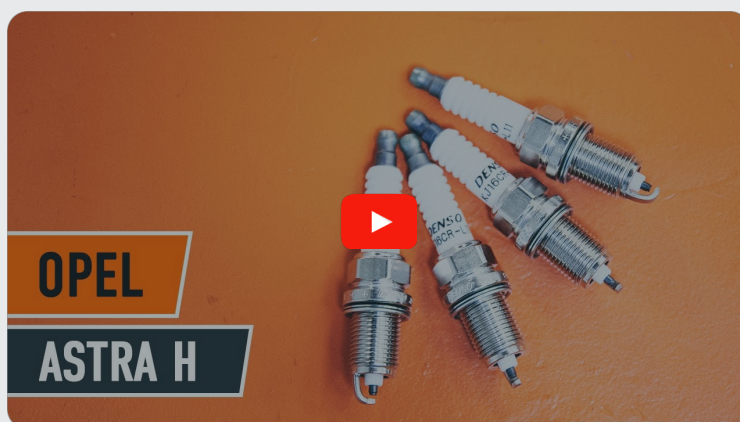

Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V, VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL ASTRA MK V  
(H) SPORT HATCH (A04). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG  
FOR:

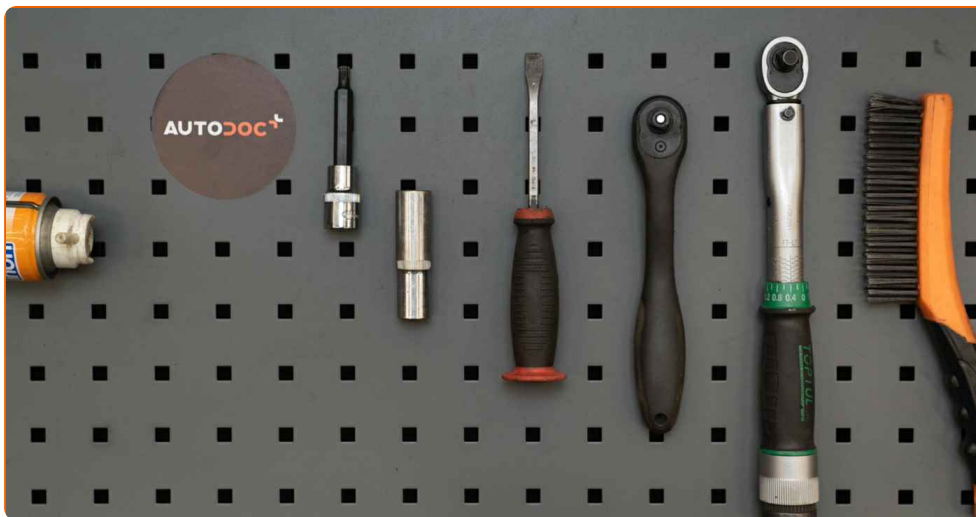

- Kontaktspray elektronik
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændørsnøgle nr.16
- Torx bits T40
- Skraldenøgle
- Koben
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Råd fra AUTODOC:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VAUXHALL ASTRA MK V (H) SPORT HATCH (A04). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


**3** Fjern motordækslet.

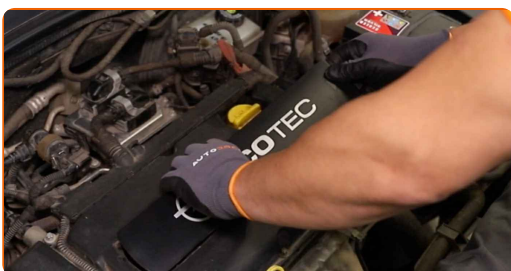


### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Brug ikke overdreven kraft når du fjerner delen da dette kunne skade den.


4 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.

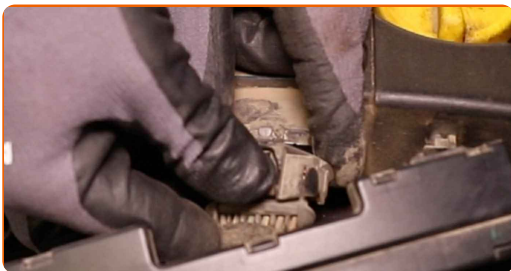


5 Skru boltene af til tændspolen. Brug Torx T40. Brug en skraldenøgle.

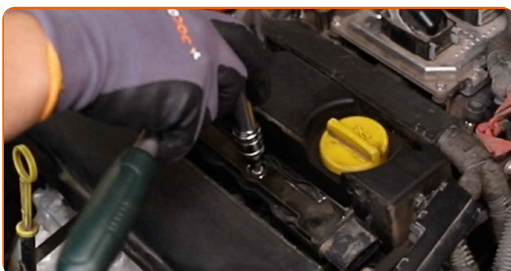

6 Træk tændspolen op. Brug et koben.

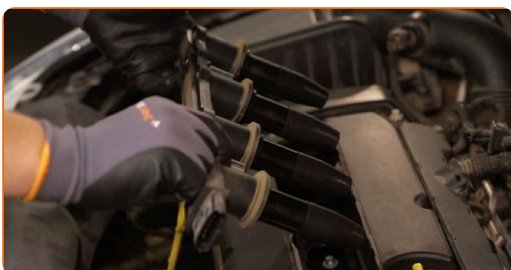

7 Tag tændspolen ud af tændrørsforbybning.

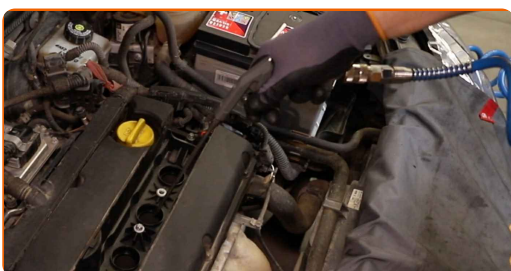

8 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

9

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.




10

Tag tændrørene ud.




11

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

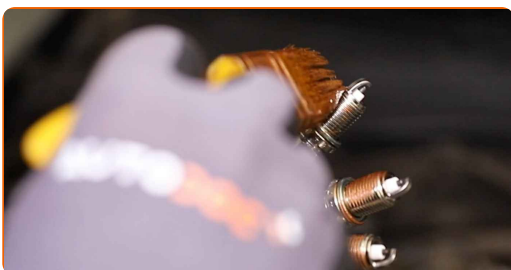

12

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen.

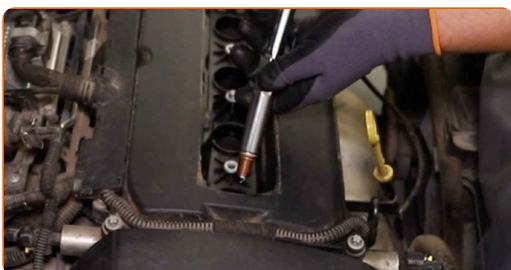


**13** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.




Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
AUTODOC anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

**14** Forbind tændspolen til tændrørforbybningen, ordentlig.

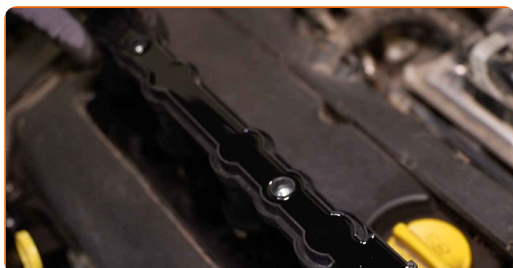

**15** Stram boltene til tændspolen. Brug Torx T40. Brug en momentnøgle. Stram den til 7 Nm moment.

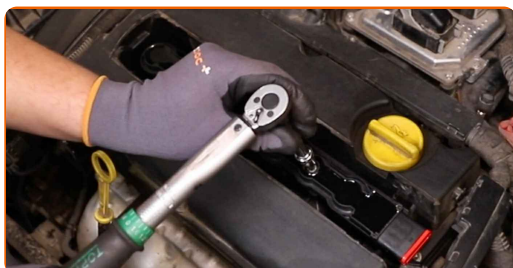

- 16** Behandl tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

- 17** Forbind stikket i tændspolen.



- 18** Monter motordækslet og fastgør den.



**Udskiftning: tændrør – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04).  
AUTODOC anbefaler:**

- Under installation, brug ikke overdreven kraft for at undgå skade på delen.



19 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20 Sluk motoren.

21 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

22 Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.