



Udskift brændstoffilter -
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UDSKIFTNING: BRÆNDSTOFFILTER – VAUXHALL
CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). VÆRKTØJER DU
VIL FÅ BRUG FOR:

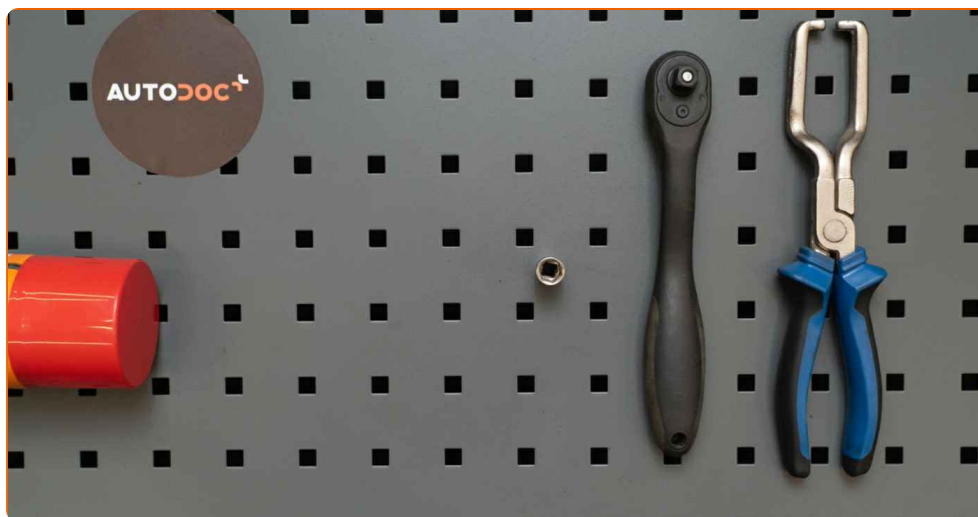

- Universal rengøringspray
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Brændstofslange tænger
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Råd fra AUTODOC eksperter:


- Sørg for en tilstrækkelig ventilation af arbejdsstedet. Brændstofdampe er giftige.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Skru brændstoffilter beslaget af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

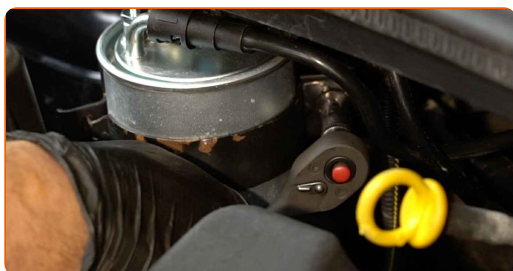

4 Fjern befæstigelsesbolten.

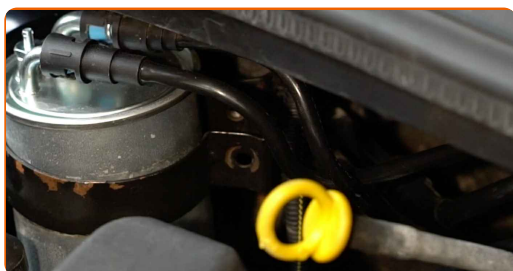

5 Fjern brændstoffilteret.

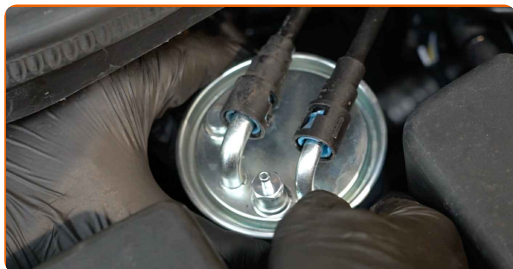

6 Rengør befæstelserne til brændstofslangerne. Brug universal rengøringsmiddel.




7 Afbryd brændstofforsyningens slanger fra brændstoffilteret. Brug en brændstofslange tang.




Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.

8 Frigør brændstof trykføler forbindelsen.

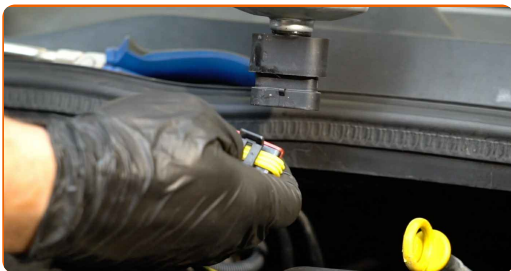

9 Kom den gamle filterpatron i beholderen.

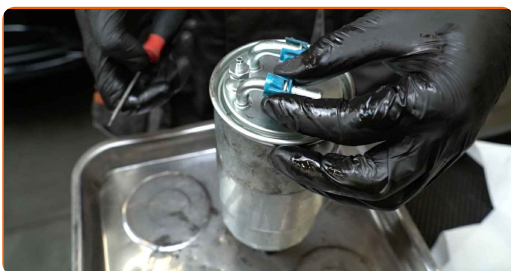

10 Fjern brændstof trykføleren.




Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær forsigtig! Brændstof kan lække fra filterbeholderen og slangerne.


11 Installer brændstoftryk sensoren.




12 Fastgør brændstof trykføler forbindelsen.

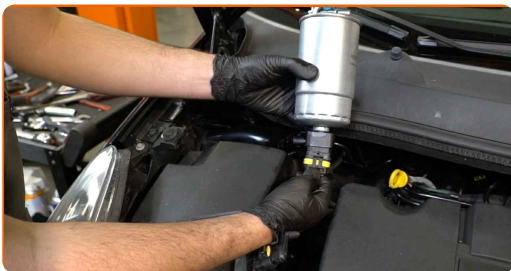


13 Forbind slangerne til brændstofforsyningen til brændstoffilteret.

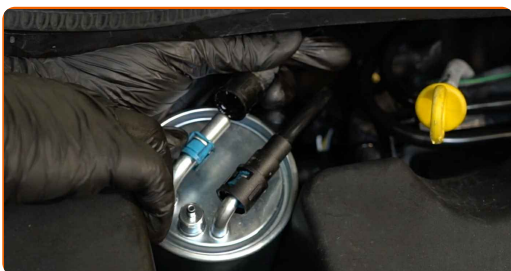


14 Installer et nyt brændstoffilter.

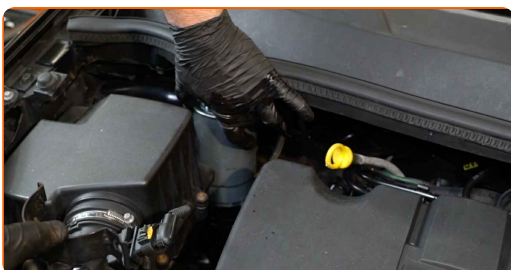

15 Installer fastgørelsesbolt.

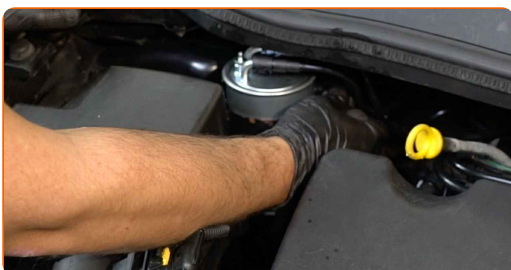

16 Skru brændstoffilterets montagebeslag ind. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

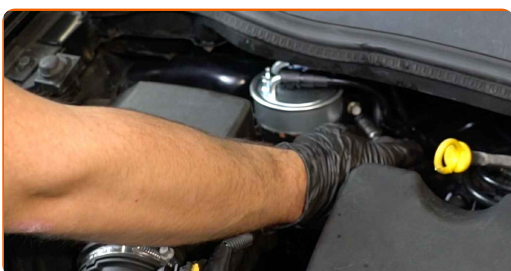

- 17 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.
- 18 Sluk motoren.
- 19 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.
- 20 Luk motorhjelmen.

Udskiftning: brændstoffilter – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC anbefaler:

- For at beskytte miljøet for forurening, vær sikker på at bortskaffe det brugte filter ved en genbrugsstation.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BRÆNDSTOFFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.