



Udskift lambdasonde -
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

A collection of tools is displayed on a dark grey pegboard. The tools include a brush with an orange handle and black bristles, a silver open-end wrench, a black ratchet handle, a small black bolt, and a circular logo with the text 'AUTODOC+' in white. On the left side, there are two blue and white spray cans.

- ## Køb værktøj

Udskiftning: lambdasonde – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter anbringelse af oxygen sensoren, nulstil fejlkoden fra den elektroniske kontrolenhed (ECU) og lad ECU'en tilpasse sig selv til den nye sensor.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Rengør oxygen sensorens befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.




5 Træk stikket ud til oxygen sensoren.

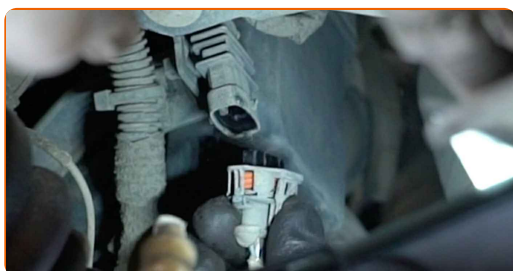


6

Skru oxygen sensorens befæstigelse af. Brug en åben ringnøgle #22.

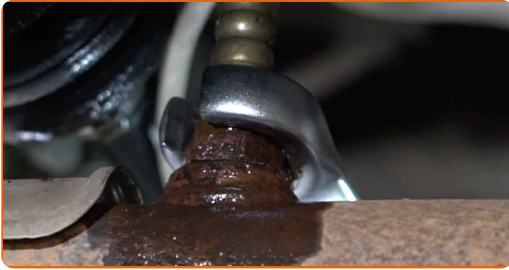

7

Fjern oxygen sensoren.

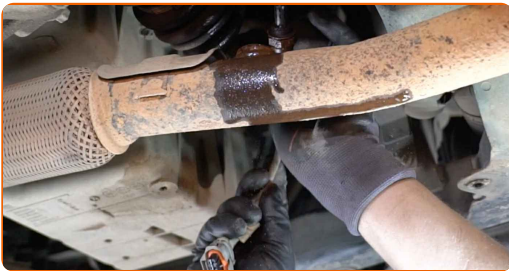

8

Skær gevindet til den nye oxygen sensor. Brug en gevindskærer. Brug en skraldenøgle.




9


Behandel oxygen sensoren. Brug varmebestandig keramisk fedt.

10


Installer den nye oxygen sensor.

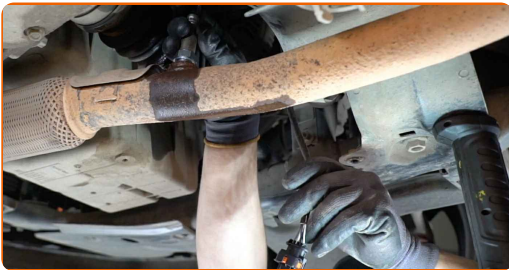


- 11** Stram oxygen sensorens befæstigelse. Brug en kombinøgle № 22. Brug en momentnøgle. Stram den til 32 Nm moment.

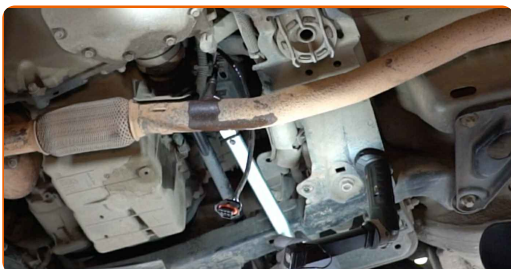

- 12** Behandl oxygen sensoren stikket. Brug dielektrisk fedt.

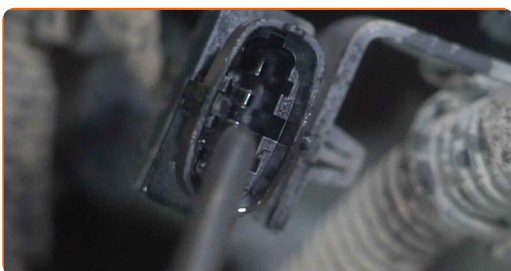

- 13** Isæt oxygen sensor stikket.

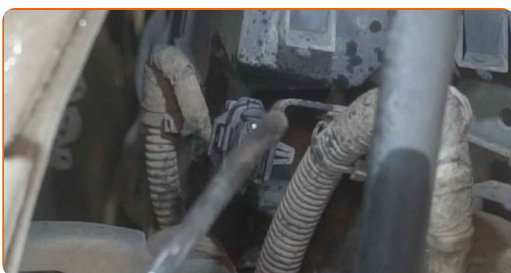

- 14** Sænk bilen.

- 15** Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 16** Slå tændingen fra.

- 17** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

- 18** Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LAMBDA-SONDE: ET BREDT UDVALG

ANSVARSRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.