



Udskift fjeder bag -
VAUXHALL Zafira Mk I
(A) (T98) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A)
(T98). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

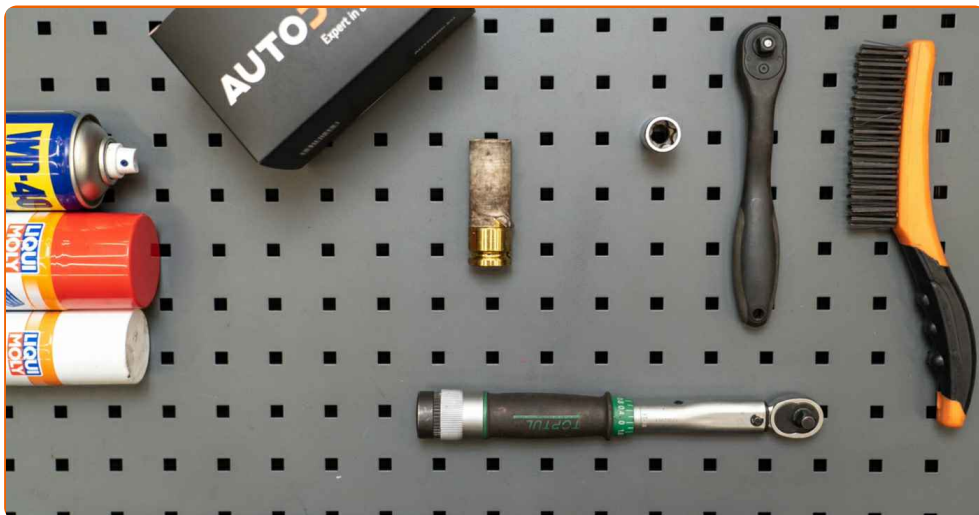

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobber fedt
- Slag topnøgle N°E20
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). BRUG FØLGENDE PROCEDURE:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98)

5

Fjern hjulet.




6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



7


Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

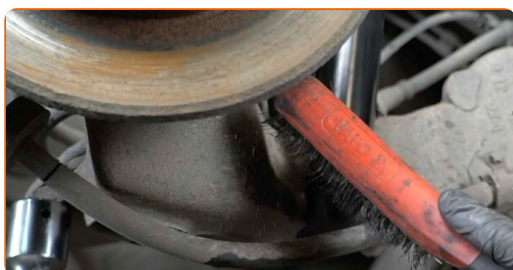


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.



9 Fjern befæstigelsesbolten.

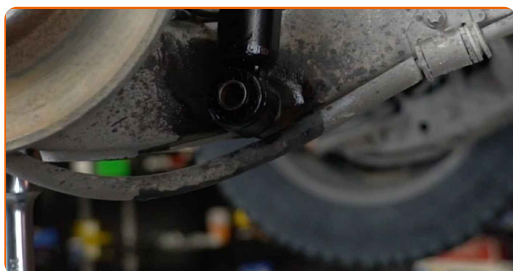

10 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

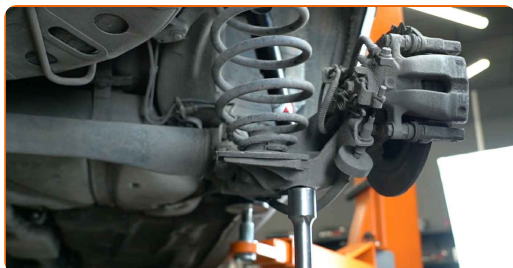


Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Råd fra AUTODOC:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

11

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

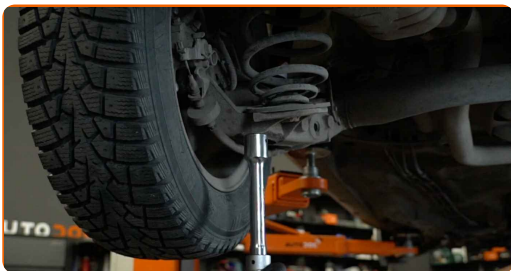


12

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


13

Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en vridenøgle. Brug en skraldenøgle.

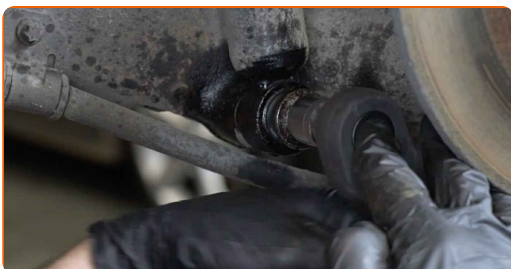

14


Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

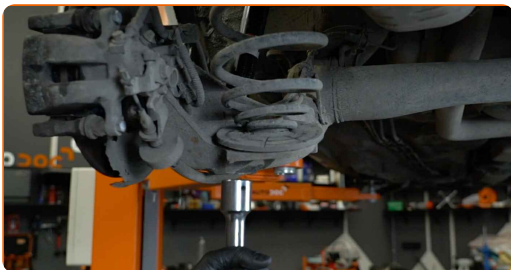

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


15 Fjern fjedren.

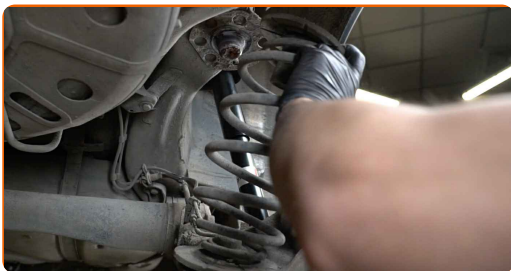


Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Råd:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


16 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

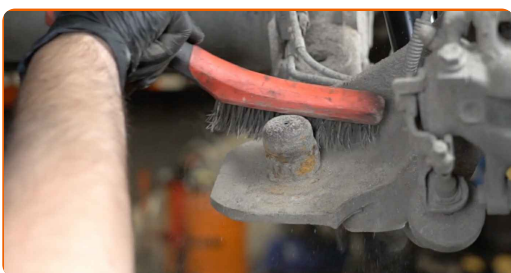


17 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

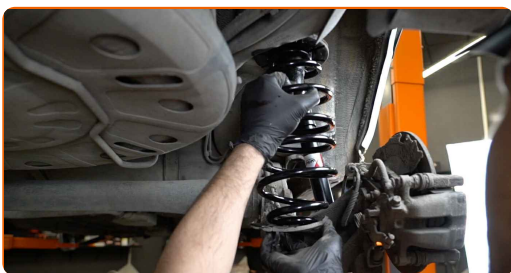


18 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

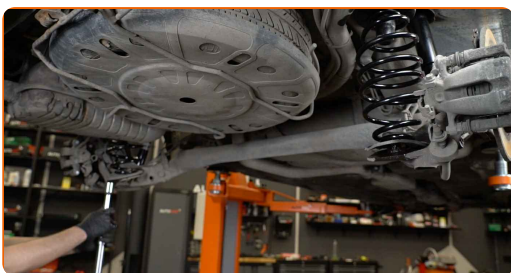

- 19** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

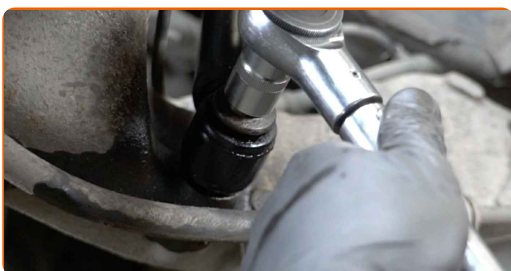


- 20** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

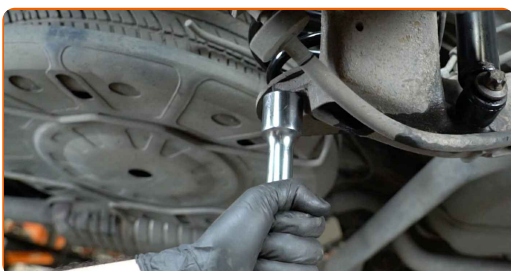

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


- 21** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

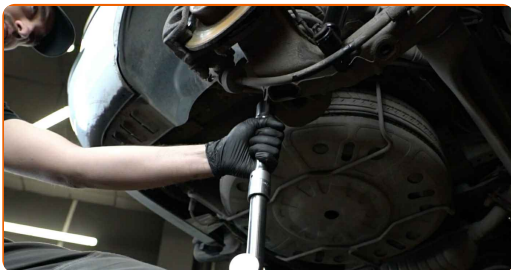


- 22** Installer fastgørelsesbolt.

- 23** Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en skraldenøgle.

- 24** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E20. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

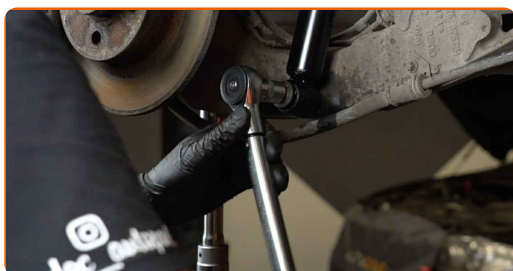


- 25** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

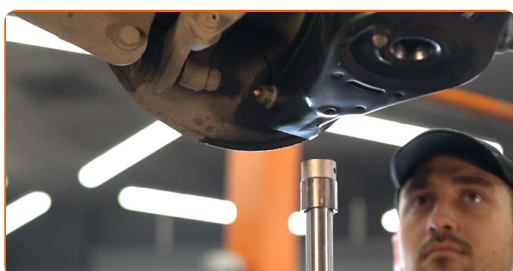

Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 26** Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

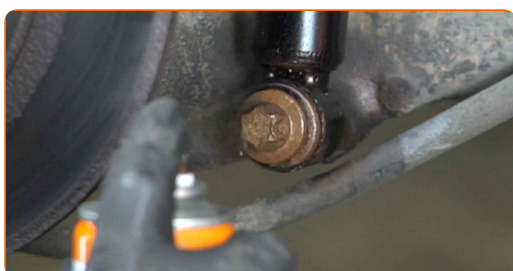

27

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



28

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.

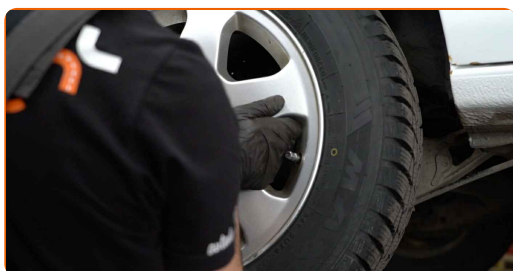


Udskiftning: fjeder – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


30

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

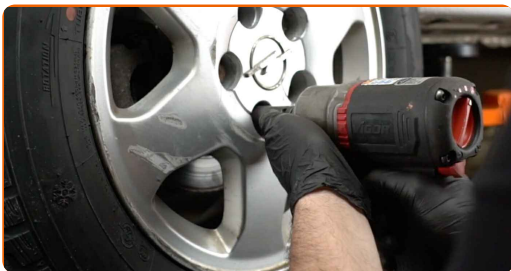


31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

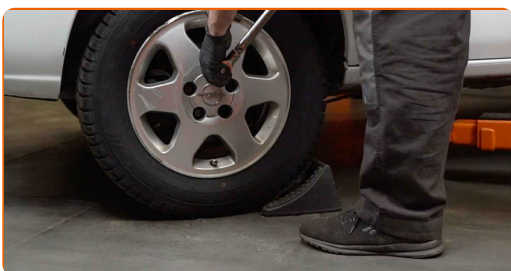

32

Fjern donkraft og klodser.

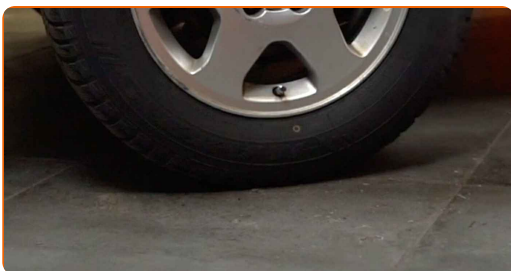

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

FJEDER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.