



Udskift luftfilter -
**VAUXHALL ZAFIRA Mk
III (P12) | Brugermanvisning**

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.8

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: OPEL Astra H Sedan (A04) 1.6 (L69)

UDSKIFTNING: LUFTFILTER – VAUXHALL ZAFIRA MK III
(P12). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

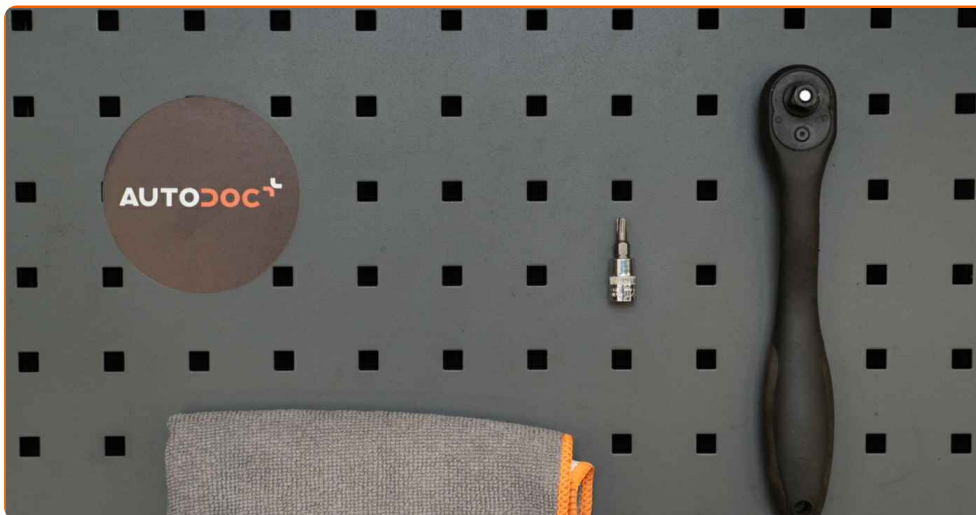

- Torx bits T25
- Mikrofiber håndklæde
- Skraldenøgle
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). Råd fra AUTODOC:


- Følg betingelserne, anbefalingerne og kravene for delens drift, angivet af fabrikanten.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsne fastgørelsesskruerne fra luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

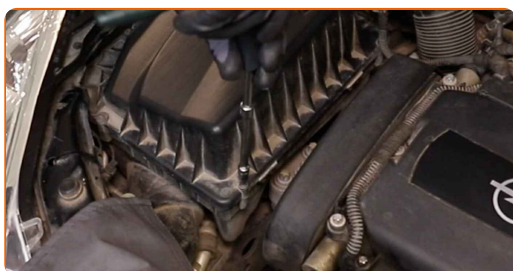


4 Hæv dækslet til luftfilterhuset en smule.

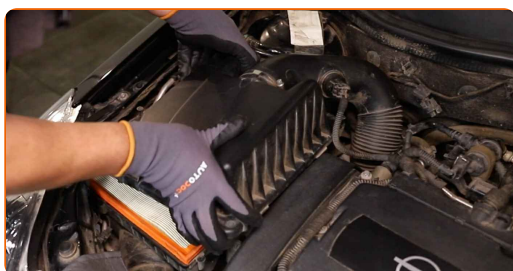

5

Fjern filterelementet fra filterhuset.

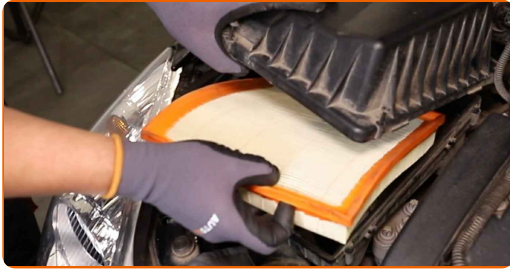


6

Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



7

Rengør luftfilterdækslet og huset.

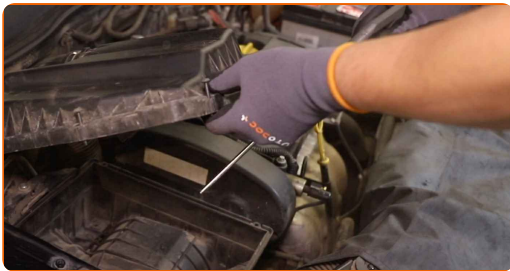


Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). Råd:

- Før rengøring af luftfilterdæksel og hus, dæk luftkanaldelene, luftstrømsfølere (hvis tilgængelig), gasspjæld med en ren klud.

8 Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningslangen.




9 Indsæt et nyt filterelement i filterhuset. Vær sikker på at filterkanterne passer tæt til huset.

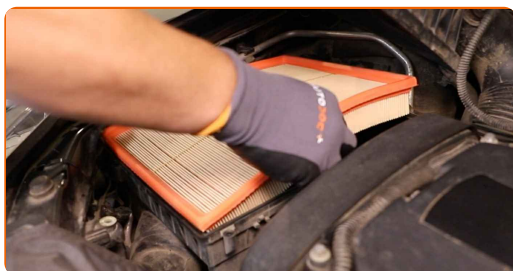

AUTODOC anbefaler:

- Tjek den nuværende placering af filterelementet. Skru den ikke af.
- Bemærk! Brug kvalitets filtre – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12).
- Under installationen, vær sikker på at undgå støv og skidt for at komme ind i luftfilterhuset.

10 Geninstaller luftfilterets dæksel. Skru den fast.

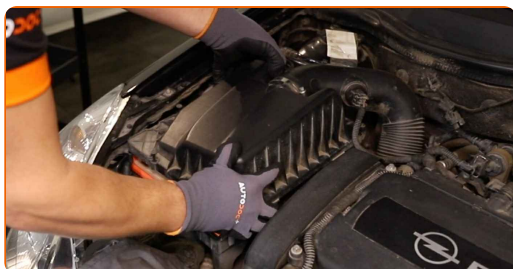


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: luftfilter – VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

11

Skru fastgørelsesskruerne på luftfilterdækslet. Brug Torx T25. Brug en skraldenøgle.

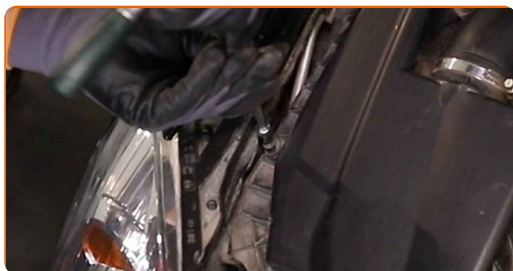

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

13

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

LUFTFILTER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.